# Slibvangput DLM 20-3000

CE EN 858-1

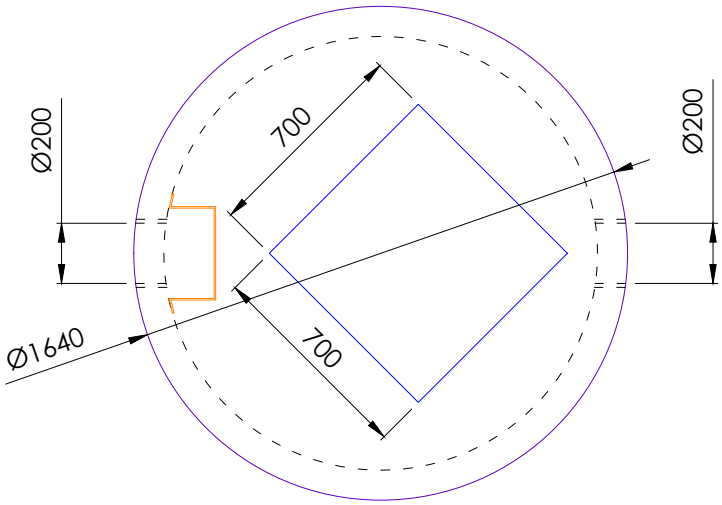


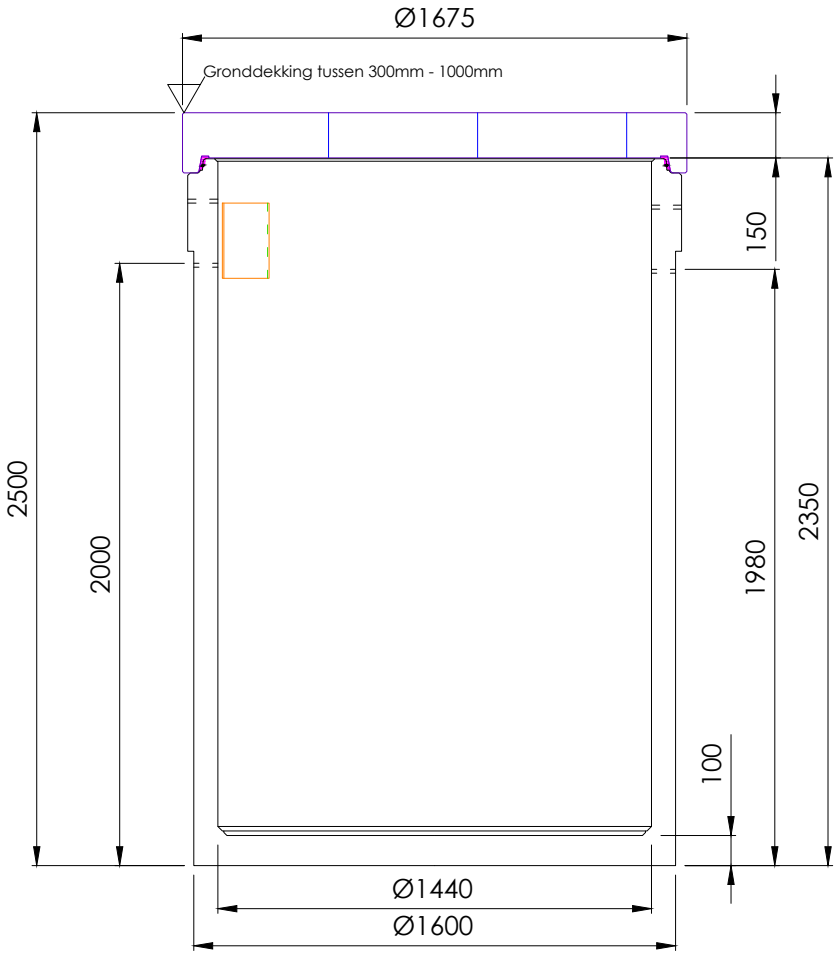


Slibvangput
*Afscheider te voorzien*

Leverbaar met ophoogstukken en putafdekking (min. hoogte = 300mm)

| Kenmerken | | Principe |
|---|---|---|
| Type | DLM 20-3000 | |
| Nom. debiet | 11-20 L/s | |
| Inhoud (bruto/in rust) | 3.660 L/3.110 L | |
| Slibopslag | 3.110 L | |
| Gewicht | 3.490 kg | |
| Afstand BOK tot bovenkant dek | 500 mm | |
| Betonkwaliteit | C40/50 | |
| Belastingsklasse | D400 | |
| Omgevingsklasse | EE3 / EA3 | |
| Milieuklasse | XA3,XC4,XF1 | Plaatsingsvoorschriften op aanvraag |

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

www.tbs-sva.nl | TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.