Slibvangput DLM 20-6500

CE EN 858-1

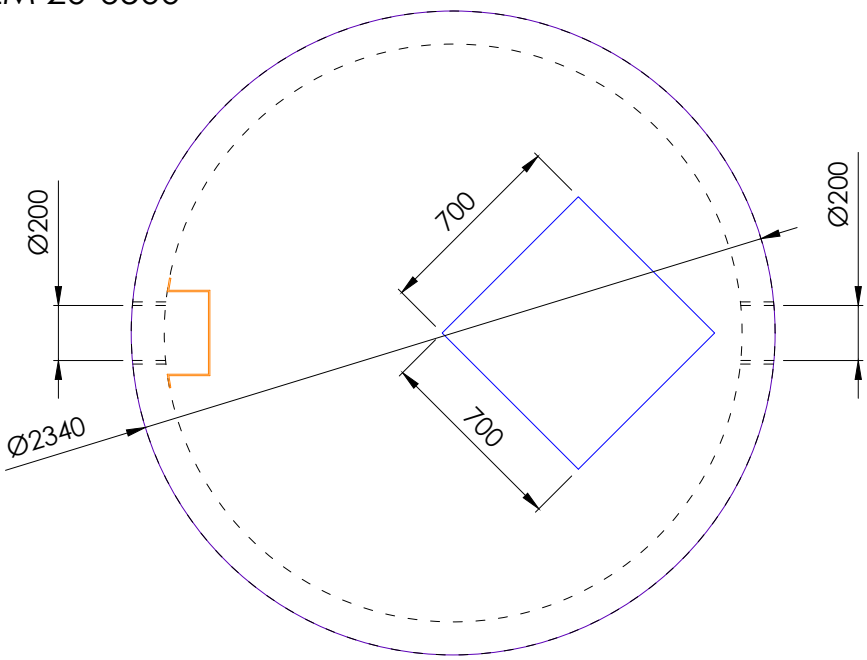

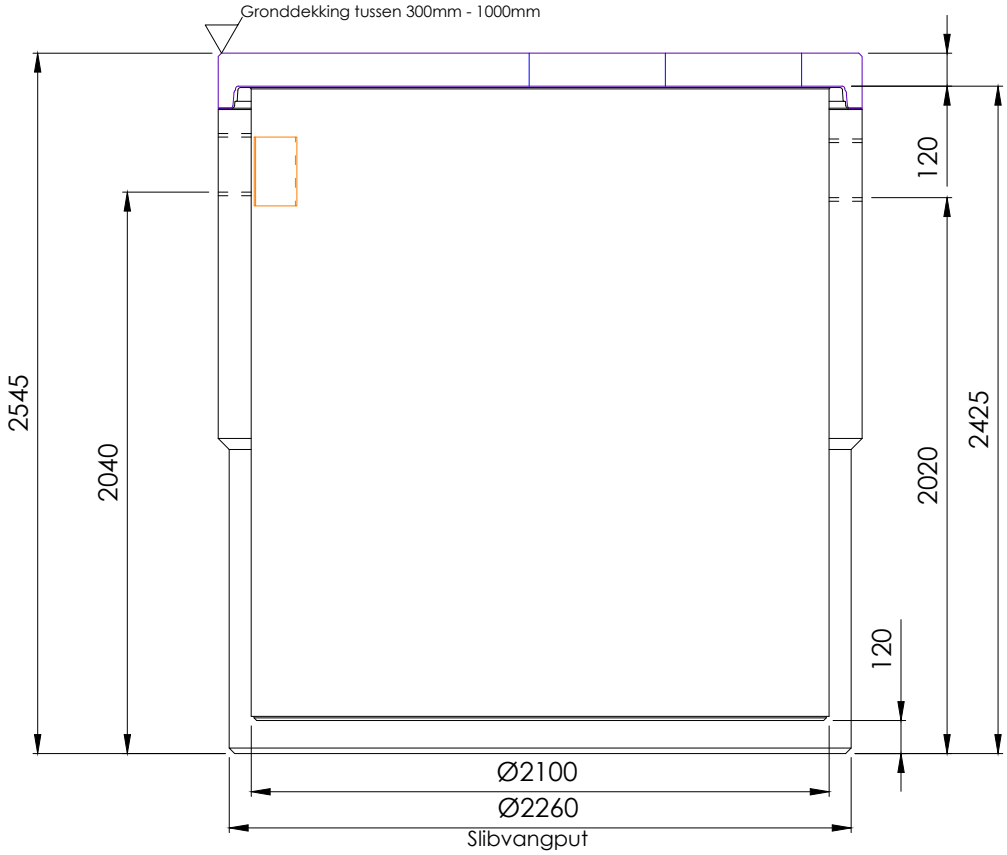

Leverbaar met ophoogstukken en putafdekking (min. hoogte = 300mm)

Kenmerken	
Type	DLM 20-6500
Nom. debiet	11-20 L/s
Inhoud (bruto/in rust)	7.970 L/6.580 L
Slibopslag	6.580 L
Gewicht	6.578 kg
Afstand BOK tot bovenkant dek	505 mm
Betonkwaliteit	C40/50
Belastingsklasse	D400
Omgevingsklasse	EE3 / EA3
Milieuklasse	XA3,XC4,XF1

Principe

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

www.tbs-sva.nl | TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.