

VEILIGERE DEKSELS DOOR
CROSS GRIP PROFIEL


Upgrade voor de premium putafdekkingen van SVA
Putafdekking Dynamic serie
wordt **DYNAMIC CROSSGRIP!**

Door een steeds toenemende drukte van tweewielers in het verkeer zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, scooters en motoren was er een groeiende vraag naar minder gladde deksels. Het gekende wafelijzer profiel (vierkante blokjes) voldoet aan de norm EN124-2, maar de engineers van de TBS-SVA groep ontwierpen een profiel met in het achterhoofd de tweewielers in het verkeer. Het nieuwe profiel creëert door zijn ontwerp en positionering meer opening tussen de opstaande verhoogde profielen die zo ontworpen zijn dat uitschuiven door tweewielers minder snel zal gebeuren. Ook de waterafvoer van het deksel is geoptimaliseerd. Het model is leverbaar zowel traditioneel vierkant, zelfnivelerend of als boorputrand.


Dit profiel gaven we de naam CROSS GRIP en is gebaseerd op het ontwerp.

Tevens voerden wij een optimalisatie door in de rubberoplegging van de rand.

Het gekende Dynamic rubber is nu gemaakt in een verbeterde samenstelling van SBR/CR is koud ge vulkaniseerd en met stootnokken voor een optimale bescherming tegen geluidsoverlast.

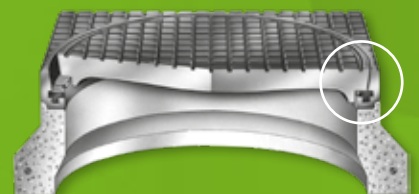

Uitvoeringen

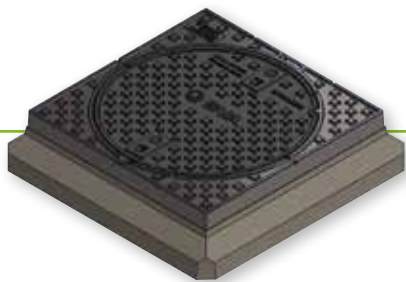

Traditioneel vierkant model type DYNAMIC CROSS GRIP met gewapende ZVB betonvoet en kramverankering, beton kwaliteit C45/55 voorzien van een hoogwaardige koud ge vulkaniseerde SBR/CR oplegging met stootnokken voor de deksel centrering. Leverbaar in de hoogtes 17 en 24 cm.




Ronde boorputafdekking type DYNAMIC RM CROSS GRIP met gewapende ZVB beton en kramverankering, betonkwaliteit C45/55 voorzien van een hoogwaardige koud ge vulkaniseerde SBR/CR oplegging met stootnokken voor de deksel centrering. Leverbaar in de hoogtes 17 en 24 cm.




Zelfnivelerende (inwalsbare) putafdekking type DYNAMIC LEVEL CROSS GRIP volledig in hoogwaardig gietijzer en de rand voorzien van een hoogwaardige koud ge vulkaniseerde SBR/CR oplegging met stootnokken voor de deksel centrering. Leverbaar in de hoogte van 16 cm.


Alle deksels van bovengenoemde afdekkingen zijn onderling uitwisselbaar en leverbaar met onderstaande opties.




Waaierdeksel open



Roosterdeksel




Openingshaak Putrand



Stelhaak


- Standaard deksels zijn leverbaar met opschriften zoals regenwater, vuilwater, infiltratie en drain, andere opschriften in overleg met de sales afdeling.




Waaierdeksel dicht



Roosterdeksel met waaierlogo



Deksel met ontluchtingsgaten in de haalkommen



Vergrendeling

- Standaard randen zijn leverbaar met RW, VW, IW, en DR andere opschriften in overleg met de sales afdeling.



SVA maakt deel uit van de TBS-SVA Groep. Binnen de GWW infrastructuur zijn wij als marktleider in Nederland dé adviseur voor afwateringsvraagstukken. Innovatie, duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid vormen hierbij de basis van ons beleid en assortiment.

Ons assortiment onderscheidt zich door een ruime keuze in zowel punt- als lijnafwatering en alle soorten van toegangssystemen zoals putafdekkingen en luiken.

TBS-SVA Groep | Kanaaldijk 10, NL-6031 MZ Nederweert | +31 (0)85 483 95 00 | info@tbs-sva.nl

www.tbs-sva.nl

Home of **A-quality drainage** brands  