PRIJSBEWUSTE INNOVATIE IN PUNTAFWATERING

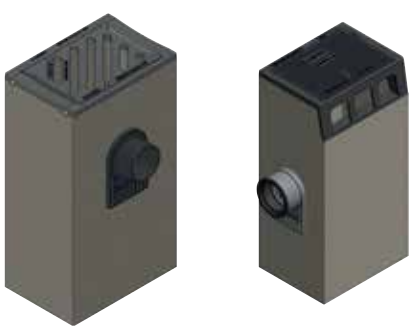

SVA PUNTAFWATERING

SVA

Als gekend merk en onderdeel van de TBS-SVA GROEP zijn wij producent van betonproducten voor afwatering, en is de TBS-SVA GROEP betrokken bij de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten in Nederland. Hiervoor leveren wij zowel traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton) producten als innovatieve oplossingen op maat. Het brede assortiment voorziet in afwateringsproducten en toegangssystemen zoals kolken , goten , putafdekkingen en luiken in diverse materialen.

Certificering

Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerde onderneming met vele KOMO en Güteschutz productcertificaten en het NL BSB certificaat. In tijden waarin duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker worden, streven wij uiteraard naar permanente verbetering van onze eigen milieuprestaties. Onze concrete doelstellingen op het gebied van ecologie en energie zijn vastgelegd in een milieuzorgsysteem. Onze inspanningen op het gebied van milieuzorg zijn beloond met een ISO 14001 certificaat en een CO2 Bewust Certificaat, trede 3. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van afwatering en toegangssystemen, kunnen wij u voorzien van een gedegen advies en oplossingen op maat, die voor úw specifieke vraagstuk werken. Daarbij is innovatie en productontwikkeling binnen ons bedrijf een continu proces. Onze organisatie maakt deel uit van Imber Holding (Kanaaldijk 10, 6031 MZ, Nederweert, Nederland) gespecialiseerd in gietijzer/beton producten voor afwateringsproducten en toegangssystemen.

Ervaring en verenigde kracht

Ervaring en verenigde kracht ,met meer dan 80 jaar ervaring is de TBS-SVA GROEP uitgegroeid tot een betrouwbare en professionele partner. U kan bij ons terecht voor een uiterst breed leveringsgamma van kant-en-klare prefab betonproducten voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

Onze producten beantwoorden aan hoogstaande kwaliteitsnormen. Wij volgen nieuwe vereisten in ons vakgebied op de voet en spelen er snel op in dankzij onze investeringen in R&D en een up-to-date machinepark.

Topservice

U mag rekenen op een brede dienstverlening die alle verwachtingen overtreft. Onze toegewijde medewerkers gaan samen met u op zoek naar de beste productoplossingen en bieden een optimale begeleiding van al uw projecten.

INDEX

SVA KOLKEN

- SVA tegelpadkolken **5**
- SVA straatkolken **6**
- SVA goot-/straatkolken **8**
- SVA trottoirkolken **10**
- SVA straat-/trottoirkolken **12**
- SVA industriekolken **14**
- De verschillende uitvoeringen van SVA kolken **16**

SPECIALE PRODUCTEN EN MAATWERK

- SVA Kolken met logo **18**
- SVA Infiltratiekolk **18**
- PET-CAN kolk **18**
- SVA RVS of cortenstaal kolken **19**
- SVA Exfiltratiekolk **19**
- SVA Aquasekolk **19**

SVA Tegelpadkolken

- **Robuust beton is bestand tegen mogelijke verkeersbelasting**
- **De extra lichte uitvoering in PVC is ideaal voor autovrije zones**

SVA Tegelpadkolken

Deze kolken werden speciaal ontworpen voor tegelpaden en trottoirs aangelegd met tegels van 30 x 30 cm. De kolk heeft namelijk dezelfde afmetingen, waardoor hij precies past op de plaats van de tegel. Deze specifieke pasvorm verhoogt niet alleen de legsnelheid aanzienlijk, maar heeft ook een esthetische meerwaarde in het geheel.

De tegelpadkolken zijn uitgevoerd in diverse materialen met elk hun specifieke voordelen.

SVA TEGELPADKOLKEN

Type	Bovenmaat	Hoogte	Holling rooster	Belastings-klasse	Aansluiting	Aansluitzijde	Uitvoering	Materiaal	Gewicht in kg
S 1230/60 GB1	300x300	600	7	B	125/160	Achter/ links/rechts	Eendelig	Beton/GY	93
V3030 GK2	300 x 300	690	-	A	125	Voor/ achter/links/ rechts	Tweedelig	Kunststof/ GY	21

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA KOLKEN

SVA Straatkolken

Alle straatkolken in het SVA-assortiment zijn allemaal van een hoge kwaliteit en leverbaar in de combinaties beton-gietijzer of polymeer-gietijzer en kunststof-gietijzer.

Tweedelige uitvoering

SVA STRAATKOLKEN

Model	Bovenmaat	Hoogte	Holling roos-ter	Belas-tings-klasse	Aan-sluiting	Aansluitingszijde	Uit-voering	Materiaal	Gewicht in kg	Uitlaat
SK 3838/80 S-line	380 x 380	800	7	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	159	S
SK 4530/80 S-line	450 x 300	800	7	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	153	S
S 1250/50 GB1	380 x 380	500	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	110	M-P
S 1250/80 GB1	380 x 380	800	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	159	M-P
S 1247 GB1	400 x 400	800	4	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	155	M-P
S 1300/60 GB1	450 x 300	600	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	123	M-P
S 1300/80 GB1	450 x 300	800	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	153	M-P
S 1260/90 GB1	450 x 450	900	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	225	M-P
S 1302/80 GB1	450 x 320	800	7	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	171	M-P
S 3050/84 GB1	520 x 305	840	-	D	125	Voor/achter	Eendelig	Beton/GY	190	M-P
S 6521BE/65 RS GB1	650 x 215	650	-	D	125/160	Voor/achter	Eendelig	Beton/GY	150	GY
S 1330-1320/88 GB2	380 x 380	880	7	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	206	M-P
S 1332-1320/90 GB2	450 x 300	900	7	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	164	M-P
S 1333-1320/90 GB2	450x300	900	7	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	232	M-P
S 1362-1320/900	450 x 450	900	7	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	222	M-P
S 130-131B/92 GB2	478 x 375	920	10	B	125/160	Achter/link/rechts	Twee-delig	Beton/GY	233	M-P
S 3333 GK2	332 x 332	745	7	B	160	Achter/links/rechts	Twee-delig	Kunstof/ GY	28	PVC
S 2045 GP 2V	200 x 450	730	-	C	125	Links/rechts	Twee-delig	Polymeer/ GY	70	GY
S 2045 GP 2S	200 x 450	730	-	C	125	Links/Rechts	Twee-delig	Polymeer/ GY	70	GY
S 5858/15440 GB2	580 x 580	1000	22	D	125	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	535	PVC
S 5858/15440 GB2	580 x 580	1000	-	D	125	Voor/achter/links/ rechts	Twee-delig	Beton/GY	486	PVC
S 2625-2660 GB4	400 x 700	900	7	B	125	Voor/achter/links/ rechts	Vierdelig	Beton/GY	314	PVC

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA Goot- / straatkolken

De goot-/straatkolken in het SVA-assortiment zijn allemaal van hoge kwaliteit in de combinatie gietijzer-beton. Ze werden speciaal ontwikkeld voor straatgoten in bestrating of prefab betonnen straatgoten.

De gietijzer-betonuitvoeringen zijn ook geschikt voor op de bouwplaats gestorte straatgoten.

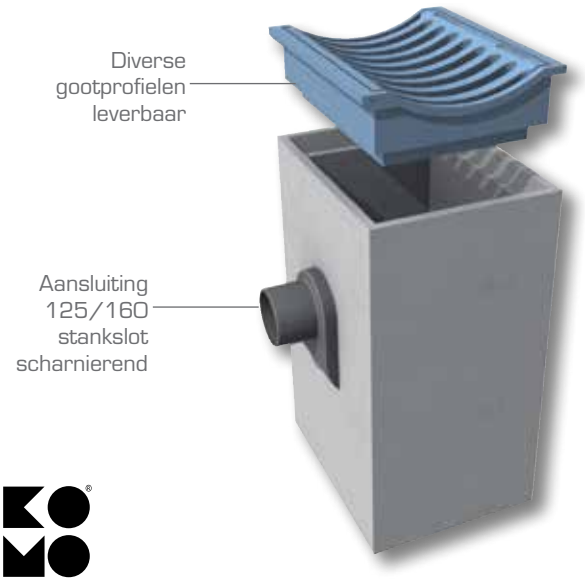

SVA GOOT-/STRAATKOLKEN

Model	Boven-maat	Hoogte	Holling rooster	Belas-tings-klasse	Aan-sluiting	Aansluitingszijde	Uitvoering	Materiaal	Ge-wicht in kg	Uitlaat
GS 4530/80 GB1	450 x 300	800	36	C	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	168	M-P
S 1360/80 GB1	450 x 350	800	30	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	171	M-P
S 1366-1320 GB2	450 x 350	900	30	B	125/160	Achter/links/rechts	Tweedelig	Beton/GY	223	M-P
S145-131B/92 GB2	478 x 395	920	45	B	125/160	Voor/achter	Tweedelig	Beton/GY	227	M-P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA KOLKEN

SVA Trottoirkolken

Trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze naadloos in de trottoirband passen om een optimale afwatering te creëren langs wegen en parkeerplaatsen.

Ongeacht of het om standaard trottoirbanden, rotondebanden, geleidebanden, rijwielpadbanden of RWS-banden gaat, het SVA-assortiment biedt vele mogelijkheden voor een perfecte passing in het bandprofiel.

Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze kolken.

SVA TROTTOIRKOLKEN

Model	Bovenmaat	Hoogte	Belas-tings-klasse	Aansluiting	Aansluitingszijde	Uitvoering	Materiaal	Gewicht in kg	Uitlaat
TK 4530/90 S-Line	450 x 300	900	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	182	S
TK 4535/90 S-Line	450 x 350	900	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	187	S
TK 4535/90 RWS S-Line	450 x 450	900	B	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	220	S
T 4530/90 GB1	450 x 300	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	182	M-P
T 1271/60 GB1	450 x 350	600	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	135	M-P
T 1271/90 GB1	450 x 350	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	187	M-P
T 1278/90 GB1	450 x 350	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	180	M-P
T 1281/90 GB1	450 x 450	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	184	M-P
T 1370-2/90 GB1	450 x 450	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	220	M-P
T 4012/90 GB1	450 x 350	900	B	125/160	Achter	Eendelig	Beton/GY	182	M-P
T 1585/90 GB1	450 x 350	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	184	M-P
T 1587.3/90 GB1	450 x 350	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	184	M-P
T 4530.2/90 PET CAN	450 x 300	900	C	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	200	P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA TROTTOIRKOLKEN

Model	Bovenmaat	Hoogte	Belas-tings-klasse	Aan-sluiting	Aansluitingszijde	Uitvoering	Materiaal	Gewicht in kg	Uitlaat
T 1350-1320 GB2	450 x 350	1000	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	227	M-P
T 1352-1320 GB2	450 x 450	900	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	216	M-P
T 1370.2-1320 GB2	450 x 450	900	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	220	M-P
T 4545 GB2 5-20	450 x 450	900	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	225	M-P
T 1860.1-1850.1 GB2	450 x 300	1150	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	289	P
T 4035 GK2	450 x 350	850	B	125	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	39	PVC
T 4545 GK2	450 x 450	895	B	125	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	27	PVC

Afmetingen uitgedrukt in mm.

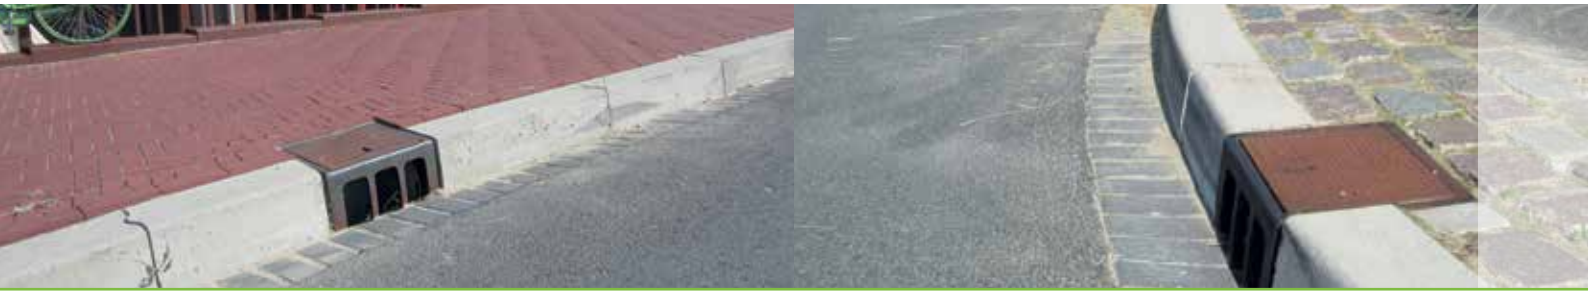

SVA KOLKEN

SVA Straat-/trottoirkolken

Straat-/trottoirkolken zijn zo ontwikkeld dat ze naadloos in de trottoirband passen om zo een optimale afwatering te creëren langs wegen en parkeerplaatsen.

Het SVA-assortiment biedt vele mogelijkheden voor een perfecte passing in het bandprofiel.

Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige deksel-sluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze kolken.

Bijkomend voordeel van deze producten is het zeer toegankelijke en dus onderhoudsvriendelijke ontwerp.

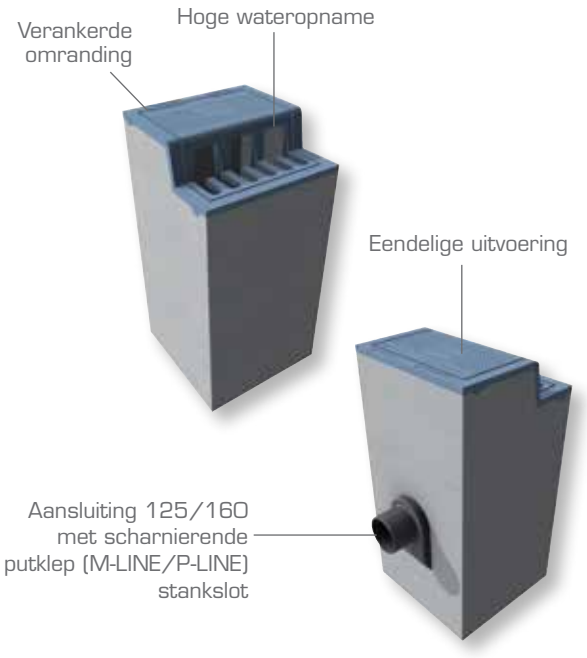

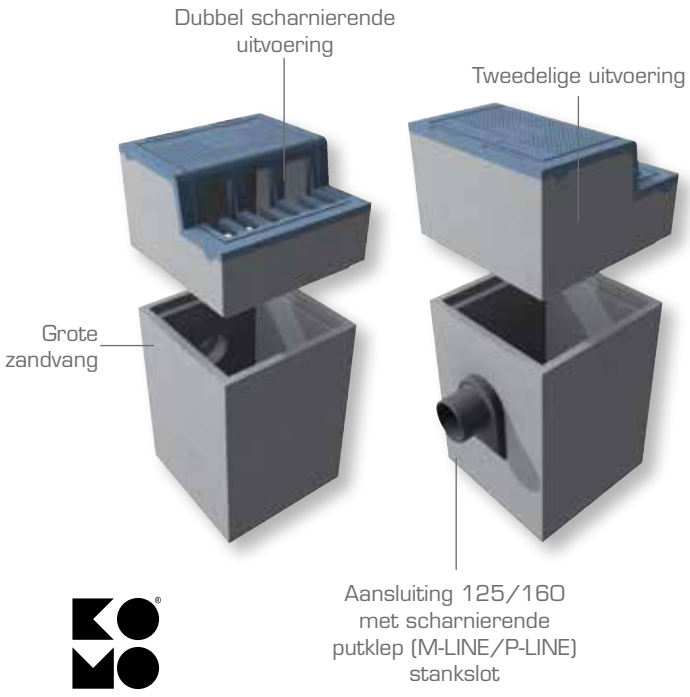

SVA STRAAT-/TROTTOIRKOLKEN

Model	Bovenmaat	Hoogte	Belas-tings-klasse	Aansluiting	Aansluitingszijde	Uitvoering	Materiaal	Gewicht in kg	Uitlaat
ST 1290/90 GB1	450 x 450	900	B	125/160	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	218	M-P
ST 1490/90 GB1	450 x 450	900	B	125/160	Achter	Eendelig	Beton/GY	219	M-P
ST 4545 5/20 GB1	450 x 450	900	C	125	Achter/links/rechts	Eendelig	Beton/GY	204	M-P
ST 4545-C 250/90	450 x 450	900	C	160	Achter	Eendelig	Beton/GY	180	M-P
ST 1390- 1320/90 GB2	450 x 450	900	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	214	M-P
ST 1490- 1320/90 GB2	450 x 450	900	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	211	M-P
ST 1590- 1320/100 GB2	450 x 450	1000	B	125/160	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	231	M-P
ST 5050-1850.1 GB2	500 x 500	1100	C	125	Voor/achter/links/ rechts	Tweedelig	Beton/GY	300	P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

SVA KOLKEN

SVA Industriekolken

Op industrieterreinen, containerterminals en zee- of luchthavens manoeuvreert zeer intensief en zwaar verkeer. Speciaal hiervoor hebben wij een 4-tal zwaar uitgevoerde kolken in het assortiment die hiertegen bestand zijn. De 2500 Z kan geheel naar behoefte worden uitgerust met extra zandvang, en is daarom ook geschikt op plaatsen waar sprake is van een hoge vervuilingsgraad.

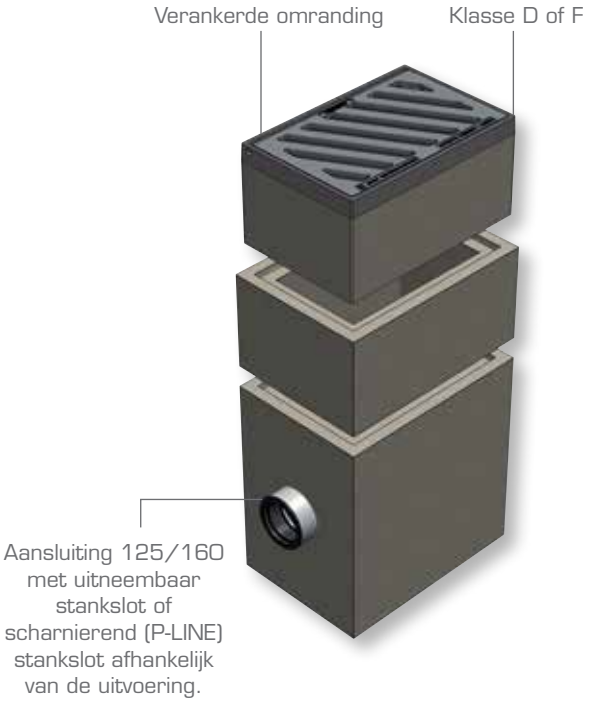

SVA Industriekolken

Type S 1250 BE + S 1300 BE

Standaardtype kolk dat voorzien is van een klasse D-Rooster in plaats van klasse B. Hierdoor zijn ze beter geschikt voor industriële toepassingen, zoals laad- en losplaatsen met een normale tot lage vervuilingsgraad.

Serie 2500

Deze kolken zijn bedoeld voor industrieterreinen met intensief vrachtverkeer en een hogere vervuilingsgraad. Ze zijn uitgevoerd in een belastingsklasse D400 kN.

Serie 2500 Z

Deze kolken met een belastingsklasse van F 900 kN werden speciaal ontwikkeld voor containerterminals met extra zware aslasten. De kolk is zo uitgevoerd dat men gemakkelijk de zandvanginhoud en de aansluitdiepte kan aanpassen.

SVA INDUSTRIEKOLKEN

Model	Bovenmaat	Hoogte	Hol-lings-rooster	Belas-tings-klasse	Aan-sluiting	Aansluitingszijde	Uitvoer-ing	Materiaal	Ge-wicht in kg	Uitlaat
S 2500-2520-95 GB2	610 x 410	950	-	D	125/160	Voor/achter/links/rechts	Tweedelig	Beton/GY	293	P
S 2500Z-2522Z-2520Z GB3	610 x 410	1250	-	F	125/160	Links/rechts	Driedelig	Beton/GY	511	P
S 1250/80 BE GB1	380 x 380	800	7	D	125/160	Achter/Links/Rechts	Eendelig	Beton/GY	160	P
S 1300/80 BE GB1	450 x 300	800	7	D	125/160	Achter/Links/Rechts	Eendelig	Beton/GY	155	P

Afmetingen uitgedrukt in mm.

DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN VAN SVA KOLKEN

S-line kolken

Dit zijn de meest standaard kolken uit het SVA assortiment en worden dan ook zonder allerlei opties geleverd in de standaard meest voorkomende maatvoeringen (hardlopers).

Deze kolken voldoen uiteraard aan alle huidig geldende normen en zijn KOMO gecertificeerd, kort samengevat een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

In de tabellen aangeduid met een S

S-line®

M-line kolken

Dit zijn de kolken die vaak leverbaar zijn met diverse opties zoals een waaier deksel of rooster, een vergrendeling of een extra laag model, uiteraard kan dit verschillen per kolk type.

Tevens zijn deze kolken standaard uitgerust met een volledig open scharnierende originele Putklep® en is de uitlaat garnituur gemaakt van gerecycleerd glasvezelversterkt Polypropyleen waardoor deze kolken het vuil beter vasthouden in de kolk omdat uitvallende stankschermen tot het verleden behoren.

Het grote gebruikers gemak van het reinigen en of doorspuiten heeft zich reeds bewezen en onderhoudsbedrijven of diensten beheer en onderhoud waarderen de Putklep® enorm.

We kunnen in deze dan ook stellen geïmiteerd maar nooit geëvenaard.

In de tabellen aangeduid met een M

M-line®

P-line kolken

De P-line kolken zijn de premium producten uit het SVA assortiment en zijn uiteraard ook leverbaar met allerlei opties zoals ook bij de M-line kolken, uiteraard ook hier weer kan e.e.a. verschillen per model.

Het grote verschil zit hem in de uitlaatgarnituur deze is namelijk ook geproduceerd van gerecyclede grondstoffen en is van glasvezelversterkt polypropyleen en is standaard voorzien van een flexibele rubber manchet aansluiting.

Daardoor is het mogelijk de kolk inwendig flexibel aan te sluiten met een buis van 125 mm en dit met een bewegingsverschil tot 24˚ en dat maakt deze kolken uitermate geschikt in zettingsgevoelige gebieden.

Tevens is de kolk op dezelfde uitlaat garnituur uitwendig aan te sluiten met een buis van 160 mm en is deze 4˚ flexibel.

Neem dan daarbij ook nog in mee dat in het beton gerecyclede grondstoffen worden gebruikt, en dat we daarboven op de GREENDEAL* aanbieden, dat maakt de P-line kolk de meest groene kolk uit ons assortiment.

In de tabellen aangeduid met een P

P-line®

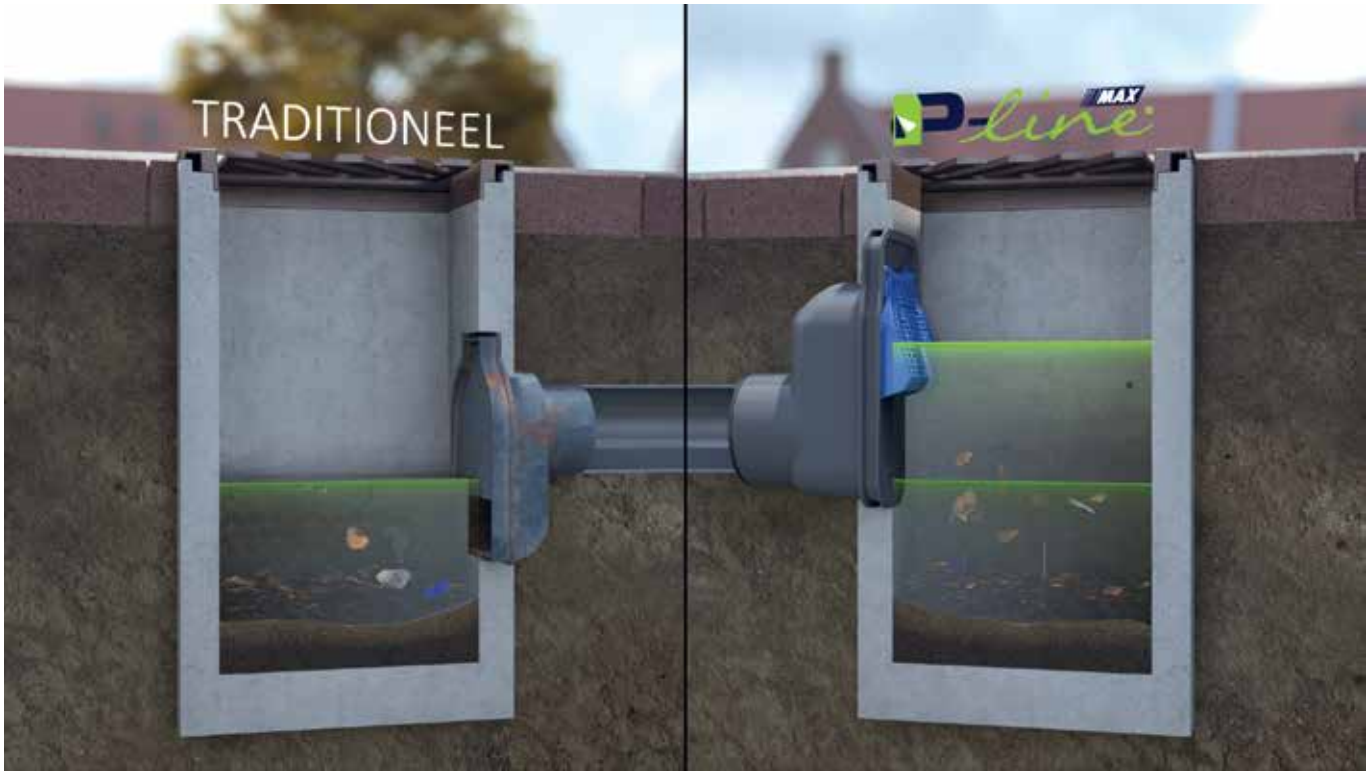

P-line MAX

De P-line Max is beperkt leverbaar op enkele modellen in ons assortiment namelijk in een straatkolk afmeting 300x450 mm en 380x380 mm en in een trottoirkolk variant 450x300 band 13/15 en 18/20 en RWS band kolk variant 450x450 mm.

Deze kolken combineren de voordelen van de P-line kolken met een vergroting van de zandvang inhoud zonder dat de kolken groter worden in de maatvoering lees hoogte.

Vuilvang voor M-line, P-line en P-line MAX kolken

De kolken die uitgerust zijn met een Putklep®
kunnen optioneel geleverd worden met een vuilvang voorziening. Dit gebogen spijlen rooster is zo ontworpen dat het de Putklep® die van zich zelf al een goede vuilvanger is aan de onderzijde extra verlengd en is dusdanig vormgegeven dat een goede doorstroming gegarandeerd is echter dat takjes ,bladeren en zweefvuil zoals plastic dopjes e.d. tegengehouden wordt.
De vuilvanger is eenvoudig op de Putklep® met een klik systeem te bevestigen.

SPECIALE PRODUCTEN EN MAATWERK

Door continu te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de afwateringsproblematiek, zowel technisch als esthetisch, heeft SVA diverse producten ontwikkeld die bijdragen tot betere oplossingen van een hoge kwaliteit.

SVA Kolken voorzien van een logo

Steeds vaker willen gemeenten bij de inrichting van de openbare ruimte, een onderscheidend karakter creëren. Door middel van prachtig uitgevoerde kolken in diverse luxueuze materialen kan dit ook op het gebied van afwatering gerealiseerd worden. Daarnaast kunnen we een gepersonaliseerd karakter aan de kolken geven door bedrijfsnaam, stadslogo, lettermotieven of grafische elementen in de kolken te verwerken. Tevens zijn roosters van Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is hier mogelijk.

SVA Infiltratiekolk

Kolk voor het eenvoudig plaatselijk infiltreren (en bufferen) van regenwater in de natuurlijke ondergrond. De kolk is geproduceerd in poreus beton, en is waterdoorlatend aan de zijkanten. Infiltratie- en buffercapaciteit wordt vergroot door een drainagekoffer bestaande uit grof zand, grind of lavakorrels.

PET-CAN Kolk

Beter rioolbeheer begint bij de kolk. Doordat deze uitvoering vier in plaats van drie openingen heeft in het rooster, worden pet-flesjes en blikjes van frisdranken tegengehouden bij de ‘poort’. Dit voorkomt verstopping van de kolk en bespaart dus het nodige onderhoud. Ontwikkeld in samenwerking met Materiaaldienst Amsterdam en inmiddels leverbaar in meerdere modellen.

SVA RVS of cortenstaal kolken

Sommige van onze kolken zijn voorzien van een RVS-rand en RVS-rooster met de afmetingen van een tegelmaat 30 x 30 cm of 40 x 40 cm. Hierbij is de laatste 2-delig uitgevoerd, zodat het bovenstuk horizontaal verschoven kan worden t.o.v. de vaststaande onderbak. Zodoende wordt een nog betere aansluiting op de gekozen bestrating gecreëerd. Tevens zijn roosters van Cortenstaal verkrijgbaar, maatwerk is hier mogelijk.

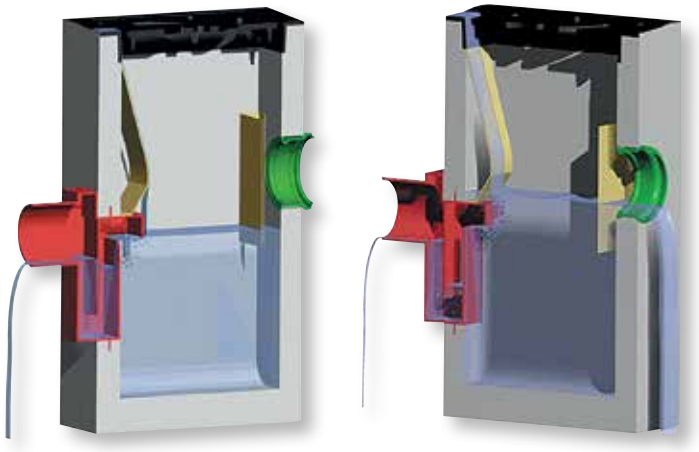

SVA Aquasekolk

Verstandig waterbeheer stopt niet bij de zorg voor een juiste grondwaterstand. Veel af te voeren (regen) water is namelijk vervuild. De eerste regenbui na een lange droogteperiode brengt veel verontreiniging met zich mee. Speciaal voor deze eerste vervuiling ('first flush') hebben wij een kolk ontwikkeld: de Aquasep. Dit model is een intelligente infiltratiekolk die, op basis van luchtdruk, vervuild water naar het DWA-riool afvoert en vervolgens zorgt dat het schone water kan afvloeien naar het grondwater. Een slimme oplossing waar het milieu direct baat bij heeft.

SVA Exfiltratiekolk

Om waterzuiveringsinstallaties te ontlasten, is het belangrijk dat het 'schoon' regenwater (RWA) wordt afgekoppeld van vervuild afvalwater (DWA).

Met de exfiltratiekolk biedt SVA een voordelig alternatief om deze scheiding snel en efficiënt te realiseren. Waar een kolk normaal dient om water af te voeren. De kolk wordt namelijk direct via een hemelwaterafvoer aangesloten op dakgoten. Hiermee wordt bij regenval het water via de exfiltratiekolk naar buiten gespuwd. Vervolgens kan het water op twee manieren worden afgevoerd. Enerzijds kan de kolk dichtbij de straat worden geplaatst, zodat het water via infiltratiebestrating in de bodem kan infiltreren. Anderzijds kan het water uit de exfiltratiekolk via het trottoir en de normale kolk naar het (reeds aanwezige) gescheiden stelsel afgevoerd worden. De kolk heeft een tegelformaat en past daarmee precies in een trottoir.

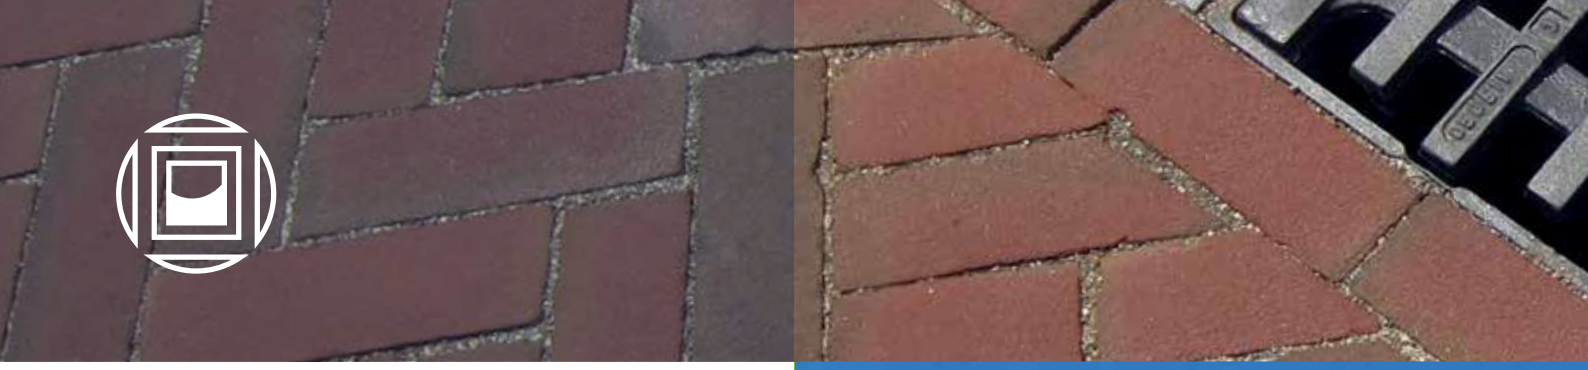

Duurzaamheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een belangrijke positie ingenomen binnen de bedrijfsfilosofie van SVA. Niet alleen vanuit onze eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan concrete MVO initiatieven en processen meewegen bij de selectie van leveranciers.

Het duurzaamheids- en milieubeleid van SVA wordt periodiek beoordeeld via certificeringstrajecten en is zowel zichtbaar als meetbaar dankzij diverse concrete reductiemaatregelen in onze bedrijfsactiviteiten en productieproces.

Voor meer informatie over onze maatregelen en voortgang op het gebied van MVO, verwijzen we u naar onze website www.sva.group, waar u onze factsheet MVO kunt downloaden.

CO2 Prestatieladder (skao)

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan (Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie.

Vanaf 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, transparantie in communicatie en deelname aan initiatieven.

ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Voor het behalen van deze certificering, zijn alle activiteiten, producten en diensten van het bedrijf die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast. Leveranciers van SVA worden voortaan eveneens beoordeeld op aspecten die van invloed zijn op de balans tussen People, Planet en Profit.

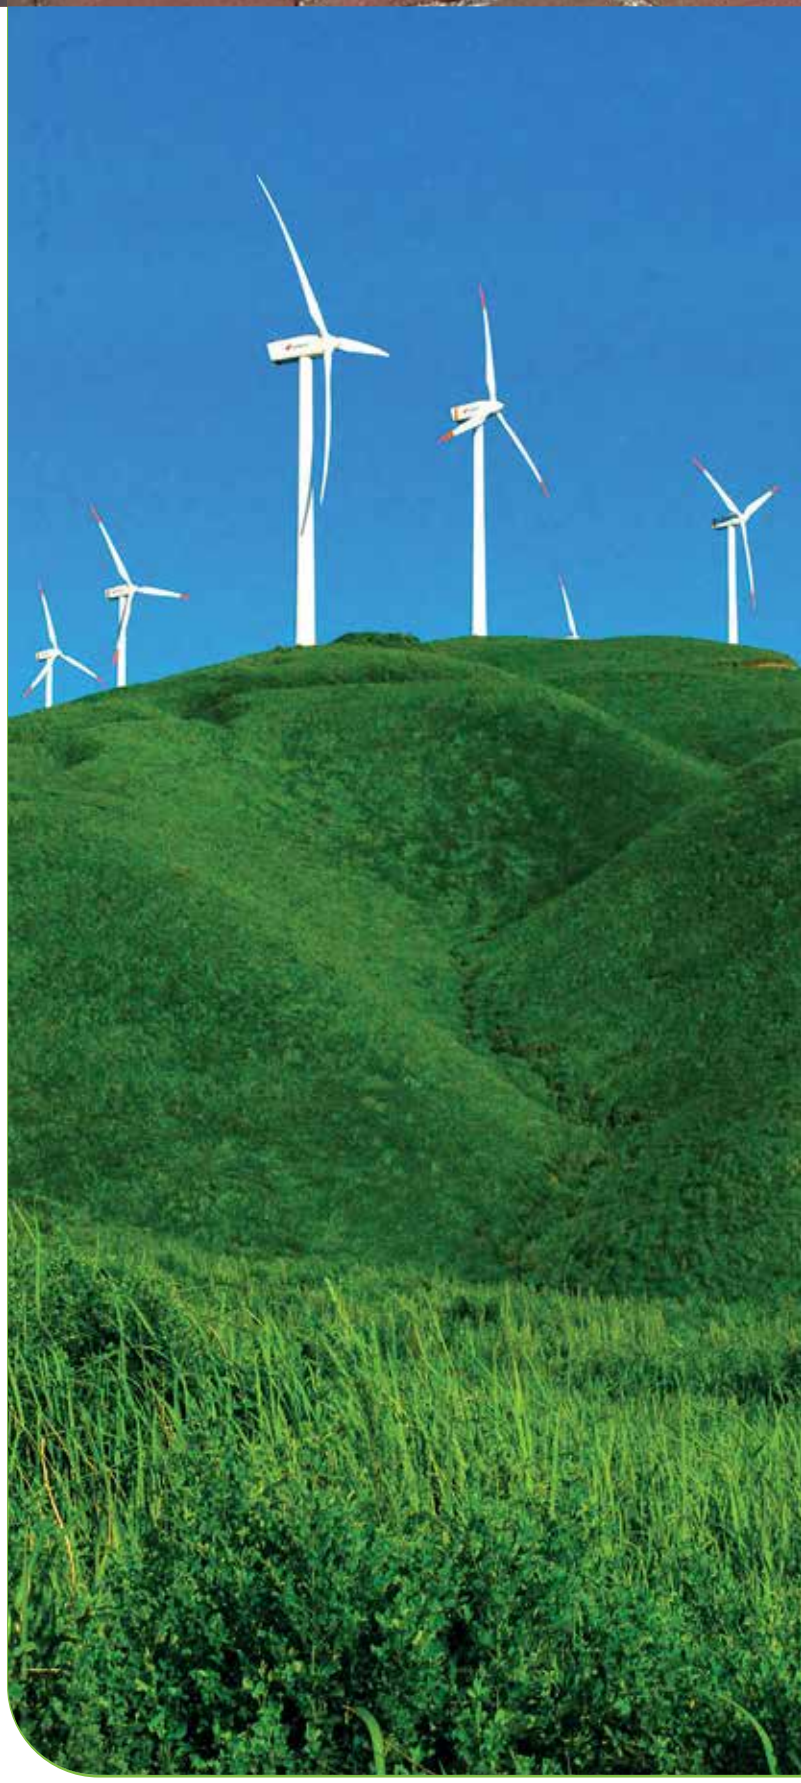

Service

Een constructieve samenwerking met onze klanten, betekent voor SVA méér dan het leveren van hoogkwalitatieve producten of een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Deskundig advies, oplossingen op maat en een brede dienstverlening gaan hierbij hand in hand.

Soms leveren wij een klant dus niet wat hij vraagt, maar wél wat hij nodig heeft. Goed luisteren en met u meedenken vanuit onze jarenlange praktijkervaring, dát is wat onze medewerkers elke dag weer graag voor u willen en kunnen betekenen. SVA is niet alleen leverancier maar ook uw partner in afwatering!

Heeft u vragen over ons uitgebreide producten-assortiment, behoefte aan deskundig advies of een vraagstuk op het gebied van maatwerk? Vraag het uw afwateringsspecialist! Contacteer ons telefonisch of via email, wij helpen u graag verder!

Op onze internetsite kunt u daarnaast diverse technische fiches, plaatsingsvoorschriften en bestekteksten downloaden.

Tel. +31 (0)495 53 48 15
Fax. +31 (0)495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group

GREENDEAL MET DE TBS – SVA GROEP

Wat houd het in?

Werken die uitgevoerd worden met de voorgeschreven kolken van het merk SVA, serie P-line en alle kolken van het merk TBS, vallen onder de GREENDEAL . Dit houd in dat de TBS-SVA GROEP een container gratis ter beschikking stelt (in overleg) gedurende een periode van 3 maanden , waarin alle vrijgekomen materialen (kolken en putafdekkingen) kunnen worden gestort.

Deze container zal door de TBS-SVA GROEP worden opgehaald en de materialen zullen worden gebroken en gereinigd.

Het gebroken puin zal worden gebruikt in de betonproductie als toegevoegde grondstof en het gietijzer zal weer worden gebruikt in de gieterij als toegevoegde grondstof voor de productie van nieuw gietijzer zoals roosters en deksels.

Spelregels

- Alleen van toepassing op het premium assortiment omdat in deze producten ook gerecyclede materialen worden verwerkt.
- Minimale hoeveelheid aan materialen in het werk 75 stuks kolken en/of putafdekkingen.
- Container voor een periode van 3 maanden (in overleg) gratis geplaatst.
- Verlenging van de periode is in overleg mogelijk.
- Gestorte materialen zijn kolken en putafdekkingen , het merk is niet relevant.
- De kolken en putafdekkingen worden zoveel als mogelijk aan de buitenzijde ontdaan van zand voor ze in de container worden gestort.
- De containers worden op een veilige plaats gestald en worden beheerd en gebruikt volgens de regels van de leverancier en eigenaar van de containers.
- We hebben een beperking in het beschikbaar hebben van containers wat zou kunnen inhouden dat deze niet altijd per direct beschikbaar is, gelieve hier rekening mee te houden bij reservering.

De TBS-SVA GROEP zet zich in om nu en in de toekomst steeds meer gerecyclede materialen toe te passen, als ook de CO2 uitstoot te beperken, enkele voorbeelden zijn de volledig uit gerecycled materiaal geproduceerde P-line uitlaat garnituur of het behalen van het CO2 bewust certificaat.

Samen gaan we voor de GREENDEAL voor kolken en putranden.

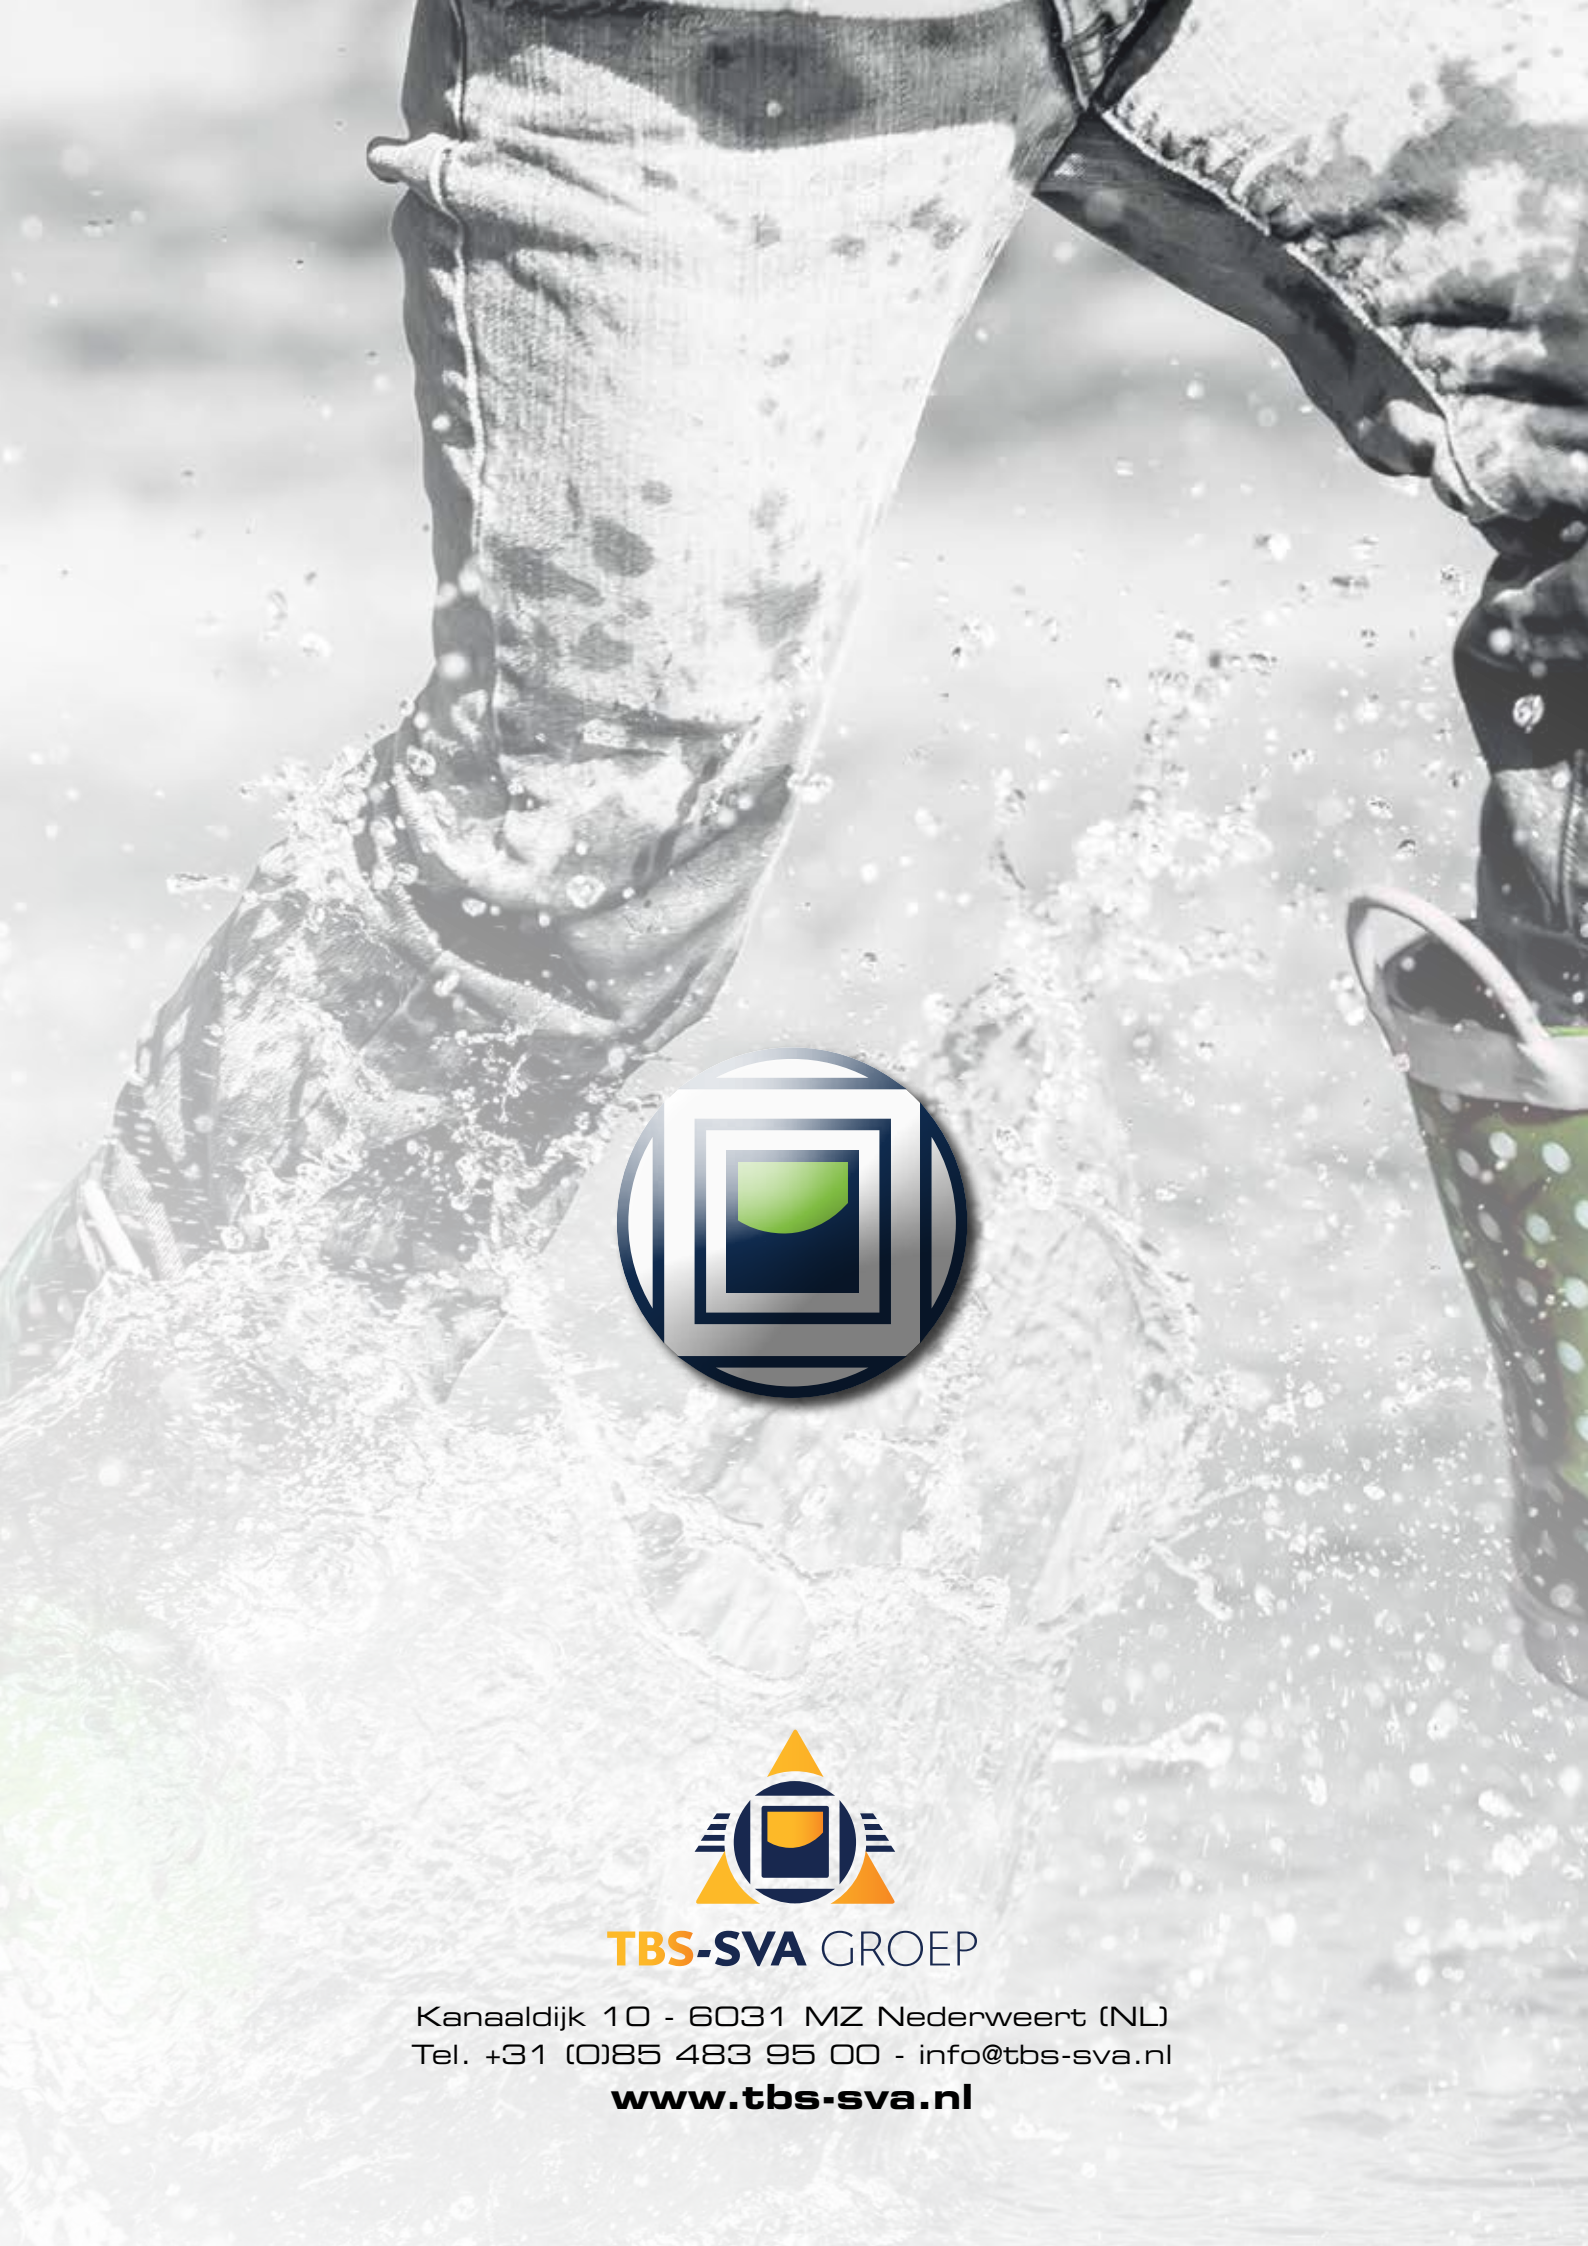

TBS-SVA GROEP

Kanaaldijk 10 - 6031 MZ Nederweert (NL)
Tel. +31 (0)85 483 95 00 - info@tbs-sva.nl
www.tbs-sva.nl