


DRAIN-SLEUFGOTEN TOP 100 SMARTTOP Excentrisch


Toepassing:
Afvoeren van water,




Vooraanzicht



Zijaanzicht

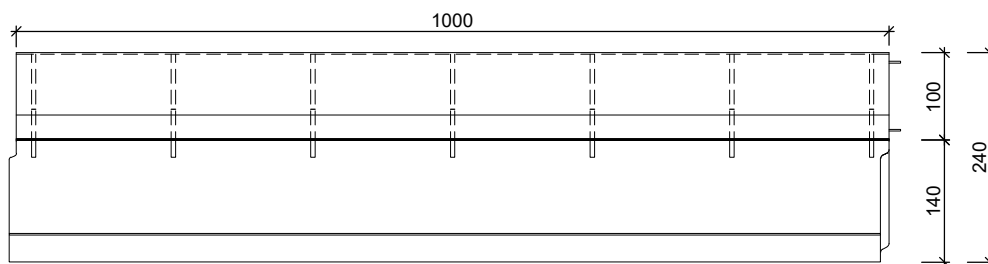


Bovenaanzicht

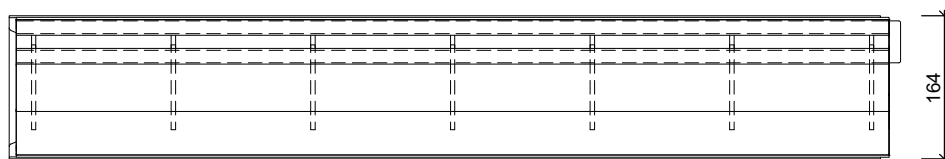

Toebehoren in optie:

- Hoogte opzetstuk variabel
klantspeifiek 75/125/150mm
- Begin- & eindschot dicht
- begin- & eindschot met
aansluiting
- Zandvang/afvoerput

Kenmerken	TOP 100 Smarttop Excentrisch	Principe
afmetingen inwendig	100/110/1000mm	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
afmetingen uitwendig	164/240/1000mm	
materiaal opzetstuk	Cortenstaal of RVS	
materiaal goot	glasvezel versterkt beton	
gewicht ondergoot	32,5kg	
keur	CE	
belastingsklasse	C250 - D400	
betonklasse	C35/45	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar