





Toepassing:  
Afvoeren van water,

# DRAIN-SLEUFGOTEN TOP 100 SQUARETOP Excentrisch


## Vooraanzicht



## zijaanzichten

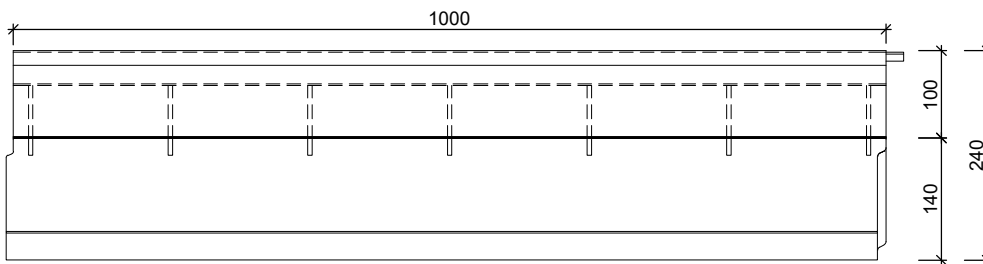


## Bovenaanzicht

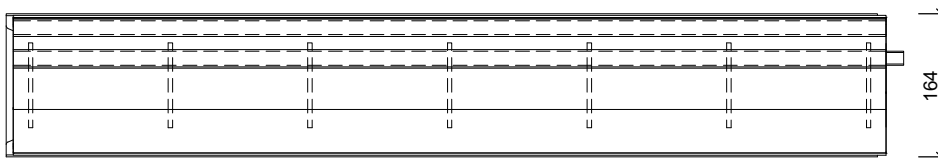

### Toebehoren in optie:

- Hoogte opzetstuk variabel  
klantspeifiek 75/125/150mm
- Begin- & eindschot dicht
- begin- & eindschot met  
aansluiting
- Zandvang/afvoerput

Kenmerken	TOP 100 Squaretop Excentrisch	Principe
afmetingen inwendig	100/110/1000mm	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
afmetingen uitwendig	164/240/1000mm	
materiaal opzetstuk	Cortenstaal of RVS	
materiaal goot	glasvezel versterkt beton	
gewicht ondergoot	32,5kg	
keur	CE	
belastingsklasse	C250 - D400	
betonklasse	C35/45	

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden