





Toepassing:
Afvoeren van water,

DRAIN-SLEUFGOTEN U 100 SMARTTOP Excentrisch


Vooraanzicht



zijaanzichten

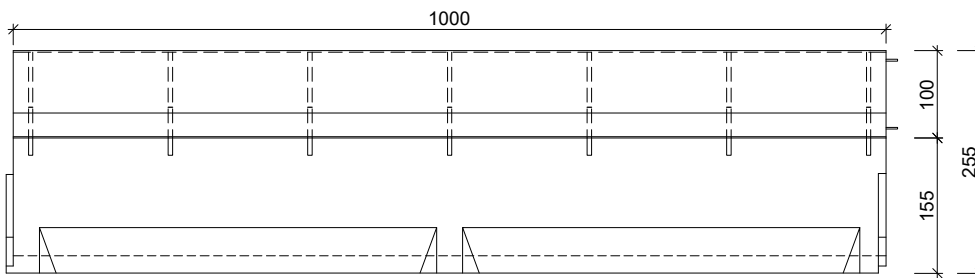


Bovenaanzicht

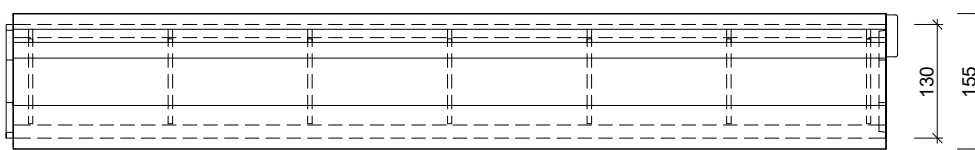

Toebehoren in optie:

- Hoogte opzetstuk variabel
klantspeifiek 75/125/150mm
- Begin- & eindschot dicht
- begin- & eindschot met
aansluiting
- Zandvang/afvoerput

| Kenmerken | U 100 Smarttop Excentrisch | Principe |
|----------------------|----------------------------|--|
| afmetingen inwendig | 100/135/1000mm |  <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p> |
| afmetingen uitwendig | 130/255/1000mm | |
| materiaal opzetstuk | Cortenstaal of RVS | |
| materiaal goot | Polymeer beton | |
| gewicht ondergoot | 14 kg | |
| keur | CE | |
| belastingsklasse | C250 - D400 | |
| polymeerklasse | 1000 kp/cm ² | |

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden