Draingoot Classic BGU-Z V100

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

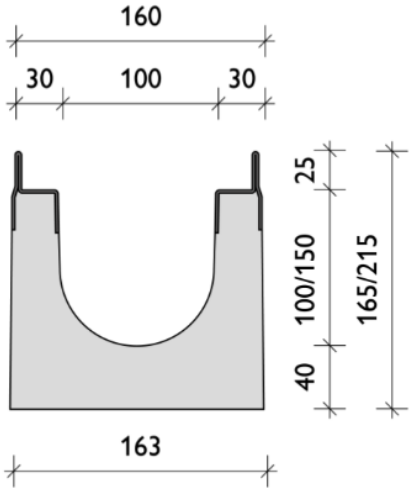

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 100 / nr. 0	1000 mm	165 mm vlak
NW 100 / nr. 0	500 mm	165 mm vlak
NW 100 / nr. 5-0	1000 mm	190 mm vlak
NW 100 / nr. 10-0	1000 mm	215 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting sparing 132 mm voor PVC 125

Ook leverbaar op verzoek met verval van NR 1 tot NR 10
NR 5-0 en 10-0 kunnen op verzoek ook op 500 mm verzaagd worden

Roosters: Gietijzer C250,D400,E600 en verzinktstaal C250 en D400.
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.
Hoeklijn verzinktstaal , ook leverbaar met gietijzeren hoeklijn.

Kenmerken	
Afmeting	Zie doorsnede en tabel
NORM	EN 1433
inwendig	100
Belasting klasse	D400 - E600
Beton	C35/45
Certificering	CE EN 1433
Roosters	Zie fiche roosters
Kit-voeg	Vlgs.EN1433

Draingoot classic BGU-Z verzinkstalen hoeklijn



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.