Draingoot Classic BGU-Z V200

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

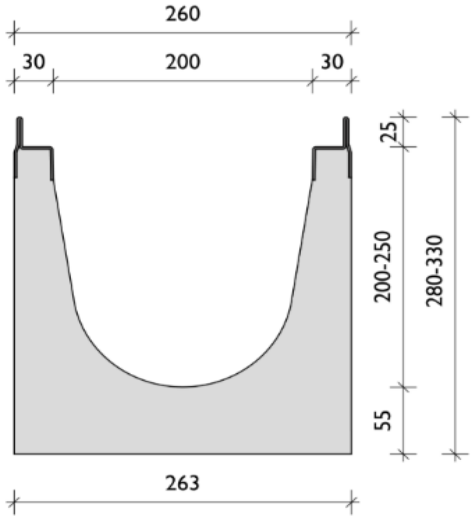

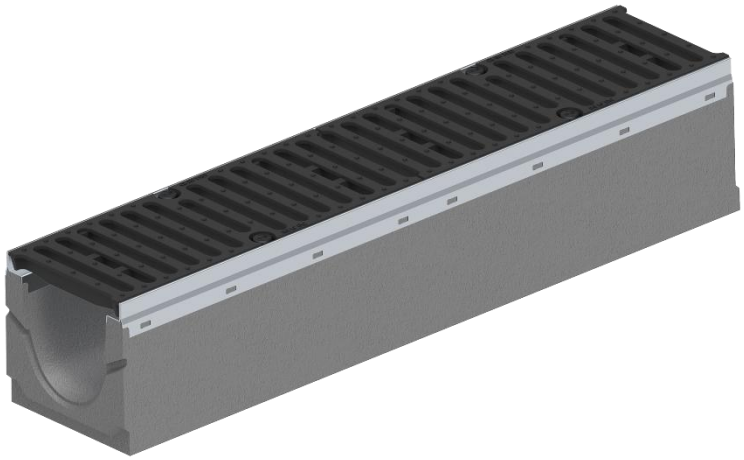

TYPE	LENGTE	HOOGTE

NW 200/ nr. 0	1000 mm	280 mm vlak
NW 200 / nr. 0	500 mm	280 mm vlak
NW 200 / nr. 5-0	1000 mm	305 mm vlak
NW 200 / nr. 10-0	1000 mm	330 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting sparing 212 mm voor PVC200

Ook leverbaar met verval van NR 1 tot en met NR 10
Roosters: Gietijzer D400,E600 en verzinktstaal C250 en D400.
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.
Ook leverbaar met gietijzeren hoeklijn zie aparte fiche.

Kenmerken	
Afmeting	Zie doorsnede en tabel
NORM	EN 1433
inwendig	200
Belasting klasse	D400 - E600
Beton	C35/45
Certificering	CE 1433
Roosters	Zie fiche roosters
Kit-voeg	Vlgs.EN1433

Classic BGU-Z V200 verzinkstalen hoeklijn



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.