Draingoot Classic BGU-Z G300

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

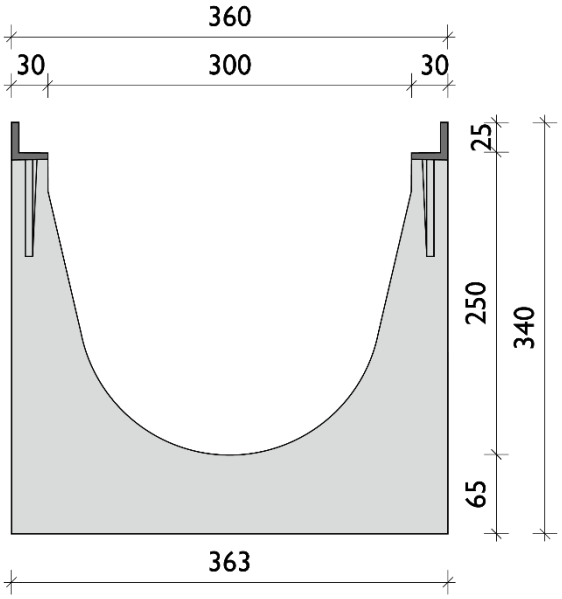

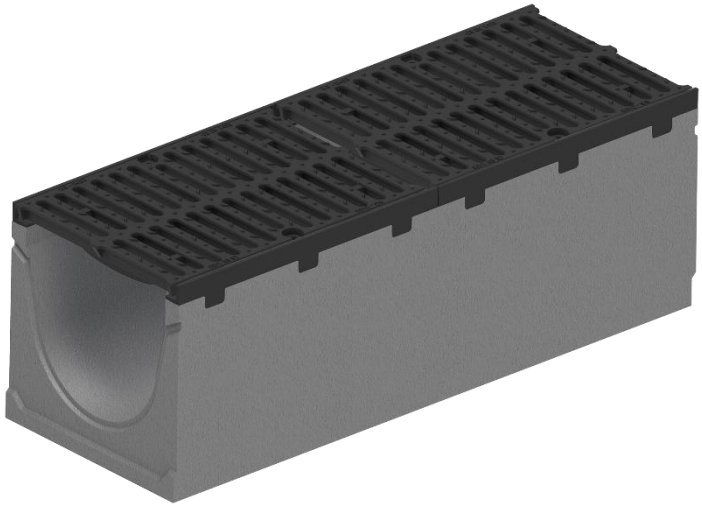

TYPE	LENGTE	HOOGTE
NW 300/NR 0	1000 mm	340 mm

Ook leverbaar met onder aansluiting sparing DN200

Roosters: Gietijzer D400,E600,F900 en verzinktstaal C250
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.
Ook leverbaar met verzinkstalen hoeklijn

Kenmerken		**Draingoot Classic BGU-Z G300**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	300	
Belasting klasse	D400 – F900	
Beton	C35/45	
Certificering	CE EN1433	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.