Draingoot Classic BGU-Z V300

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

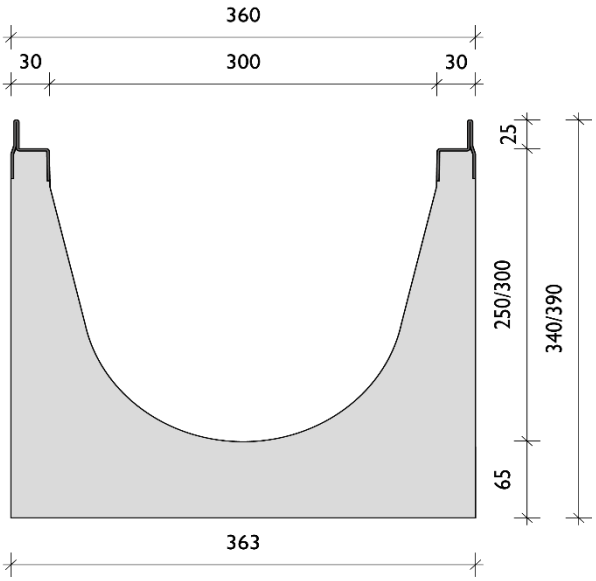

TYPE	LENGTE	HOOGTE
NW 300/NR 0	1000 mm	340 mm*

Ook leverbaar met onder aansluiting DN200

Roosters: Gietijzer D400,E600,F900 en verzinktstaal C250
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.
Ook leverbaar met gietijzeren hoeklijn zie aparte fiche.
* Standaard hoogte.

Kenmerken	
Afmeting	Zie doorsnede en tabel
NORM	EN 1433
inwendig	300
Belasting klasse	D400 – F900
Beton	C35/45
Certificering	CE EN1433
Roosters	Zie fiche roosters
Kit-voeg	Vlgs.EN1433

Classic BGU-Z V verzinkstalen hoeklijn



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.