BGU-Z 100 en BGZ-S 100 ROOSTERS

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

L: 500 mm x B: 147 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 16/120 C250 of D400
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 2-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
585 cm² opening per meter
gewicht 3,9 of 4 kg

L: 500 mm x B: 147 mm x H: 25 mm
Maaswijdte : 27/13 E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 4-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
520 cm² opening per meter
gewicht 4,6 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

BGU-Z 100 en BGZ-S 100 ROOSTERS

L: 500 mm x B: 147 mm x H: 25 mm
Sleufbreedte 16/120 F900 (alleen BGZ-S)
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. 4-voudige schroefvergrendeling
517 cm² opening per meter
gewicht 5,7 kg

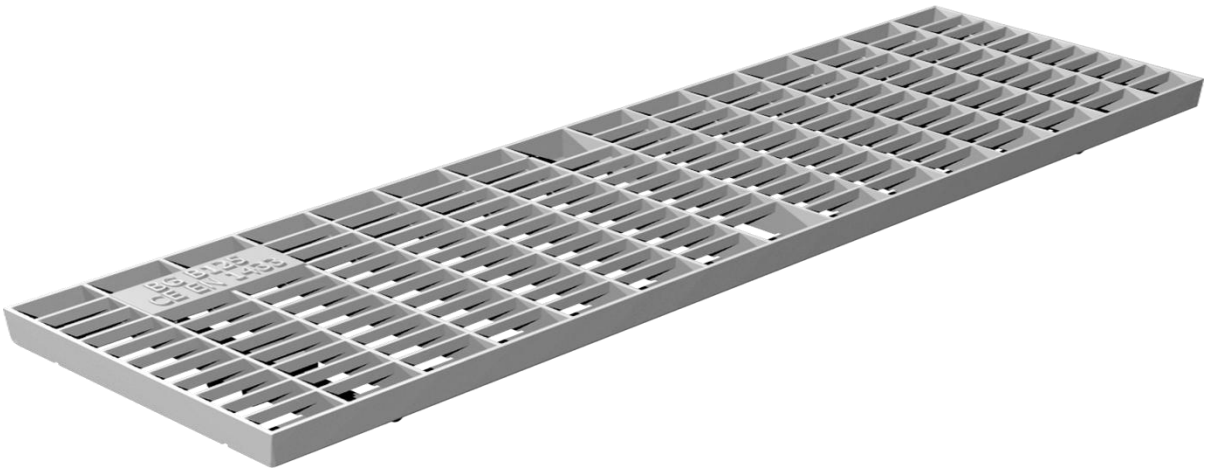

L: 1000 mm x B: 147 mm x H: 25 mm of L: 500 mm x B: 147 mm x H: 25 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en optionele 4-voudige dynamische boutvergrendeling per meter aanbevolen bij intensievere verkeersbewegingen.
Materiaal verzinktstaal C250 of D400
1170 cm² opening per meter
Gewicht C250 4,1 kg per meter D400 6,4 kg per meter

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.