BGU-Z 150 en BGZ-S 150 ROOSTERS

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

L: 500 mm x B: 197 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 12/50 of 17/170 C250
sleufbreedte 18/170 D400
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 2-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
670 cm² opening per meter bij 12/50 C250 7,2 kg
840 cm² opening per meter bij 17/170 C250 5,5 kg
840 cm² opening per meter bij 18/170 D400 6,5 kg

L: 500 mm x B: 197 mm x H: 25 mm
Maaswijdte : 27/13 E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 4-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
720 cm² opening per meter
gewicht 7,6 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

BGU-Z 150 en BGZ-S 150 ROOSTERS

L: 500 mm x B: 197 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 15/75 F900 (alleen BGZ-S)
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: standaard incl. 4-voudige schroefvergrendeling
704 cm² opening per meter
Gewicht 11,7 kg

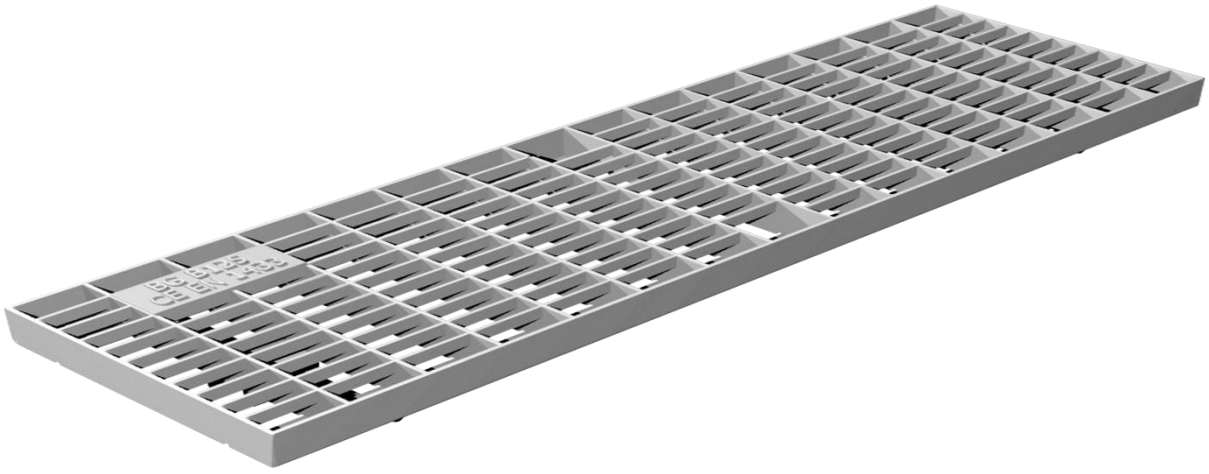

L: 1000 mm x B: 197 mm x H: 25 mm of L: 500 mm x B: 197 mm x H: 25 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en optionele 4-voudige dynamische boutvergrendeling per meter aanbevolen bij intensievere verkeersbewegingen.
Materiaal verzinktstaal C250 of D400
1460 cm² opening per meter
Gewicht C250 7,9 kg per meter D400 10,3 kg per meter

WWW.SVA.GROUP SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP I Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) I T: +31 (0)85 483 95 00 I E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.