BGU-Z 200 en BGU-Z 200 ROOSTERS

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

L: 500 mm x B: 247 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 18/220 D400
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 2-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
1075 cm² opening per meter
gewicht 8,2 kg

L: 500 mm x B: 247 mm x H: 25 mm
Maaswijdte : 27/13 E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 4-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
720 cm² opening per meter
gewicht 9,1 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

BGU-Z 200 en BGZ-S 200 ROOSTERS

L: 500 mm x B: 247 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 16/220 F900 (alleen BGZ-S)
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: standaard incl. 4-voudige schroefvergrendeling
1045 cm² opening per meter
Gewicht 13,8 kg

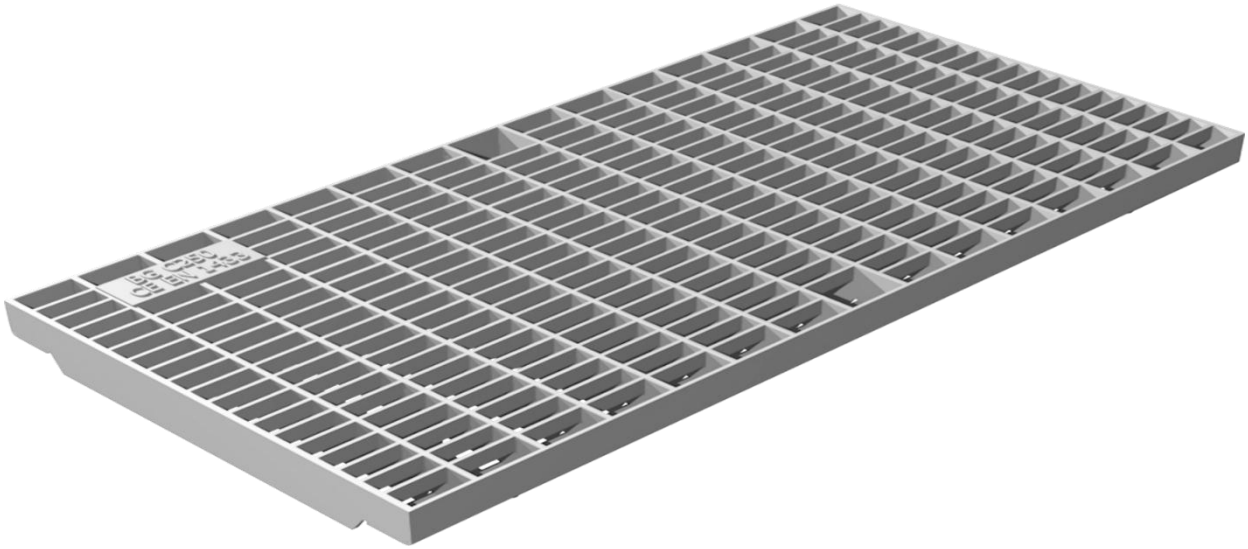

L: 1000 mm x B: 247 mm x H: 25 mm of L: 500 mm x B: 247 mm x H: 25 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en optionele 4-voudige dynamische boutvergrendeling per meter aanbevolen bij intensievere verkeersbewegingen.
Materiaal verzinktstaal C250 of D400
1850 cm² opening per meter
Gewicht C250 10,1 kg per meter D400 16 kg per meter

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.