BGZ-S 300 ROOSTERS

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

L: 500 mm x B: 347 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 18/150 D400
sleufbreedte 16/148 F900
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 2-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
1440 cm² opening per meter D400
1400 cm² opening per meter F900
gewicht 15,2 kg D 400 26,2 kg F900

L: 500 mm x B: 347 mm x H: 25 mm
Maaswijdte : 25/14 E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en 4-voudige schroefvergrendeling is optioneel en aanbevolen bij intensievere verkeerbewegingen
1350 cm² opening per meter
gewicht 16,9 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

BGU-Z 300 en BGZ-S 300 ROOSTERS

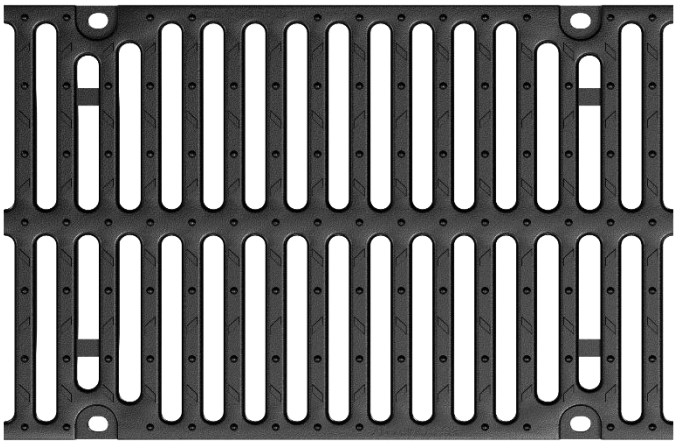

L: 500 mm x B: 347 mm x H: 25 mm
sleufbreedte: 16/148 F900 (alleen BGZ-S)
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. 4-voudige schroefvergrendeling M10
1400 cm² per meter
gewicht 26,5 kg

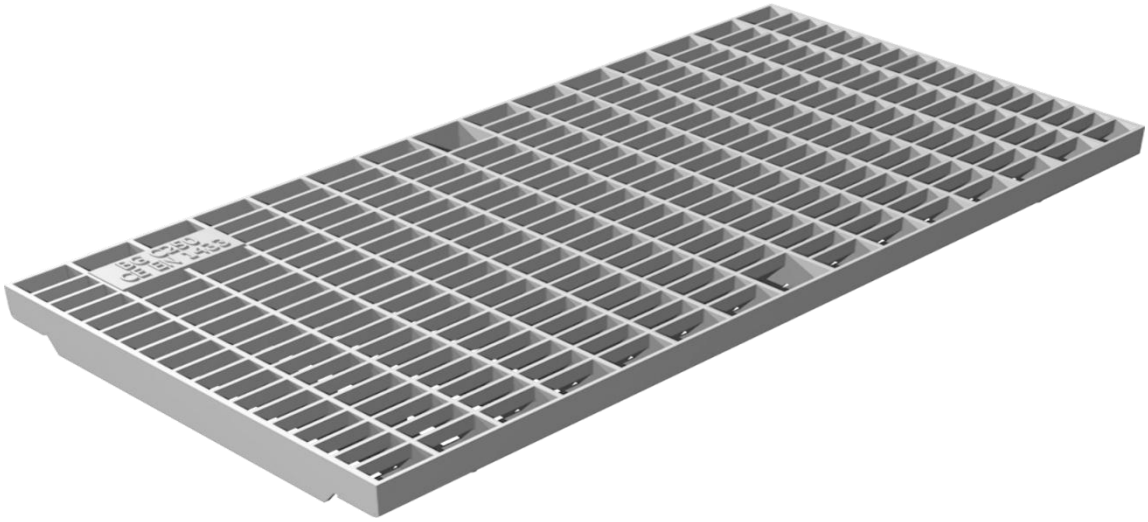

L: 1000 mm x B: 347 mm x H: 25 mm of L: 500 mm x B: 347 mm x H: 25 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. snel-vergrendeling en optionele 4-voudige dynamische boutvergrendeling per meter aanbevolen bij intensievere verkeersbewegingen.
Materiaal verzinktstaal C250
1850 cm² opening per meter
Gewicht C250 23,6 kg per meter

WWW.SVA.GROUP SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP I Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) I T: +31 (0)85 483 95 00 I E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.