Draingoot CLASSIC BGZ-S 100 D400 TYPE I

Toepassing: Voor afwatering van parkeerplaatsen, winkelstraten en langs wegen

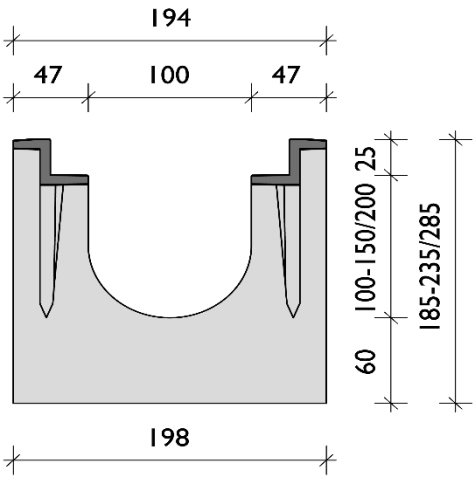

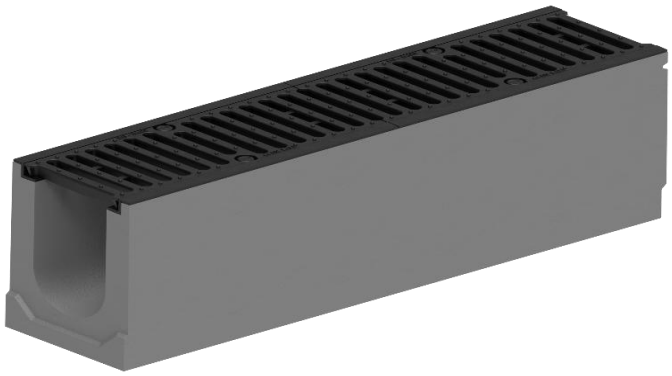

Getest type I tot klasse D

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 100 / nr. 0	1000 mm	185 mm vlak
NW 100 / nr. 0	500 mm	185 mm vlak
NW 100 / nr. 5-0	1000 mm	210 mm vlak
NW 100 / nr. 10-0	1000 mm	235 mm vlak
NW 100 / nr. 20-0	1000 mm	285 mm vlak

Ook leverbaar met bodemsparing 138 mm voor Forsheda mof DN110.
Ook leverbaar op aanvraag met verval van goot NR 1 tot en met NR 10.

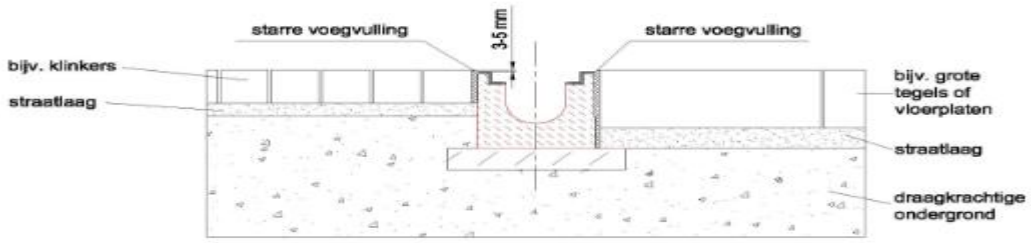

Kenmerken		**Draingoot BGZ-S 100 D400 TYPE I**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	Plaatsing volgens schema op fiche
NORM	EN 1433	
inwendig	100	
Belasting klasse	C250-D400	
Beton	C35/45	
Certificering	EN 1433 CE	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.