Draingoot CLASSIC BGZ-S 100 met gietijzeren Z hoeklijn

Toepassing: Voor afwatering van terreinen die tegen zware belastingen bestand moeten zijn zoals winkelstraten, industrieterreinen, opslagplaatsen en parkeerterreinen

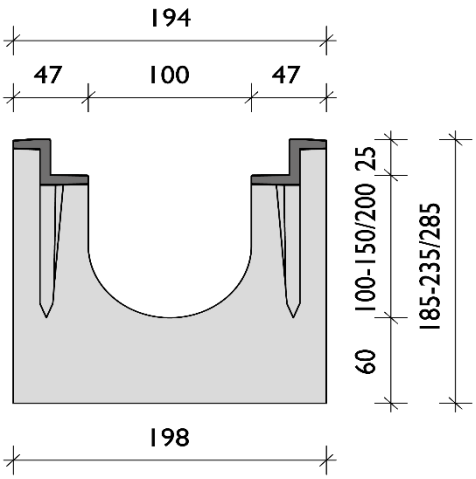

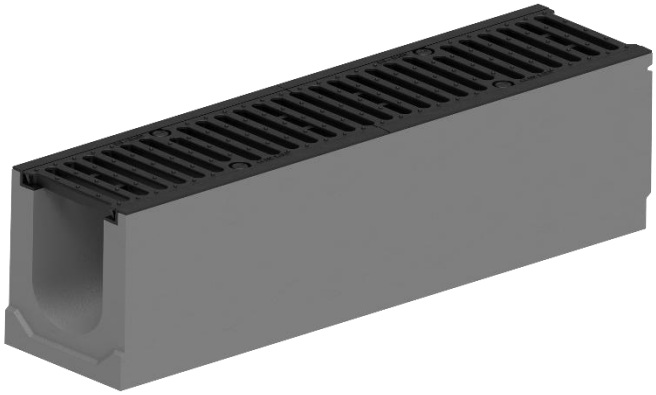

Getest type I tot klasse D *

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 100 / nr. 0	1000 mm	185 mm vlak
NW 100 / nr. 0	500 mm	185 mm vlak
NW 100 / nr. 5-0	1000 mm	210 mm vlak
NW 100 / nr. 10-0	1000 mm	235 mm vlak
NW 100 / nr. 20-0	1000 mm	285 mm vlak

Ook leverbaar met bodemsparing 138 mm voor Forsheda mof DN110.
Ook leverbaar op aanvraag met verval van goot NR 1 tot en met NR 10.
*Geplaatst volgens voorschrift fabrikant.
Leverbaar met snel-vergrendeling of met een 8-voudige dynamische boutvergrendeling afhankelijk van de verkeersintensiteit.

Roosters: Gietijzer C250,D400,E600,F900 en verzinktstaal D400 zie aparte fiche roosters.
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.
Ook leverbaar met gietijzeren dicht deksel F900 als kabelgoot.

Kenmerken		**Draingoot BGZ-S 100**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	100	
Belasting klasse	D400 – F900	
Beton	C35/45	
Certificering	EN 1433 CE	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.