Draingoot BGZ-S 300 met gietijzeren Z hoeklijn

Toepassing: Voor afwatering van terreinen die tegen zware belastingen bestand moeten zijn zoals winkelstraten, industrieterreinen, opslagplaatsen en parkeerterreinen

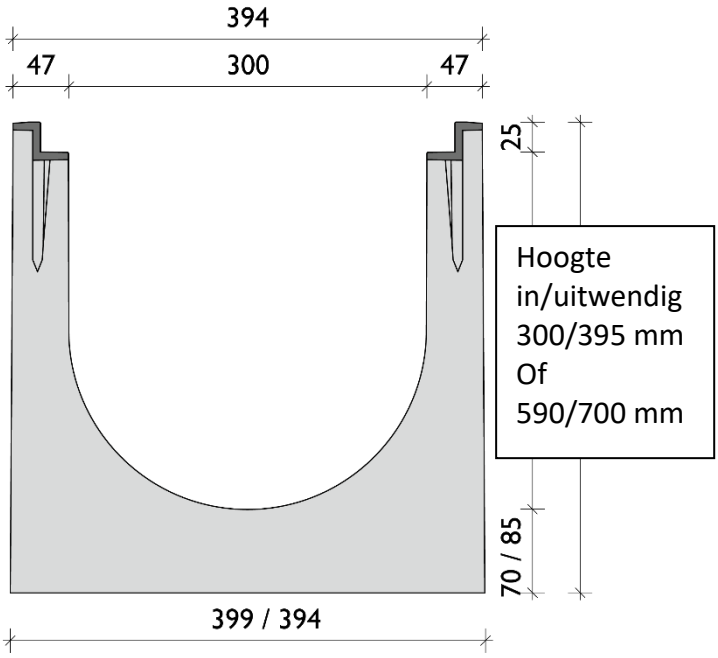

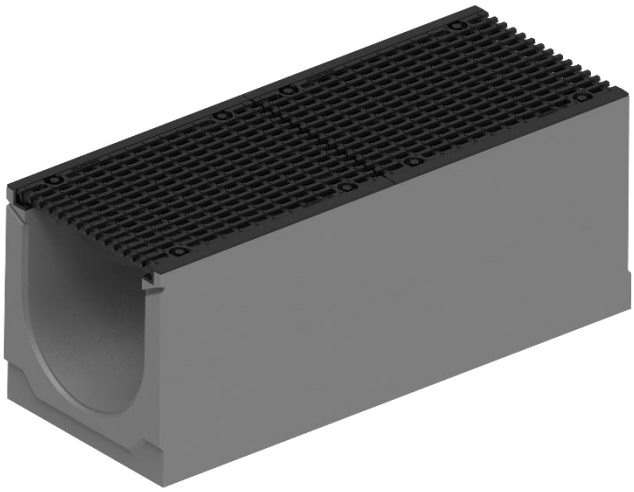

TYPE	Lengte	Hoogte Gooteinde
NW 300/nr.0	1000 mm	395 mm
NW 300/700	2500 mm	700 mm
NW 300/700	1000 mm	700 mm

Ook leverbaar met bodemsparing 226 mm voor Forsheda mof DN200.
Ook leverbaar als buffergoot hoogte 700 mm.
Leverbaar met snel-sluiting of met een 4 of 8-voudige Dynamische boutvergrendeling afhankelijk van de Belasting klasse en verkeersintensiteit.

Roosters: Gietijzer D400-E600-F900 en verzinktstaal C250.
Toebehoren: Zandvangelement 2-delig met emmer, kopschotten open/dicht, stankslot, kit

Kenmerken		**Draingoot BGZ-S 300**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	300	
Belasting klasse	D400 - E600 - F900	
Beton	C35/45	
Certificering	CE EN1433	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.