Draingoot BGZ-S 400 met gietijzeren Z hoeklijn

Toepassing: Voor afwatering van terreinen die tegen zware belastingen bestand moeten zijn zoals winkelstraten, industrieterreinen, opslagplaatsen en parkeerterreinen

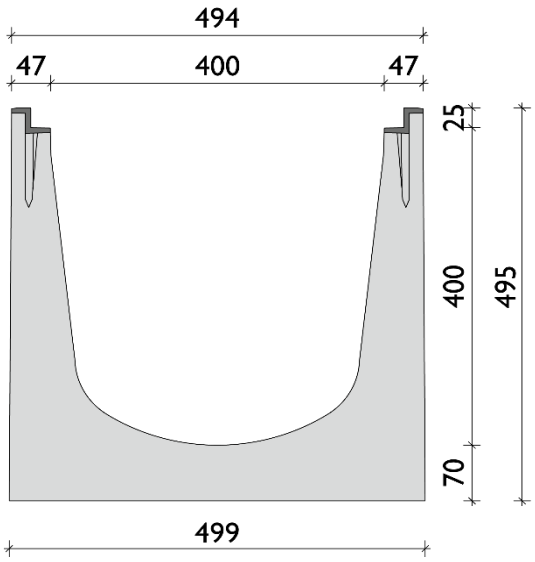

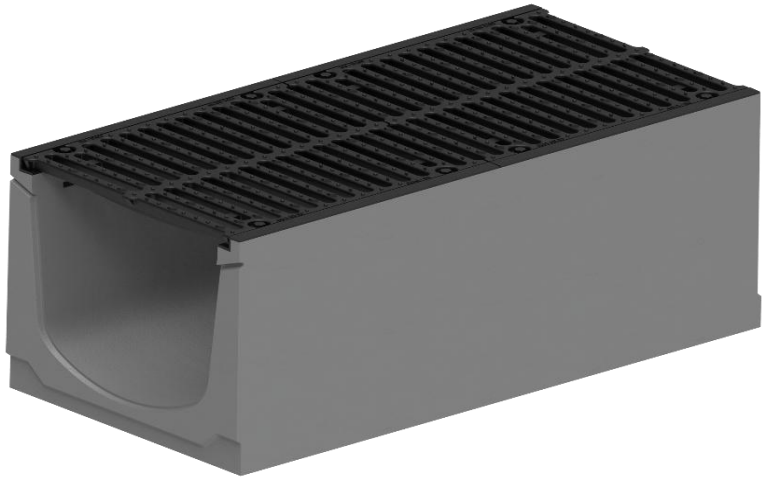

Ook leverbaar met bodemsparing 226 mm voor Forsheda mof DN200.

Roosters: Gietijzer D400,E600,en F900.
Standaard geleverd met 8-voudige dynamische boutvergrendeling.
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.

TYPE	Lengte	Hoogte Gooteinde
NW 400/nr.0	1000 mm	495

Kenmerken		**Draingoot BGZ-S 400**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	400	
Belasting klasse	D400 - E600 - F900	
Beton	C35/45	
Certificering	CE EN1433	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.