Draingoot BGZ-S 500 met gietijzeren Z hoeklijn

Toepassing: Voor afwatering van terreinen die tegen zware belastingen bestand moeten zijn zoals winkelstraten, industrieterreinen, opslagplaatsen en parkeerterreinen

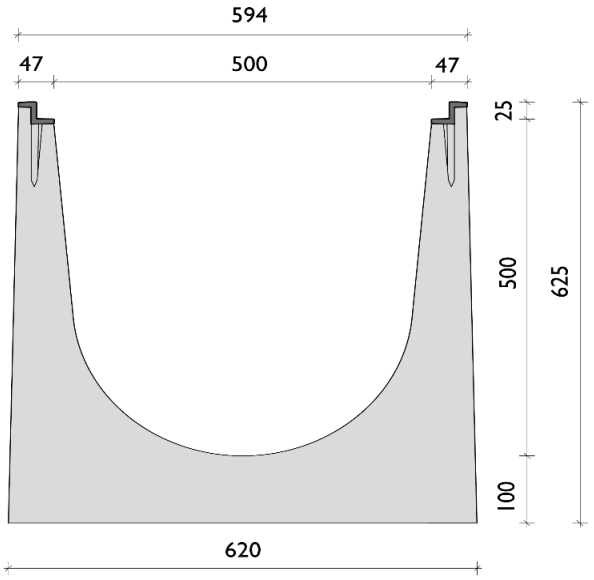

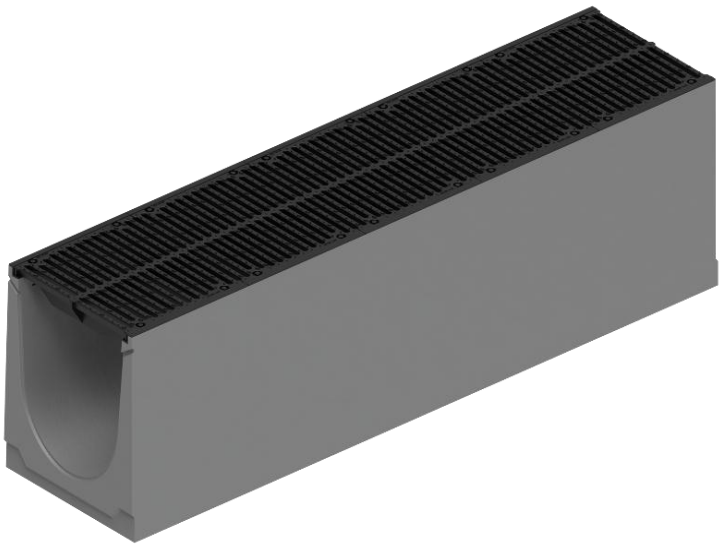

TYPE	Lengte	Hoogte Gooteinde
NW 500/nr.0	1000 mm	625 mm
NW 500/nr.0	2500 mm	625 mm

Ook leverbaar met bodemsparing 226 mm voor Forsheda mof DN 200.
Ook als buffergoot te gebruiken

Roosters: Gietijzer D400,E600,en F900.
Standaard geleverd met 8-voudige dynamische boutvergrendeling.
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.

Kenmerken		**Draingoot BGZ-S 500**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	500	
Belasting klasse	D400 - E600 - F900	
Beton	C35/45	
Certificering	CE EN1433	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.