Monolithische draingoot FILCOTEN ONE URBAN 150

Toepassing: Voor afwatering van binnenstedelijke gebieden zoals straten, pleinen , winkelstraten parkeerplaatsen voor auto's , fietspaden en fietstunnels ,sportvelden of recreatie gebieden.

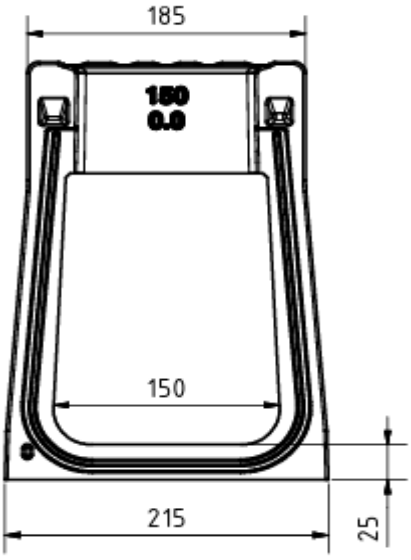

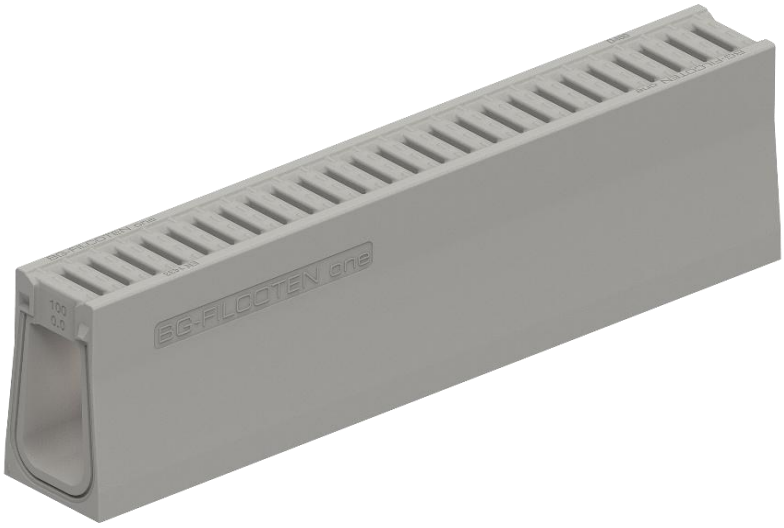

FILCOTEN staat voor een lage MKI waarde door minimaal gebruik grondstoffen en geen BTEX stoffen.

Toebehoren :

Zandvangelement afvoerelement met emmer

Zandvangelement afvoerelement met opzetgoot element met rooster

Hoekelement

Kopplaat voor gootafdichting/Kopplaat met aansluiting

Rubberen dichtingsprofiel

Zie fiche toebehoren FILCOTEN ONE URBAN 100

TYPE	Lengte	Hoogte Gooteinde
Filcoten One Urban NW 150	1000 mm	300 mm
Gewicht 65,7 kg		
rubberprofiel		

70 % gewicht reductie door gebruik HPC FILCOTEN BETON (High Performance Concrete)

Kenmerken		**Draingoot FILCOTEN ONE URBAN 150**
Afmeting	215x300x1000 mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	D400	
Beton	HPC 60/75	
certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Monolithisch	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.