Draingoot FILCOTEN PRO MINI 150 V/E

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen op locaties waar een lage inbouwdiepte niet anders kan i.v.m. beschikbare ruimte.

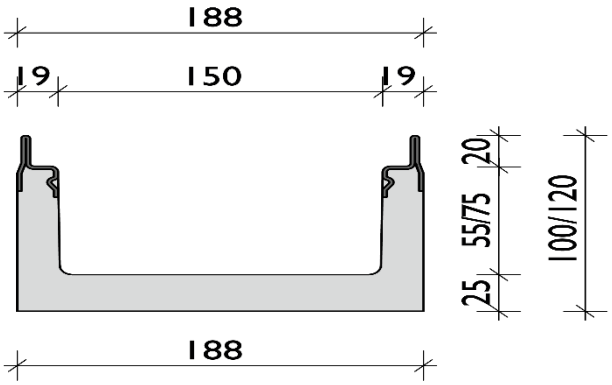

TYPE	Lengte	Hoogte
NW 150 / H100	1000 mm	100 mm vlak
NW 150 / H120	1000 mm	120 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN150
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 m5
Rooster: Gietijzer D400 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzer D400 maaswijdte 28/9 of 25/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzer E600 maaswijdte 22/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzeren B125 sleuf 10/150 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzeren D400 E600 sleuf 14/150 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 m
Rooster: Verzinktstaal B125 C250 en D400 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000/500
Rooster: RVS C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000 mm of L=500 mm
Rooster: Verzinkstaal of RVS PERFO C250 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=1000 of L=500 mm

Toebehoren : zandvangelement ,vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun

Kenmerken	**FILCOTEN PRO MINI 150 Verzinkst. of RVS hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel
NORM	EN 1433
inwendig	150
Belasting klasse	B125 – E600
Beton	C60/75
Certificering	CE-KIWA-IBR
Roosters	Zie fiche roosters
Kit-voeg	Vlgs.EN1433



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.