Draingoot FILCOTEN PRO 100 V/E

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen met mogelijke verkeerslasten.

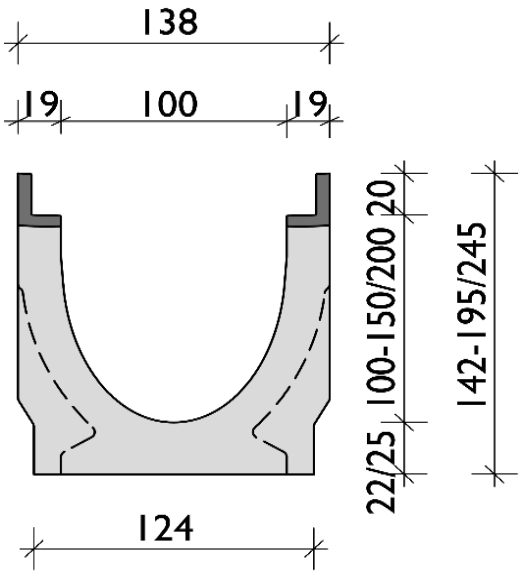

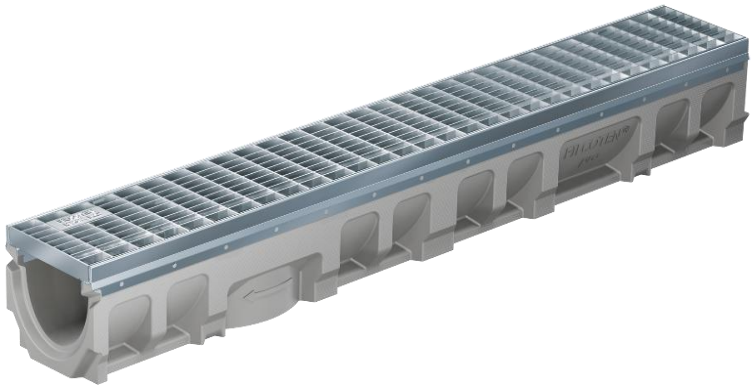

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 100 / nr. 0	1000 mm	145 mm vlak
NW 100 / nr. 0	500 mm	145 mm vlak
NW 100 / nr. 5-0	1000 mm	170 mm vlak
NW 100 / nr. 5-0	500 mm	170 mm vlak
NW 100 / nr. 10-0	1000 mm	195 mm vlak
NW 100 / nr. 10-0	500 mm	195 mm vlak
NW 100/ nr.20-0	1000 mm	245 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN 100

Goten kunnen ook op verzoek geleverd worden met intern afschot van 5 mm goot NR 1 t/m NR 10

Roosters: Gietijzer B125 C250,D400,E600 en verzinktstaal/RVS C250 , verzinktstaal D400, Kunststof B 125 C250 (zie fiche roosters)

Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.(zie toebehoren)

Ook Leverbaar met dicht deksel kabelgoot E600.

Kenmerken		**FILCOTEN PRO 100 Verzinktstaal of RVS hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	100	
Belasting klasse	B125 - E600	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.