Draingoot FILCOTEN PRO 150 V/E

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

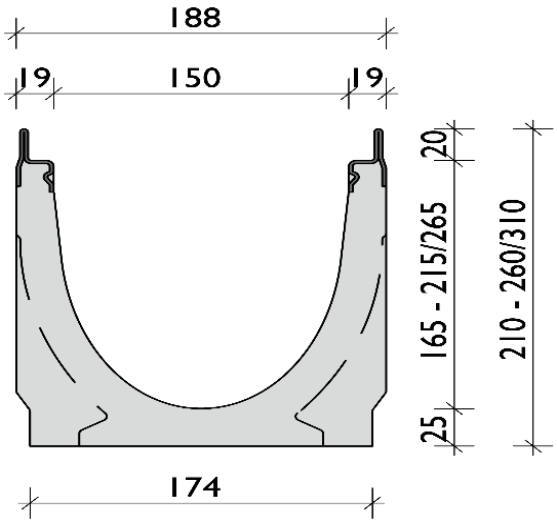

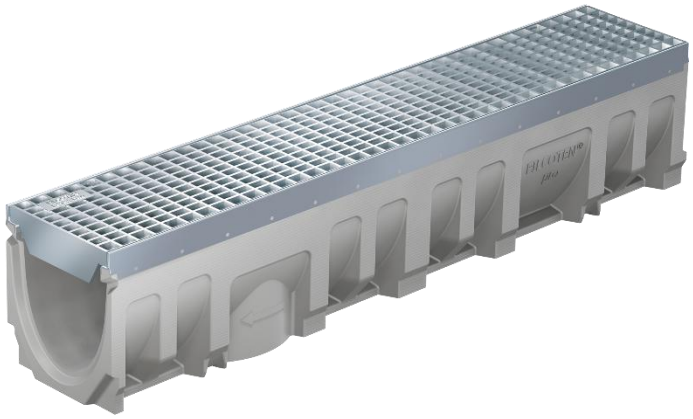

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 150 / nr. 0	1000 mm	210 mm vlak
NW 150 / nr. 0	500 mm	210 mm vlak
NW 150 / nr. 5-0	1000 mm	235 mm vlak
NW 150 / nr. 5-0	500 mm	235 mm vlak
NW 150 / nr. 10-0	1000 mm	260 mm vlak
NW 150 / nr. 10-0	500 mm	260 mm vlak
NW 150/ nr.20-0	1000 mm	310 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN150

Goten kunnen op verzoek geleverd worden met intern afschot van 5 mm goot NR 1 t/m NR 10

Roosters: Gietijzer B 125,C250,D400,E600 en verzinktstaal B 125,C250 en D400 en RVS C250
(zie fiche roosters)

Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.(zie toebehoren)

Ook Leverbaar met dicht deksel kabelgoot E600

Kenmerken		**FILCOTEN PRO 150 verzinktstalen of rvs hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	B125 - E600	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.