Draingoot FILCOTEN PRO 200 V/E

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

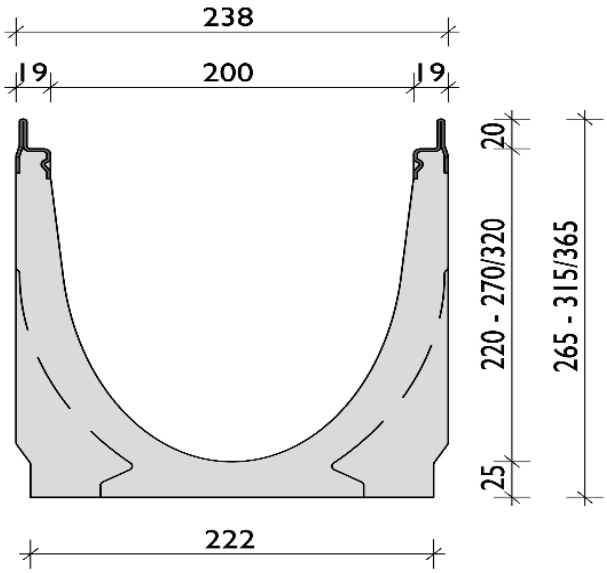

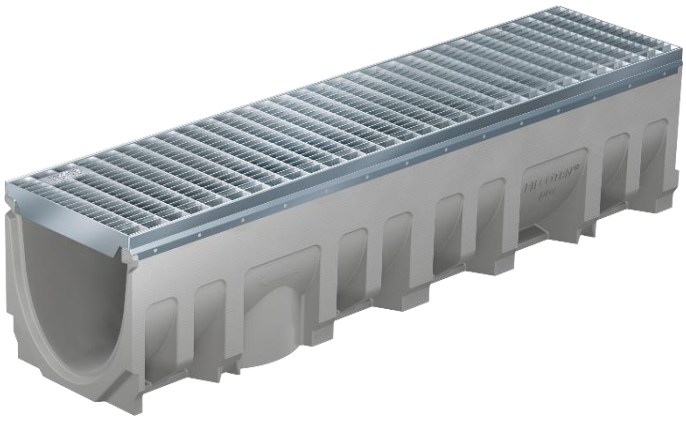

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 200 / nr. 0	1000 mm	265 mm vlak
NW 200 / nr. 0	500 mm	265 mm vlak
NW 200 / nr. 5-0	1000 mm	290 mm vlak
NW 200 / nr. 5-0	500 mm	290 mm vlak
NW 200/ nr. 10-0	1000 mm	315 mm vlak
NW 200 / nr.10-0	500 mm	315 mm vlak
NW 200/ nr. 20-0	1000 mm	365 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN 200

Goten kunnen ook geleverd worden met intern afschot van 5 mm goot NR 1 t/m NR 10

Roosters: Gietijzer C250,D400,E600 en verzinktstaal B125,C250 en D400 en RVS C250

Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit (zie toebehoren)

Ook Leverbaar met dicht deksel kabelgoot E600

(zie fiche roosters)

Kenmerken	
Afmeting	Zie doorsnede en tabel
NORM	EN 1433
inwendig	200
Belasting klasse	B125 - E600
Beton	C60/75
Certificering	CE-KIWA-IBR
Roosters	Zie fiche roosters
Kit-voeg	Vlgs.EN1433

FILCOTEN PRO 200 verzinkstalen of rvs hoeklijn



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.