Draingoot FILCOTEN PRO 300 V/E

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

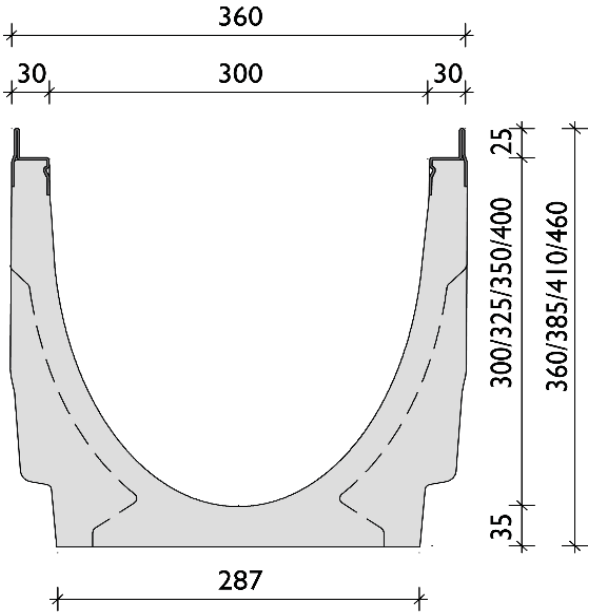

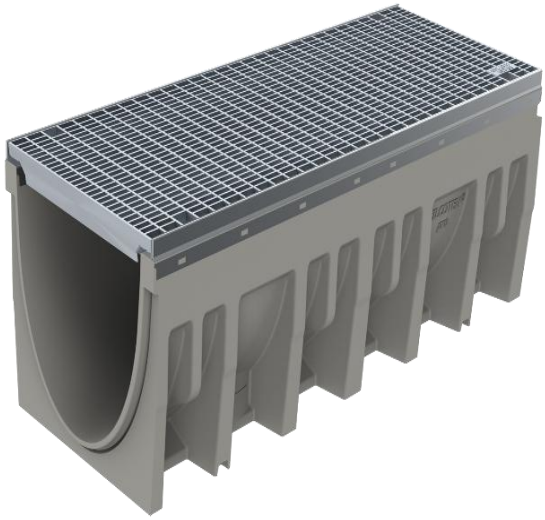

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 300 / nr. 0	1000 mm	360 mm vlak
NW 300 / nr. 0	500 mm	360 mm vlak
NW 300 / nr. 5-0	1000 mm	385 mm vlak
NW 300/ nr. 10-0	1000 mm	410 mm vlak
NW 300/ nr.20-0	1000 mm	460 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN200

Rooster: Gietijzer D400 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzer E600 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzeren D400 en F900 sleufwijdte 14/200 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000/500

Toebehoren : zandvangelement ,vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun

Kenmerken		**FILCOTEN PRO 300 verzinktstaal of rvs hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	300	
Belasting klasse	C250 – F900	
Beton	C 60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.