Draingoot FILCOTEN PRO 400 G

Toepassing: Binnenstedelijke afwatering in zones 1 tot en met 4 met gemotoriseerd verkeer en rondom en in gebouwen.

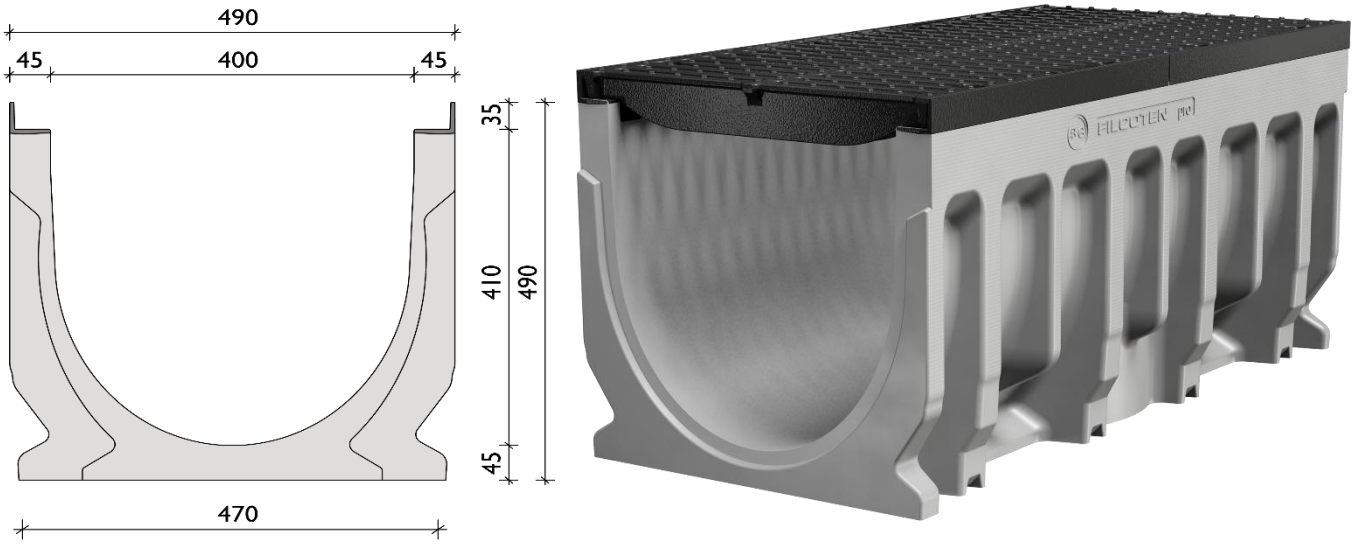

TYPE	Lengte	Hoogte gooteinde
NW 400 / nr. 0	1000 mm	360 mm vlak
NW 400 / nr. 0	1000 mm	360 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN200
Roosters: Gietijzer E600
Toebehoren : Zandvangelement met emmer ,Kopschotten open/dicht, stankslot, kit.(zie toebehoren)

Kenmerken		**FILCOTEN PRO 400 gietijzeren hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	400	
Belasting klasse	E600	
Beton	C 60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.