FILCOTEN PRO 100 ROOSTERS

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen, parkeerplaatsen en inritten, fietspaden en vakantieparken, sportvelden en werkplaatsen.

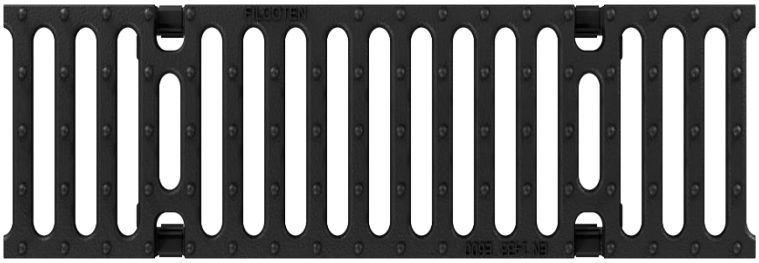

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
Sleufbreedte : 10/150 belasting B125-D400-E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
330 cm² bij B en 465 cm² bij D en 465 cm bij E per meter

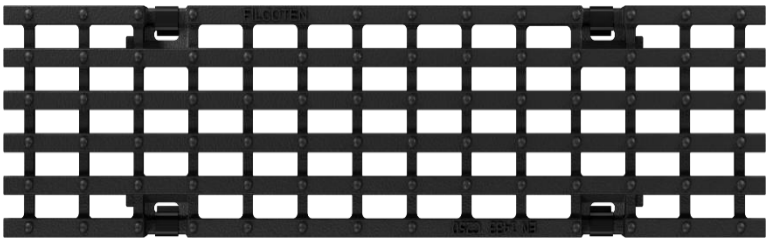

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 29/13 belasting C250
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
505 cm² opening per meter

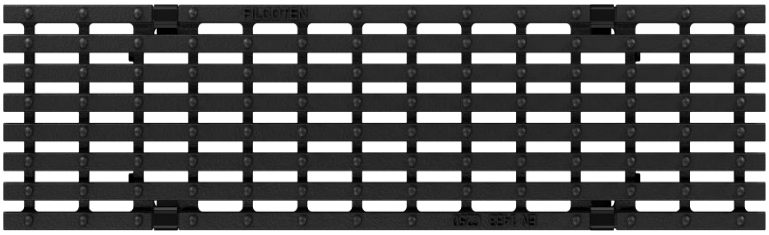

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 29/6 belasting C250
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
320 cm² opening per meter

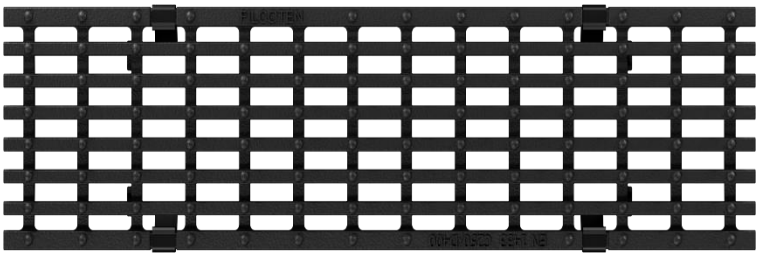

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 28/9 of 29/13 belasting D400
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
475 cm² of 495 cm² opening per meter

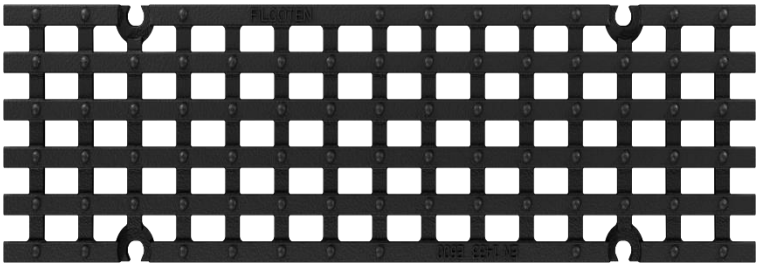

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 22/13 belasting E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
435 cm² opening per meter

Gietijzeren roosters wegen afhankelijk van de belasting tussen de 3,3 en 4,2 kg per stuk

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

FILCOTEN PRO 100 roosters vervolg

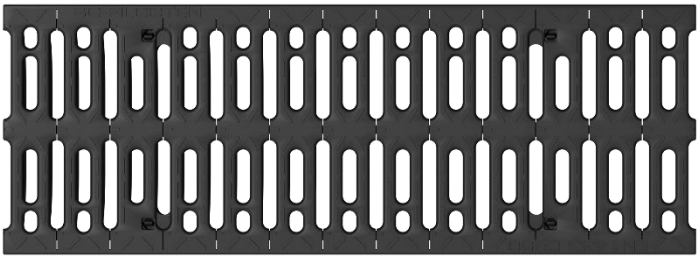

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
Sleufbreedte 8 mm belasting B125 of C250
Materiaal: Kunststof
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
420 cm² opening per meter
Gewicht 0,9 kg of 1,2 kg

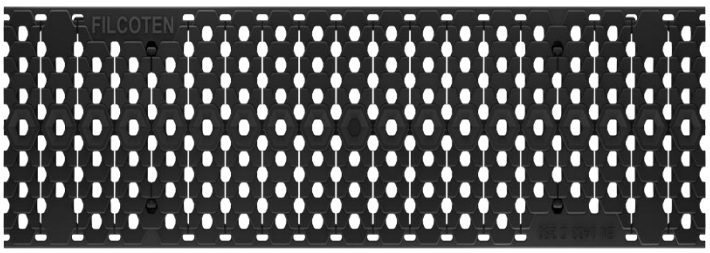

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
Gaten: D=7,3 mm belasting B125 of C250
Materiaal: Kunststof
c
290 cm² opening per meter
Gewicht 0,9 of 1,1 kg

L: 1000 mm x B: 122 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
Materiaal: RVS C250
Materiaal verzinktstaal B125, C250 of D400
980 cm² opening per meter bij B125
910 cm² opening per meter bij C250
780 cm² opening per meter bij D400
Gewicht 2,8 kg per meter bij B125 en 3,3 kg bij C250 en 7,4 bij D400

WWW.SVA.GROUP

SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP I Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) I T: +31 (0)85 483 95 00 I E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

FILCOTEN PRO 100 roosters vervolg

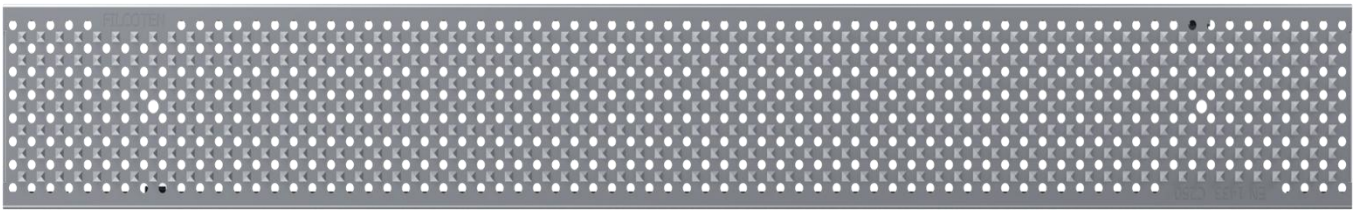

L: 1000 mm x B: 122 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 mm
Ronde gaten: PERFO D = 6,0
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
Materiaal: RVS C250
Materiaal verzinktstaal C250
170 cm² opening per meter
Gewicht 7 kg per meter

L: 500 mm x B: 122 mm x H: 20 m
Dicht deksel belasting E600
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
Kabelgoot afdekking
Gewicht 7,9 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.