# FILCOTEN PRO 150 ROOSTERS

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen, parkeerplaatsen en inritten, fietspaden en vakantieparken, sportvelden en werkplaatsen.

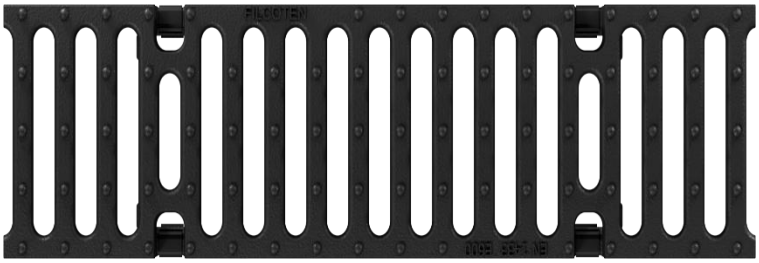

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
Sleufbreedte : 10/150 belasting B125-D400-E600
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
515 cm² bij B en 680 cm² bij D en 710 cm bij E per meter

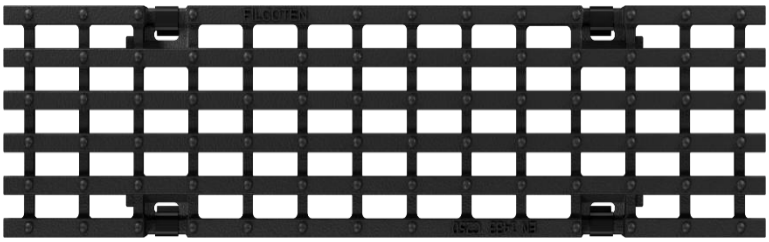

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 29/13 belasting C250
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
710 cm² opening per meter

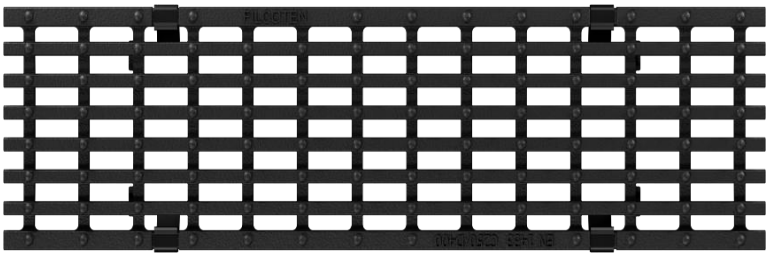

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 29/13 belasting D400
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
710 cm² opening per meter

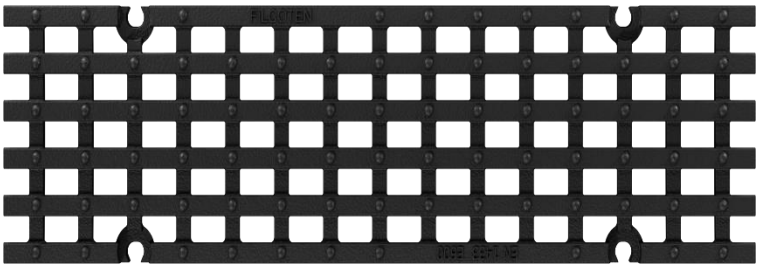

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 28/9 of 25/13 belasting D400
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
565 cm² of 725 cm² opening per meter

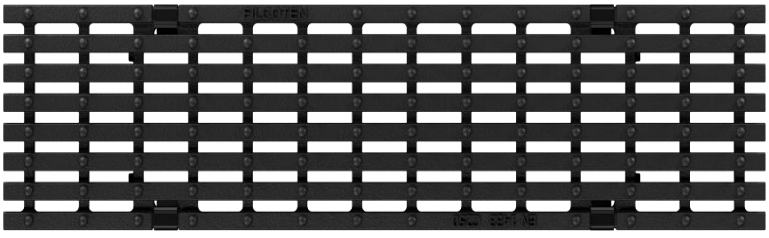

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 22/13 belasting E600
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
640 cm² opening per meter

Gietijzeren roosters wegen afhankelijk van de belasting tussen de 4,5 en 7,2 kg per stuk

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar



Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

# FILCOTEN PRO 150 roosters vervolg

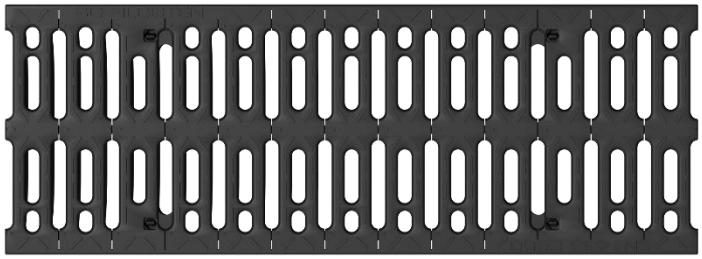

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
Sleufbreedte 8 mm belasting B125 of C250
**Materiaal: Kunststof**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
550 cm² opening per meter
Gewicht 1,8 of 2 kg

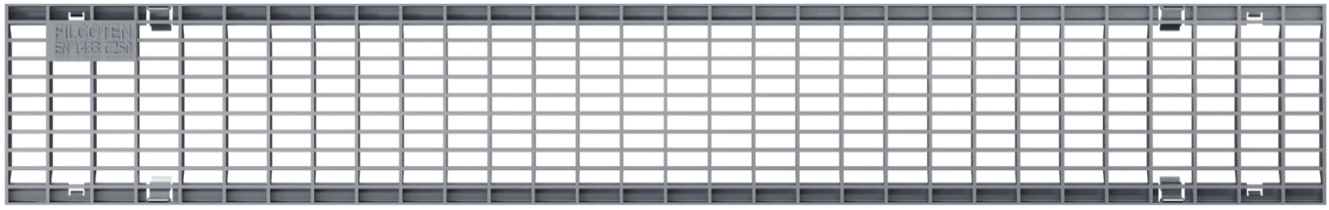

L: 1000 mm x B: 172 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 30/10
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
**Materiaal: RVS C250**
**Materiaal verzinktstaal B125, C250 of D400**
1330 cm² opening per meter bij B125
1280 cm² opening per meter bij C250
1080 cm² opening per meter bij D400
Gewicht 4,6 kg per meter bij B125 en 6,9 kg bij C250 en 10,4 bij D400

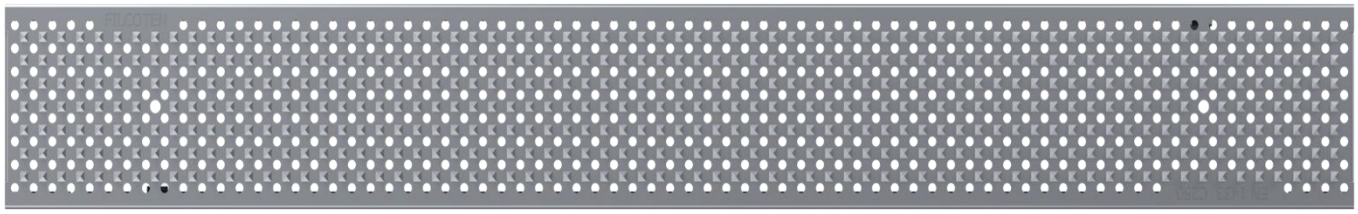

L: 1000 mm x B: 172 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 mm
Ronde gaten: PERFO D = 6,0
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
**Materiaal: RVS C250**
**Materiaal verzinktstaal C250**
195 cm² opening per meter
Gewicht RVS 7 kg per meter verzinktstaal 10 kg per meter



Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

# FILCOTEN PRO 150 roosters vervolg

L: 500 mm x B: 172 mm x H: 20 m
Dicht deksel  belasting E600
**Materiaal: gietijzer**
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
Kabelgoot afdekking
Gewicht 7,9 kg

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar



Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.