Draingoot FILCOTEN TEC 150

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen. Maar ook parkeerplaatsen, garages of parkeerdek.

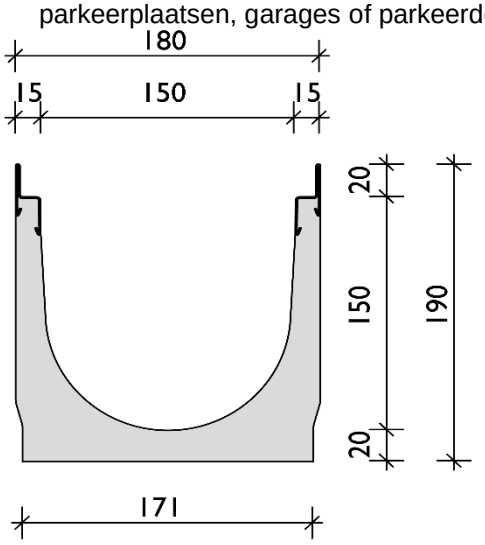

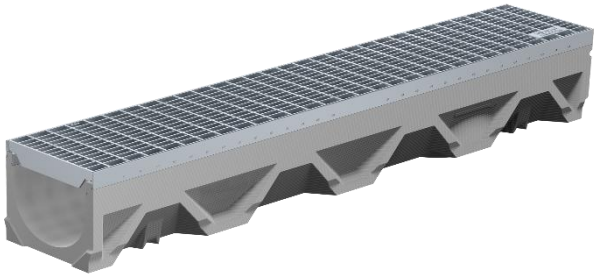

TYPE	Lengte	Hoogte
NW 150 /0	1000 mm	190 mm vlak
NW 150 / 0	500 mm	190 mm vlak
NW 100 / 10-0	1000 mm	240 mm vlak
NW 100 / 10-0	500 mm	240 mm vlak

Ook leverbaar met een onder aansluiting DN150

Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Gietijzer B125 sleuf 10/150 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Verzinktstaal B125 of C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000/500 mm

Rooster: RVS C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000 mm of L=500 mm

Rooster: Verzinkt of RVS PERFO C250 inclusief Fix-vergrendeling L=1000 en L=500 mm

Toebehoren : zandvangelement , emmer , kopplaatjes, stankslot, inbouwsteun

Kenmerken		**FILCOTEN TEC 150 verzinkte of rvs hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.