Draingoot FILCOTEN TEC MINI 100 laag model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangers en fietspaden in parken en tuinen. Maar ook parkeerplaatsen, garages of parkeerdek.

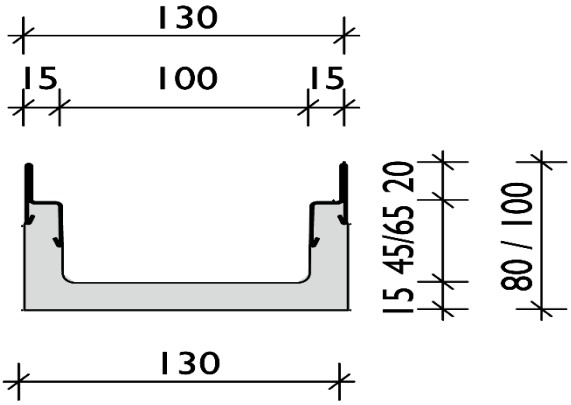

TYPE	Lengte	Hoogte
NW 100 / H80	1000 mm	80 mm vlak
NW 100 / H100	1000 mm	100 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting DN100

Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 29/13 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 29/6 inclusief Fix-vergrendelingsclip L =500 mm

Rooster: Gietijzeren B125 sleuf 10/100 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Kunststof B125 C250 Design COMBE D=7,3 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Kunststof C250 perfo rooster inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Kunststof B125 of C250 Sleuvenrooster 8/40 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=500 mm

Rooster: Verzinktstaal B125 C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000 mm of L=500

Rooster: RVS C250 mazen 30x10 inclusief Fix-vergrendelingsclip L= 1000 mm of L=500 mm

Rooster: Verzinktstalen A15 of C250 sleuvenrooster 8/80 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=1000/500

Rooster: verzinkstaal of RVS A15 of C250 sleuvenrooster 8/20 inclusief Fix-vergrendelingsclip L=1000/500

Toebehoren : Kopplaatjes, Inbouwsteun

Kenmerken		**FILCOTEN TEC MINI 100 verzinkte of rvs hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	100	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.