FILCOTEN TEC 200 ROOSTERS

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen, parkeer plaatsen, fietspaden en vakantieparken.

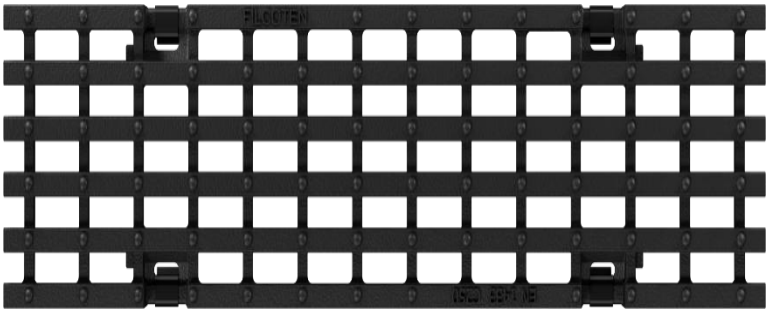

L: 500 mm x B: 222 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 29/13 belasting C 250
Materiaal: gietijzer
Vergrendeling: incl. FIX vergrendeling
955 cm² opening per meter

L: 1000 mm x B: 222 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 222 mm x H: 20 mm
maaswijdte: 30/10
Materiaal: rvs C250
Materiaal verzinktstaal B125 of C250
1775 cm² opening per meter bij B125
1650 cm² opening per meter bij C250
Gewicht 6 kg per meter bij B125 en 8,8 kg bij C250

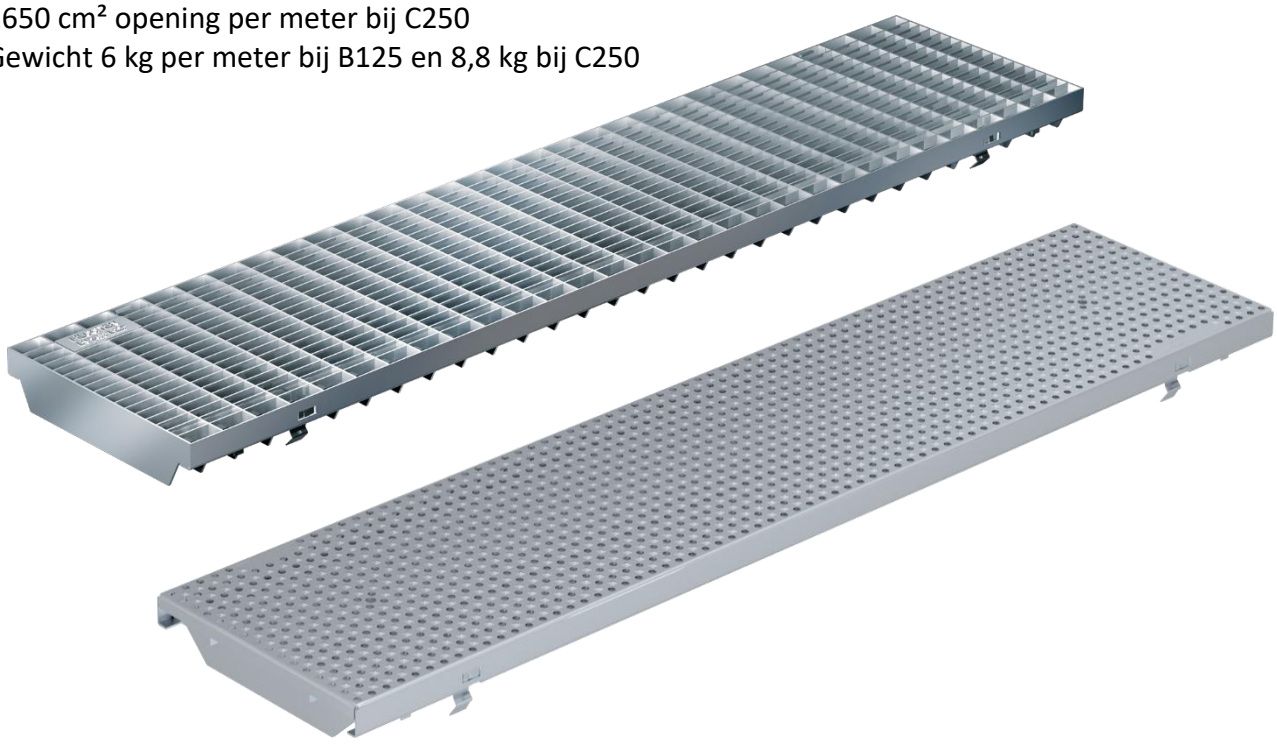

L: 1000 mm x B: 222 mm x H: 20 mm of L: 500 mm x B: 222 mm x H: 20 mm
Ronde gaten: D = 6,0
Materiaal: RVS C250
Materiaal verzinktstaal C250
265 cm² opening per meter
Gewicht 13,5 kg per meter

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.