Draingoot FILCOTEN Light 100 hoog model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen.

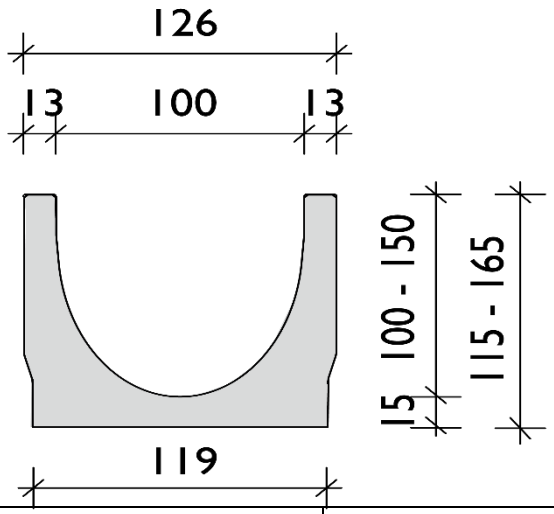

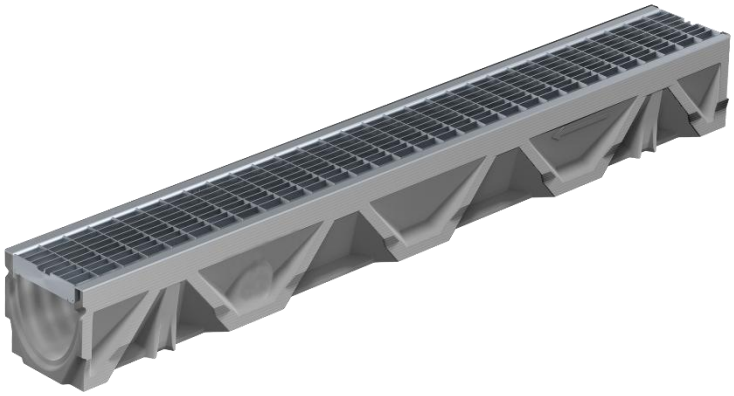

TYPE	Lengte	Hoogte	Gewicht
NW 100 / 0	1000 mm	115 mm vlak	10,7 kg
NW 100 / 0	500 mm	115 mm vlak	5,4 kg
NW 100 /5-0	1000 mm	140 mm vlak	13,4 kg
NW 100 /5-0	500 mm	140 mm vlak	13,4 kg
NW 100 /10-0	1000 mm	165 mm vlak	16 kg

Ook leverbaar met onder aansluiting DN100
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/25 inclusief vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/25 inclusief vergrendelingsclip met KTL coating L =500 mm
Rooster: Verzinktstaal A15 sleuvenrooster 8/80 inclusief klemvergrendeling L=1000 mm
Rooster: RVS A15 sleuvenrooster 8/80 inclusief klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Rooster: RVS B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Toebehoren : zandvangelement, vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun.

Kenmerken		**FILCOTEN Light 100 zonder hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	
NORM	EN 1433	
inwendig	100	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.