Draingoot FILCOTEN Light 150 hoog model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen.

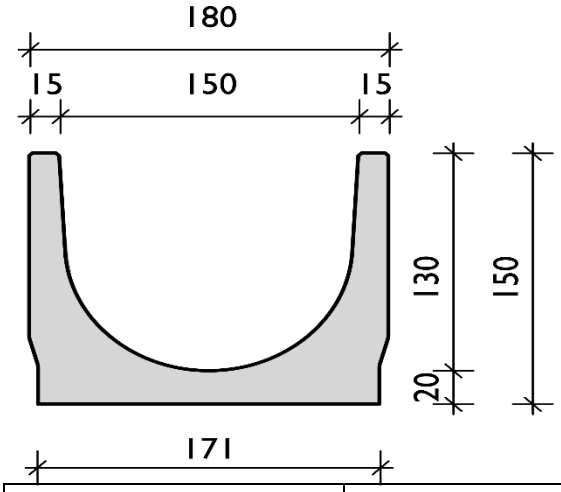

TYPE	Lengte	Hoogte	Gewicht
NW 150 / 0	1000 mm	150 mm vlak	20,6 kg
NW 150 / 0	500 mm	150 mm vlak	10,3 kg
NW 150 /10-0	1000 mm	200 mm vlak	26,2 kg
NW 150 /10-0	500 mm	200 mm vlak	13,1 kg

Ook leverbaar met onder aansluiting DN100
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/28 inclusief vergrendelingsclip L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal A15 sleuvenrooster 8/130 inclusief klemvergrendeling L=1000 mm
Rooster: Verzinktstaal B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Toebehoren : zandvangelement, vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun.

Kenmerken		**FILCOTEN Light 150 zonder hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.