Draingoot FILCOTEN Light 200 hoog model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen.

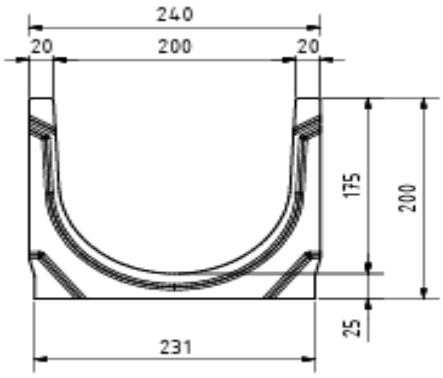

TYPE	Lengte	Hoogte	Gewicht
NW 200/ 0	1000 mm	202 mm vlak	37,2 kg
NW 200 / 0	500 mm	202 mm vlak	18,6 kg

Ook leverbaar met onder aansluiting sparing diameter DN200
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/28 inclusief vergrendelingsclip L=500 mm

Toebehoren : zandvangelement, vuilvangemmer, stankslot, Kopplaatjes, Inbouwsteun.

Kenmerken		**FILCOTEN Light 200 zonder hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	200	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.