# Draingoot FILCOTEN LIGHT MINI 100/0 laag model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen.

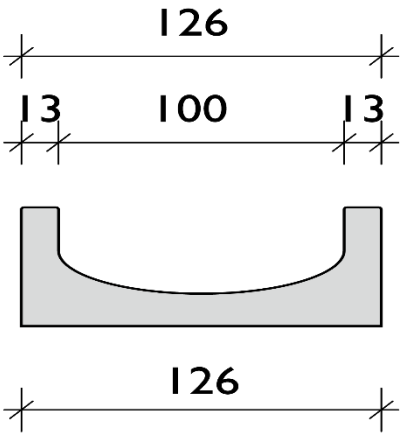




| TYPE | Lengte | Hoogte |
|---|---|---|
| NW 100 / H55 | 1000 mm | 55 mm vlak |
| NW 100 / H55 | 1000 mm | 55 mm vlak |

Ook leverbaar met onder aansluiting DN100
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/25 inclusief vergrendelingsveer L=500 mm
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/25 inclusief vergrendelingsveer met KTL coating L =500 mm
Rooster: Verzinktstaal A15 sleuvenrooster 8/80 inclusief vergrendelingsveer L=1000 mm
Rooster: RVS A15 sleuvenrooster 8/80 inclusief vergrendelingsveer L=1000 mm of L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Rooster: RVS B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Gewicht gootelement is maar 7,7 kg

Toebehoren : Kopplaatjes, Inbouwsteun

| **Kenmerken** | | **FILCOTEN Light MINI 100/55 zonder hoeklijn** |
|---|---|---|
| Afmeting | Zie doorsnede en tabel |  Plaatsingsvoorschriften op aanvraag |
| NORM | EN 1433 | |
| inwendig | 100 | |
| Belasting klasse | A15-C250 | |
| Beton | C60/75 | |
| Certificering | CE-KIWA-IBR | |
| Roosters | Zie fiche roosters | |
| Kit-voeg | Vlgs.EN1433 | |
| | | Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift |

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar



Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.