Draingoot FILCOTEN LIGHT MINI 150/0 laag model

Toepassing: Tuin en landschapsinrichting zoals terrassen met klinkers en tegels, voetgangerspaden in parken en tuinen.

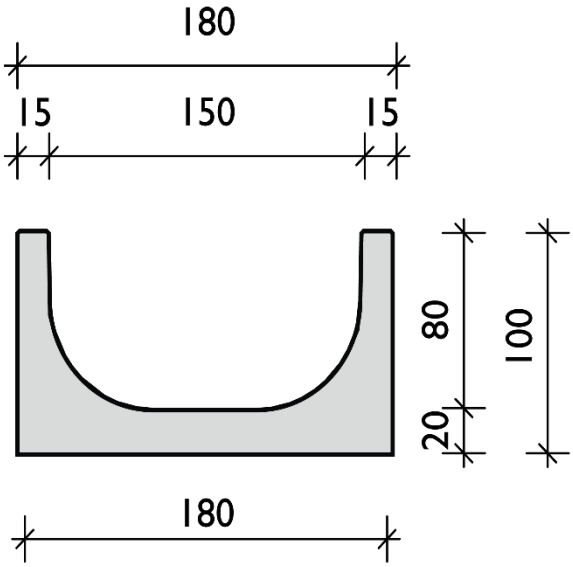

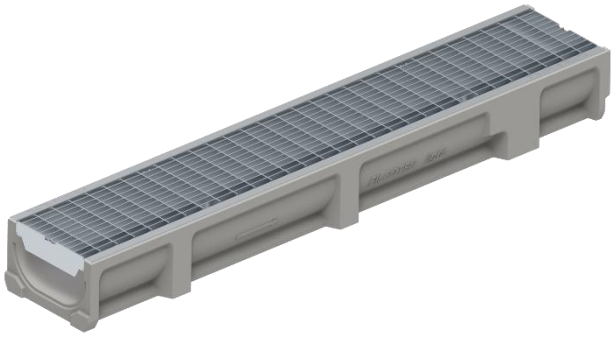

TYPE	Lengte	Hoogte
NW 150 / H100	1000 mm	100 mm vlak
NW 150 / H100	1000 mm	100 mm vlak

Ook leverbaar met onder aansluiting sparing DN100
Rooster: Gietijzer C250 maaswijdte 15/25 inclusief vergrendelingsveer L=500 mm
Rooster: Verzinktstaal A15 sleuvenrooster 8/130 inclusief vergrendelingsveer L=1000 mm
Rooster: Verzinktstaal B125 mazenrooster 30x10 klemvergrendeling L=1000 mm of L=500 mm
Toebehoren : Kopplaatjes, Inbouwsteun
Gewicht is maar 16,8 kg

Kenmerken		**FILCOTEN Light MINI 150/H100 zonder hoeklijn**
Afmeting	Zie doorsnede en tabel	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
NORM	EN 1433	
inwendig	150	
Belasting klasse	A15-C250	
Beton	C60/75	
Certificering	CE-KIWA-IBR	
Roosters	Zie fiche roosters	
Kit-voeg	Vlgs.EN1433	
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschrift

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.