

# DRAINGOTEN





## TOP 100 klasse C (C35/45) Kunststofrooster

Toepassing:  
Afvoeren van water,





### Basiselement lengte 1000

### Basiselement lengte 500

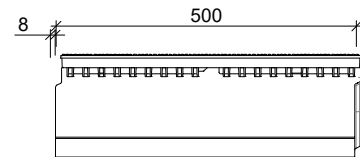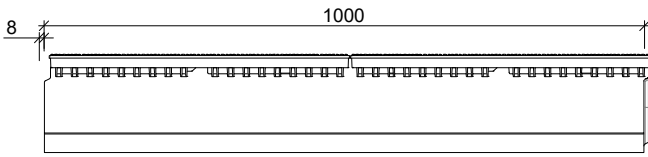


### Afvoerelement

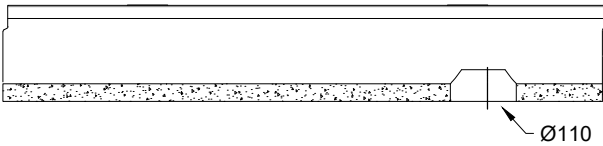


### Toebehoren in optie:

- Verlaagde uitvoering 80mm, 110mm.
- Begin/eindplaat gesloten
- Begin/eindplaat open met aansluit spie
- Ingestorte mof DN100
- Zandvang/afvoerput met vuillemmer uitlaat DN150.



glasvezel versterkt beton

Kenmerken		TOP 100				Principe
	lengte (mm)	hoogte inlaat (mm)	hoogte uitlaat (mm)	gewicht (kg)	belastingsklasse	
zonder afschot	1000	160	160	30,0	B125	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
	1000	185	185	35,5	B125	
	1000	210	210	41,5	B125	
	500	160	160	15,0	B125	
	500	185	185	18,0	B125	
	500	210	210	19,0	B125	
met afschot	1000	160	165	34,5	B125	
	1000	165	170	35,5	B125	
	1000	170	175	36,0	B125	
	1000	175	180	37,0	B125	
	1000	180	185	37,5	B125	
	1000	185	190	38,5	B125	
	1000	190	195	39,0	B125	
	1000	195	200	40,0	B125	
	1000	200	205	40,5	B125	
	1000	205	210	41,0	B125	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar