KABELGOTEN
DUBBELVAKSGOOT 3030

Toepassing:
Opsplitsen van kabelgoten voor kabels die niet langs elkaar mogen liggen

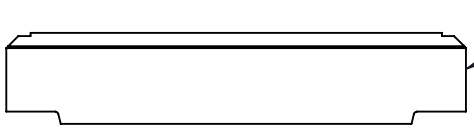

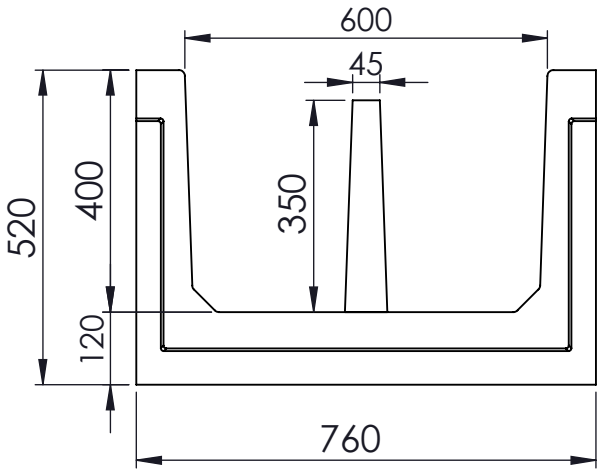

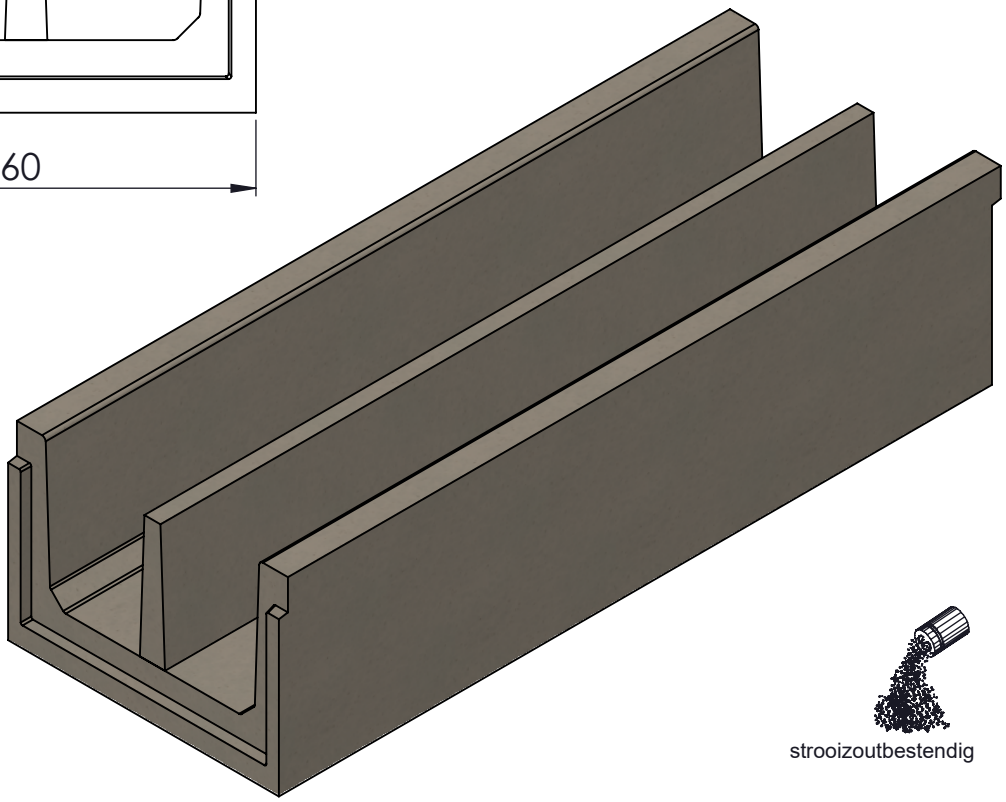

strooizoutbestendig

Kenmerken	
afmetingen inwendig	2x 275x350
afmetingen uitwendig	760/520/2000
Gewicht goot	837kg
aansluiting	vaar-moereind
gewicht deksel	261 kg
verkeersklasse	VK45/VK60
betonkwaliteit	C45/55
keur	NL BSB
hijsvoorziening	DEHA hijsankers
materiaal	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

SVA is onderdeel van TDS SVA GROEP | Kanaalstraat 10, 6001 MZ Nederweert (NL) | T: +31 (0)475 406 95 00 | E: info@TDS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.