KABELGOTEN
DUBBELVAKSGOOT 5050

Toepassing:
Opsplitsen van kabelgoten voor kabels die niet langs elkaar mogen liggen

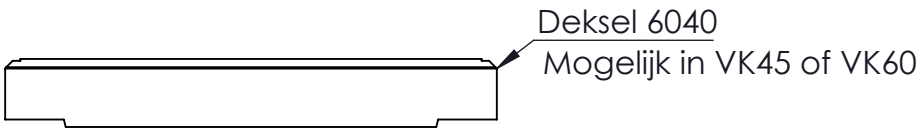

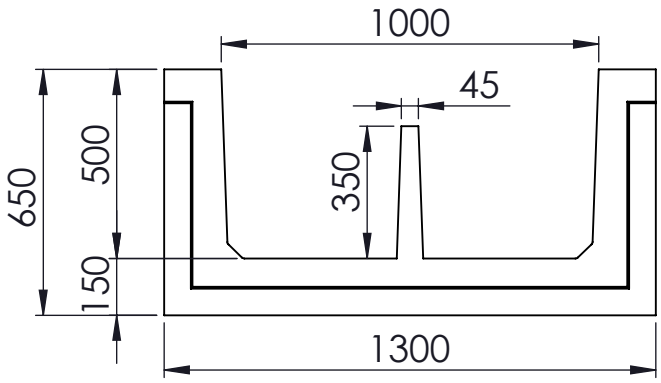

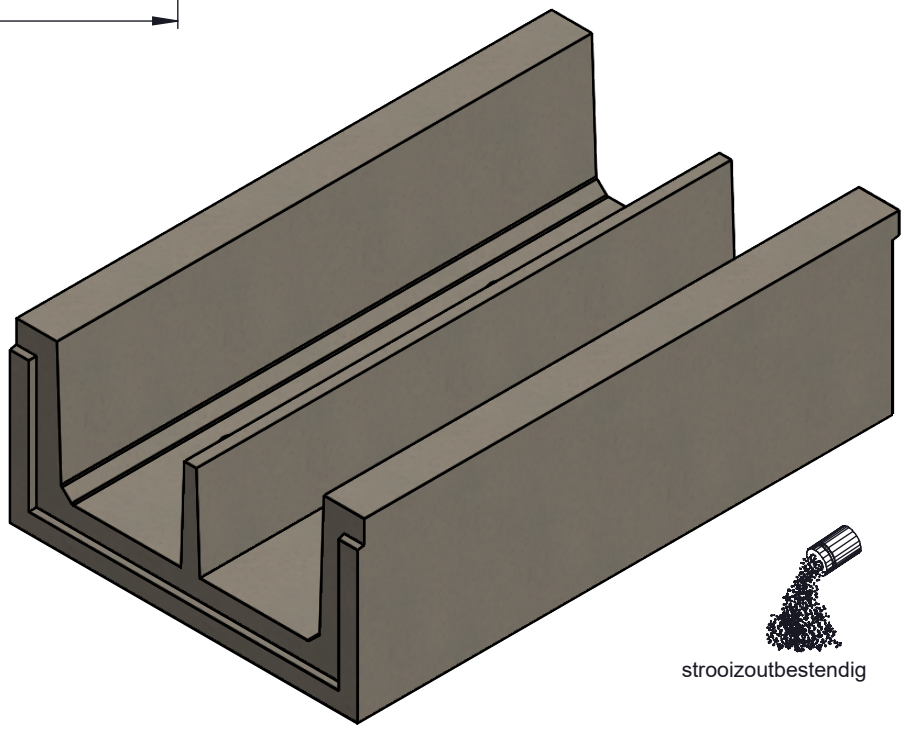

strooizoutbestendig

Kenmerken	
afmetingen inwendig	2x 475x500
afmetingen uitwendig	1300/650/2000
Gewicht goot	1810kg
aansluiting	vaar-moereind
gewicht deksel	1100 kg
verkeersklasse	VK45/VK60
betonkwaliteit	C45/55
keur	NL BSB
hijsvoorziening	DEHA hijsankers
materiaal	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.