KABELGOTEN
CONDUCT 2020 SP

Toepassing:
voor kabel of gasleiding
of open water goten met niet vervuild water.

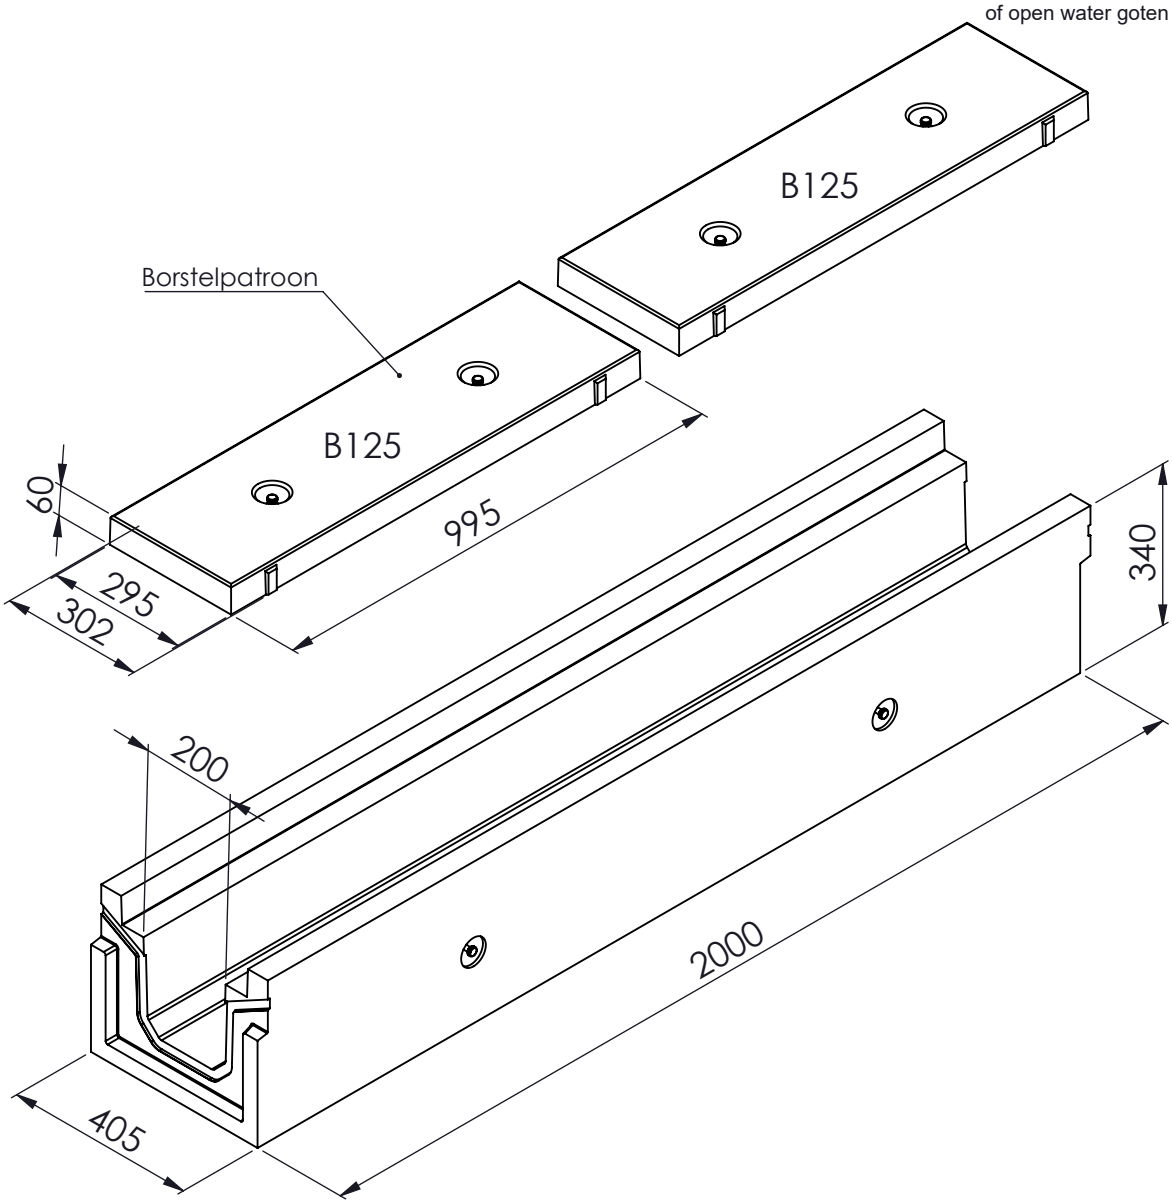

strooizout bestendig

Kenmerken	CONDUCT 2020 SP
afmetingen inw endig	200/200/2000mm
afmetingen uitw endig	405/340/2000mm
gew icht goot	370kg
aansluiting	vaar- moereinde
afmetingen deksel	302/60/1000mm
gew icht deksel	45kg
verkeersklasse	B125
betonkw aliteit	C45/55
keur	NL BSB
belastingsklasse	B125
hijsvoorziening	hijsankers
materiaal	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.