KABELGOTEN
CONDUCT 2020

Toepassing:
voor kabel of gasleiding
of open water goten met niet vervuild water.

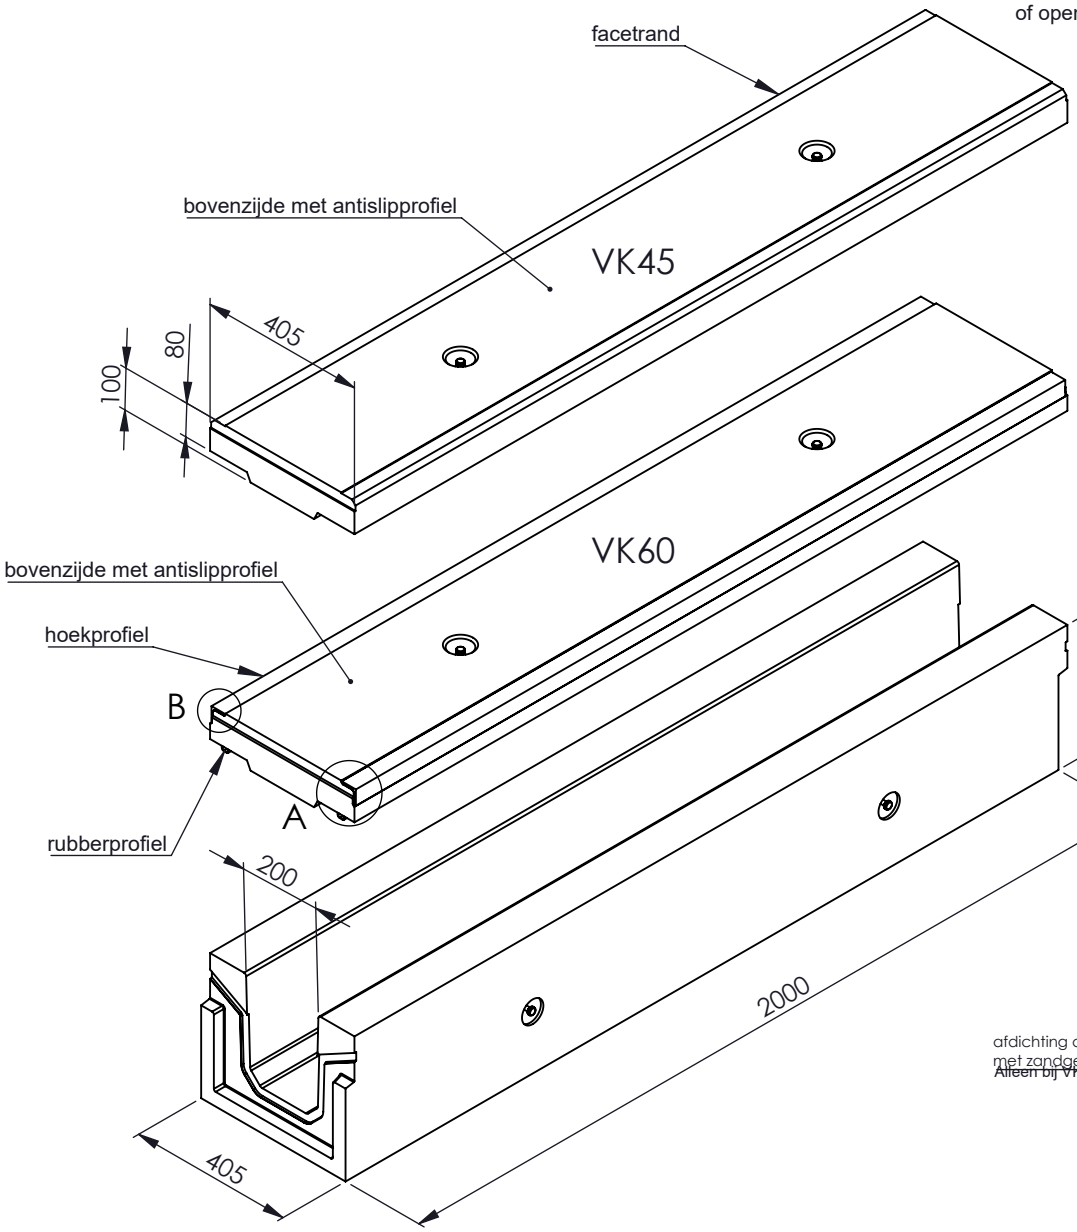



Beide deksels zijn voorzien
van splintervrije kop



DETAIL B



DETAIL A

afdichting deksel
met zandgevulde rubber
~~Alleen bij VK60~~

strooizout bestendig

Kenmerken	CONDUCT 2020
afmetingen inw endig	200/200/2000mm
afmetingen uitw endig	405/340/2000mm
gew icht goot	400kg
aansluiting	vaar- moereinde
afmetingen deksel	405/80-100/2000mm
gew icht deksel	163/172kg
verkeersklasse	VK45 / VK60
betonkw aliteit	C45/55
keur	NL BSB
belastingsklasse	D400/m²
hijsvoorziening	hijsankers
materiaal	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.