


# KABELGOTEN CONDUCT 3030

Toepassing:  
voor kabel of gasleiding of open  
water goten met niet vervuild water.

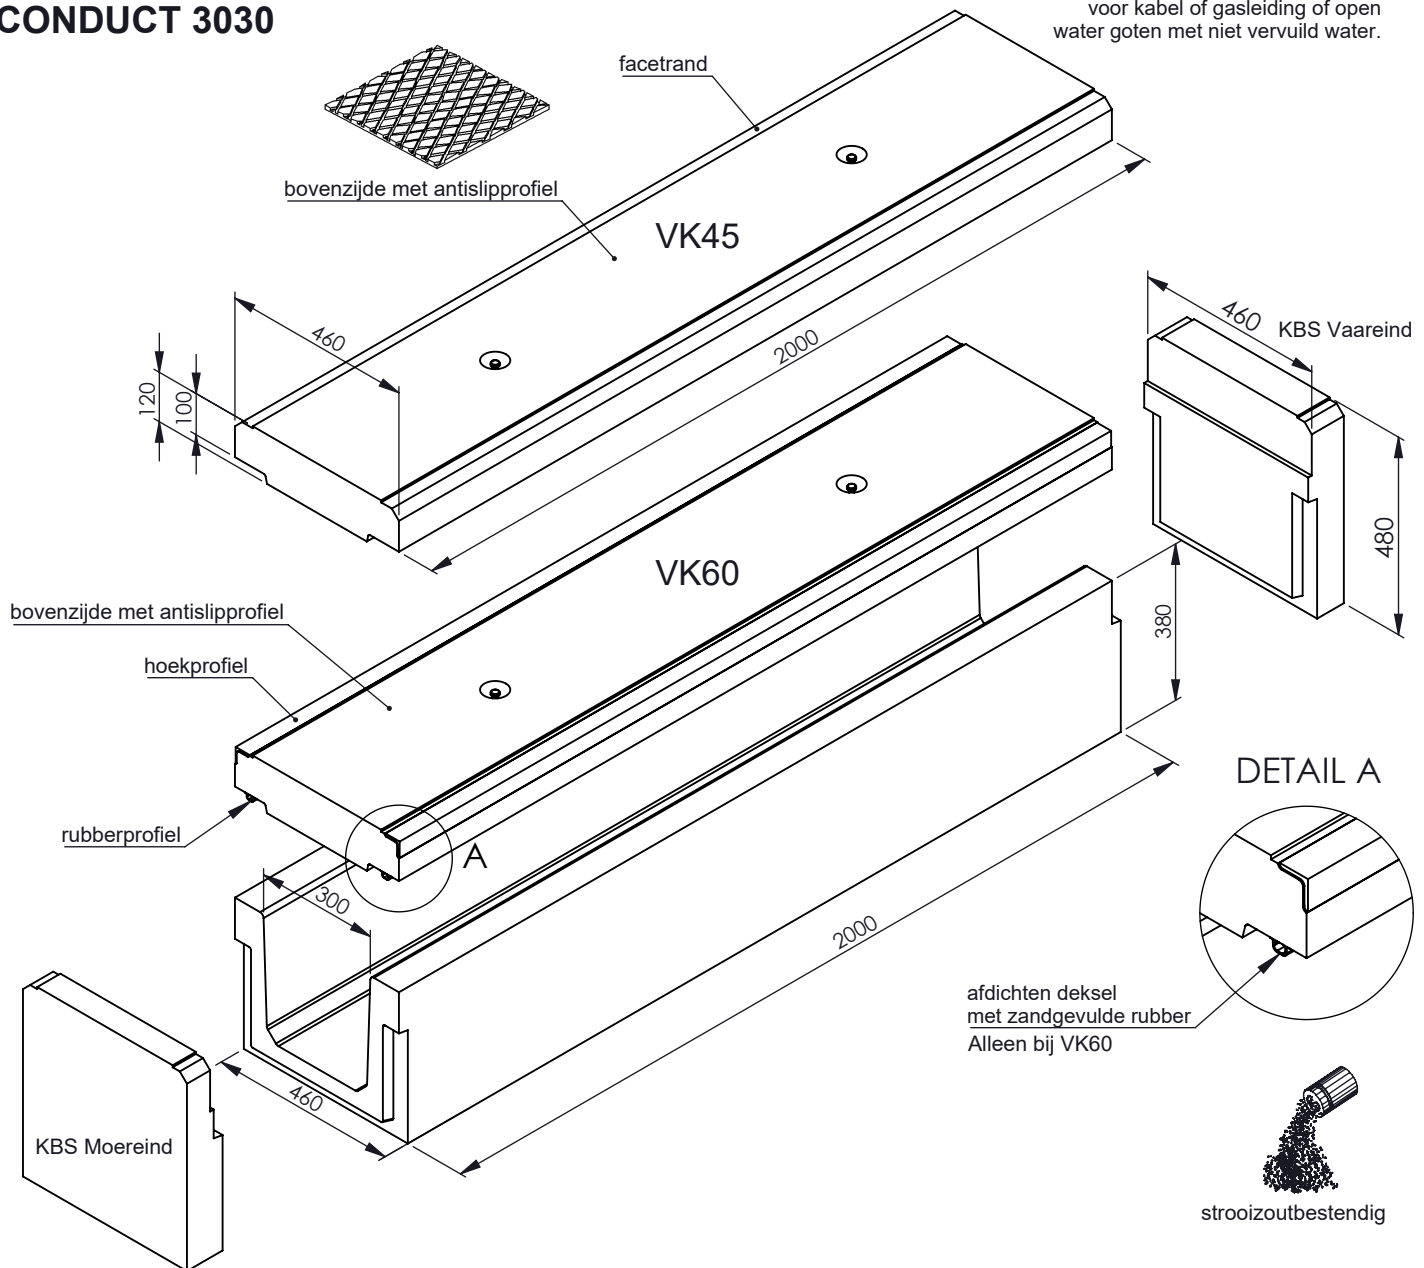

Kenmerken	CONDUCT 3030	Principe
afmetingen inwendig	300/300/2000mm	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
afmetingen uitwendig	460/380/2000mm	
gewicht goot	430kg	
aansluiting	vaar- moereinde	
afmetingen deksel	460/100-120/2000mm	
gewicht deksel	242kg	
verkeersklasse	VK45 / VK60	
betonkwaliteit	C45/55	
keur	NL BSB	
belastingsklasse	D400/m <sup>2</sup>	
hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
materiaal	beton	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden