Gietijzeren instortluik luik ERMATIC ER 4S 100100 VCHC

Toepassing: Boven schachten waar een waterdicht deksel belangrijk is , of waar grotere dagmaten vereist zijn in zones met zwaar verkeer.

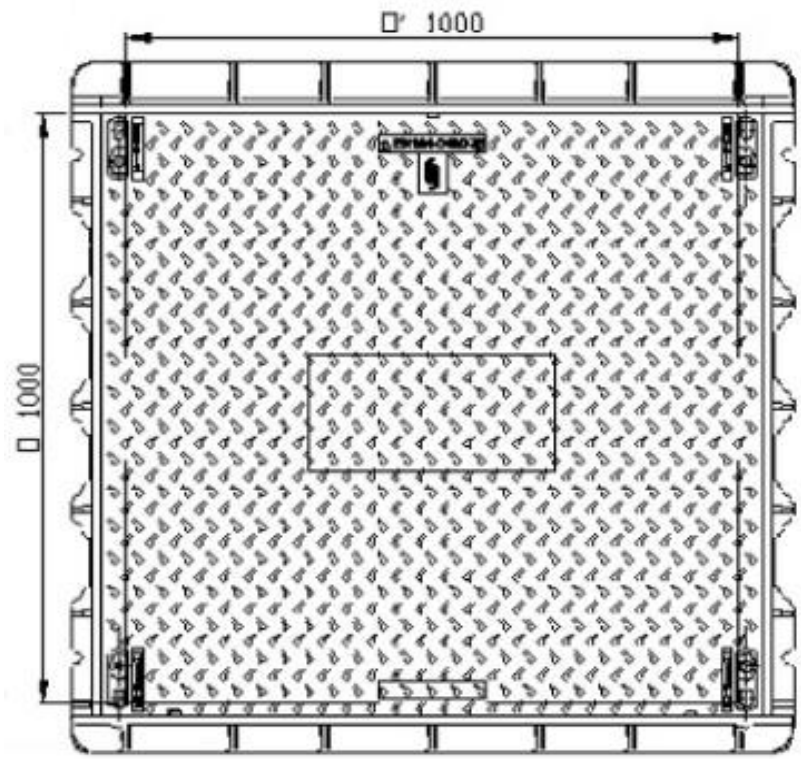

Standaard voorzien van inbusboutvergrendeling (VCHC) standaard meegeleverd.
Optioneel leverbaar met speciale bout kop (VOTC) en speciale sleutel (OTC) 129810.
Aanbevolen EM openingssleutel set/hefboom voor het gemakkelijk uit vacuüm liften en in en uitschuiven van de deksels.
Afdekking moet rondom ingestort worden in het werk of af fabriek in betonplaat.

TYPE	Dagmaat	belasting	Uitwendige maat	Norm
P ER 4S 100100 VCHC	1000x1000	D400	1170x1180x125 mm	EN124-2
Gewicht 283 kg				

Deksel is uitgevoerd met machinaal nauwkeurig bewerkte oplegvlakken en zijn voorzien van grafietvet, deze samenstelling zorgt voor een waterdicht luik mits geplaatst en onderhouden volgens de voorschriften van de TBS-SVA GROEP.

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.