# LUIKEN
# Verzinkstaal FE 4S D400

Toepassing: Op locaties boven schachten waar zwaar verkeer op het luik kan komen en waar de afdekking gemakkelijk te openen moet zijn door één persoon en spatwaterdicht of waterdichtheid gewenst is.

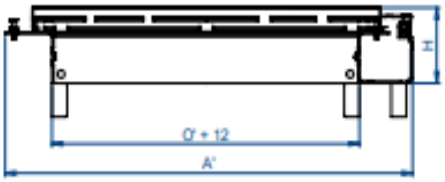


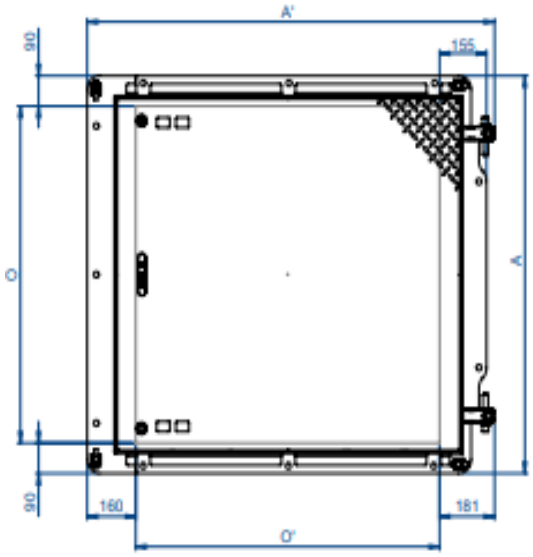


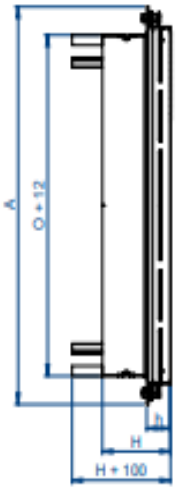


| Type | Dagmaat | uitwendige/ | rand/ | belasting/ | Scharnier | Materiaal | Waterdicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OxO' | Maat A'xA | Hoogte h/H | klasse | | | |
| FE 4S 080080 AH | 800x800 | 1259x1070 | 78/245 | D | Ja | Verz.staal | Ja |
| FE 4S 100100 AH | 1000x1000 | 1459x1270 | 78/245 | D | Ja | Verz.staal | Ja |
| FE 4S 120120 AH | 1200x1200 | 1659x1470 | 78/245 | D | Ja | Verz.staal | Ja |

Serie FE robuust stalen luiken in openbare zones met verkeersbewegingen.
Ook leverbaar met een speciale bout kop vergrendeling type VOTC en speciale sleutel

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar



Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.