LUIKEN
Verzinkstaal FF 4S D400

Toepassing: Op locaties boven schachten waar zwaar verkeer op het luik kan komen en waar de afdekking gemakkelijk te openen moet zijn door één persoon en spatwaterdicht of waterdichtheid gewenst is.

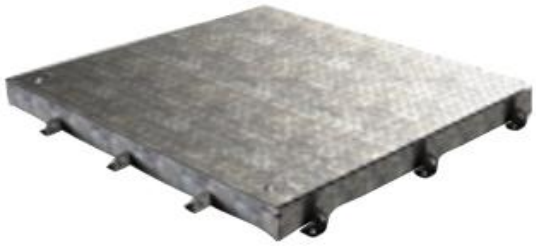

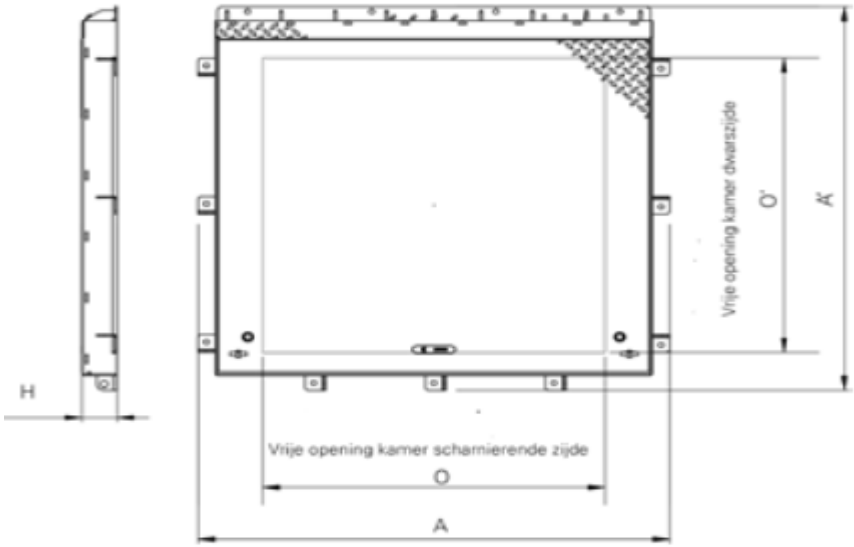

Type	Dagmaat	uitwendige/	rand/	belasting/	Scharnier	Materiaal	Spat/
	OxO'	Maat AxA'	Hoogte H	klasse			waterdicht
FF 4S 080080 AH	800x800	1182x1120	105	D	Ja	Verz.staal	Ja
FF 4S 100100 AH	1000x1000	1382x1320	105	D	Ja	Verz.staal	Ja
FF 4S 120120 AH	1200x1200	1583x1571	105	D	Ja	Verz.staal	Ja

Serie FF robuust stalen luiken in openbare zones met verkeersbewegingen.
Ook leverbaar met een speciale bout kop vergrendeling type VOTC en speciale sleutel

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.