LUIKEN
RVS instortluik PRO-TR C250

Toepassing:
Instort luik voor boven schachten die spatwater en geur dicht moeten zijn in een omgeving waar middelzware belastingen kunnen plaats vinden.
Perfect toepasbaar in magazijnen en gebouwen

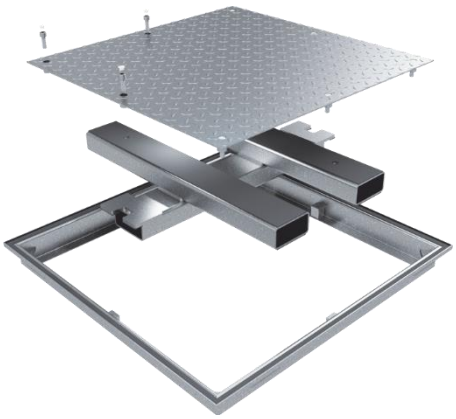

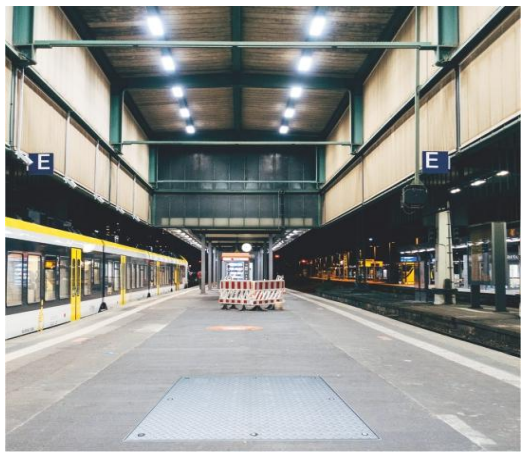

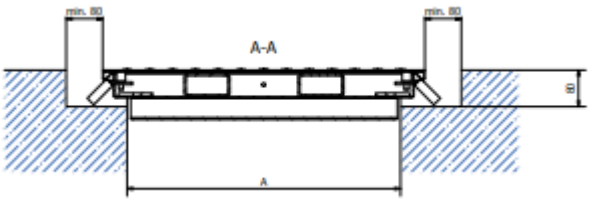

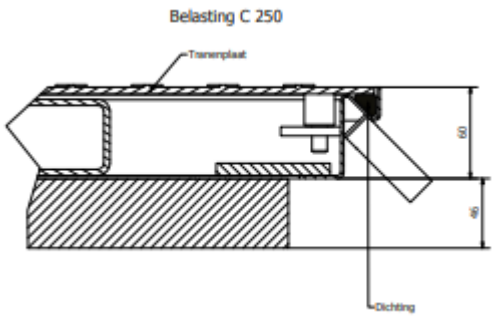

Type	Dagmaat	uitwendige/	rand/	belasting/	Scharnier	Materiaal	spat/
	A	Maat AA	hoogte	klasse			waterdicht
PRO-TR 300300E60	300x300	407x407	60	C	Nee	RVS	Ja
PRO-TR 400400E60	400x400	507x507	60	C	Nee	RVS	Ja
PRO-TR 500500E60	500x500	607x607	60	C	Nee	RVS	Ja
PRO-TR 600600E60	600x600	707x707	60	C	Nee	RVS	Ja
PRO-TR 800800E60	800x800	907x907	60	C	Nee	RVS	Ja
PRO-TR 10001000E60	1000x1000	1107x1107	60	C	Nee	RVS	Ja

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.