Luiken
Opbouwluik RVS SA1

Toepassing:
Opbouwluik voor boven pompgemalen of andere schachten die regenwater dicht moeten zijn en voorzien zijn van een gemakkelijk te openen deksel wat licht aflopend is van af het midden

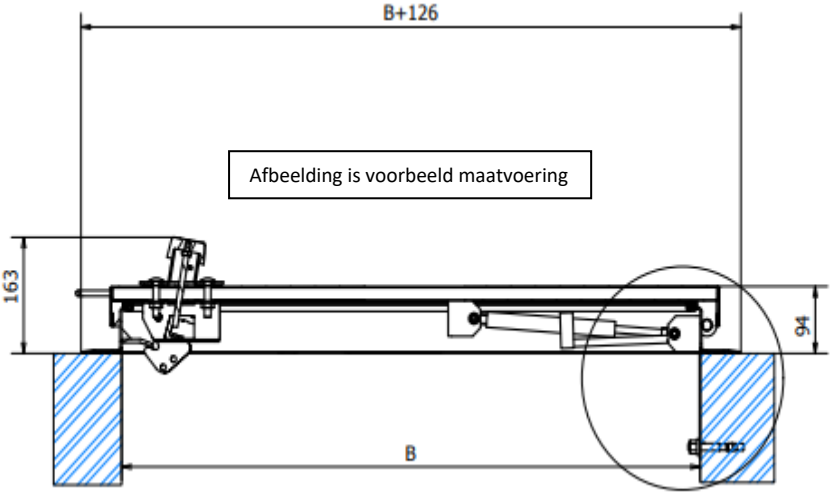

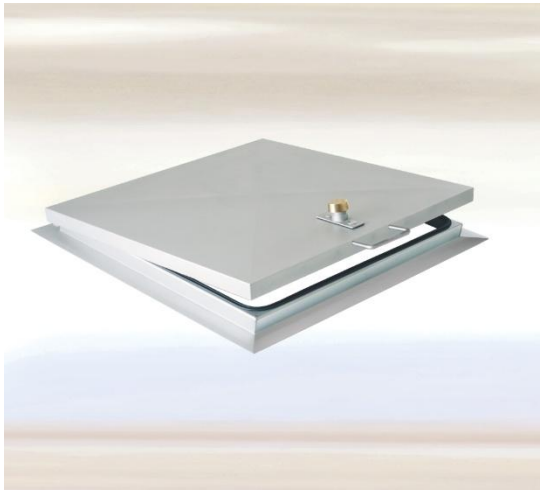

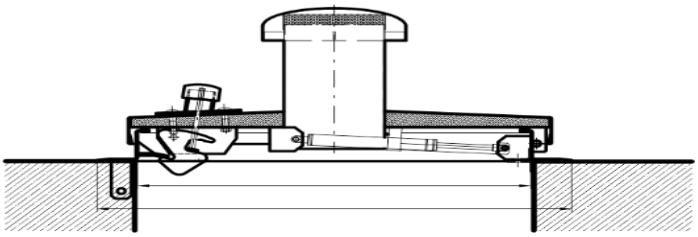

SA1 is vanuit het midden een aflopend deksel met mogelijk een ontluchting en isolatie

Type	Maat B	uitwendige/	rand/	belasting/	Scharnier	Materiaal	regen
	nominaal	Maat	hoogte	klasse			waterdicht
SA1 600600 (A)	600x600	726x726	94	<A	Ja	RVS	Ja
SA1 800800 (A)	800x800	926x926	94	<A	Ja	RVS	Ja
SA1 10001000 (A)	1000x1000	1126x1126	94	<A	Ja	RVS	Ja
SA1 12001200 (A)	1200x1200	1326x1326	94	<A	Ja	RVS	Ja

RVS glasparel gestraald luik, scharnierend met inliggende scharnieren belasting <A, voorzien van een vorst en weersbestendige rubber.
Invallende sluitingshaak met sleutel, dichtval beveiliging en gasveerondersteuning.
(A) =Standaard Optioneel leverbaar met (B) Isolatie (C) met beluchting, (D) met isolatie en ontluchting.

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.