Luiken
Opbouwluik RVS SA5

Toepassing:
Opbouwluik voor boven pompgemalen of andere schachten die regenwater dicht moeten zijn en voorzien zijn van een gemakkelijk te openen deksel wat vandalisme bestendig en overstroombaar is door dikte materiaal en verborgen scharnieren en afdichting

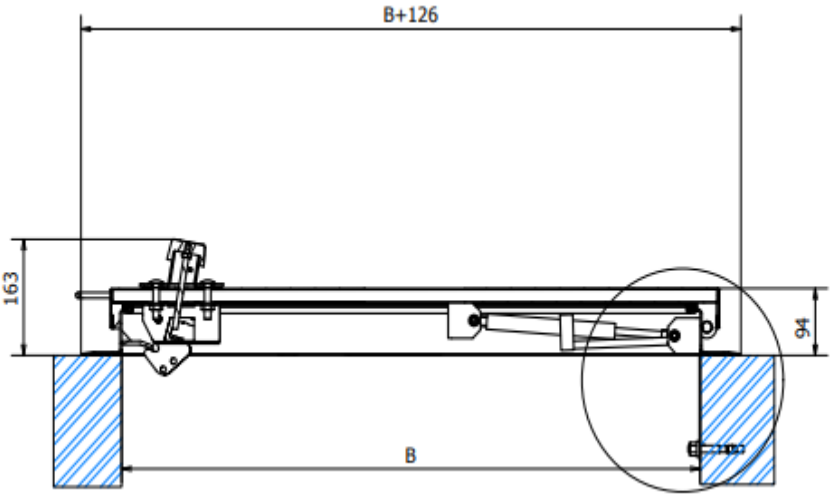

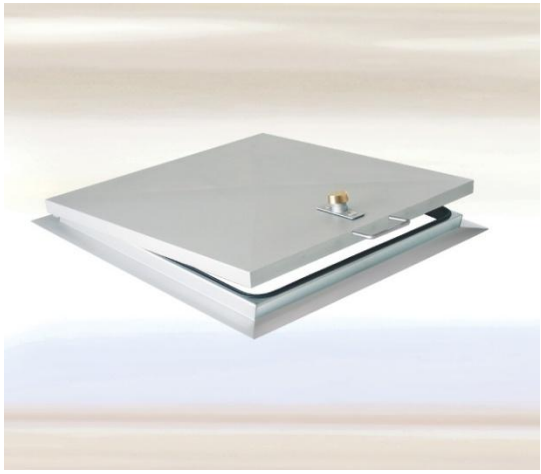

Type	Maat B	uitwendige/	rand/	belasting/	Scharnier	Materiaal	regen
	nominaal	Maat	hoogte	klasse			waterdicht
SA5 600600 (E)	600x600	726x726	94	A	Ja	RVS	Ja
SA5 800800 (E)	800x800	926x926	94	A	Ja	RVS	Ja
SA5 10001000 (E)	1000x1000	1126x1126	94	A	Ja	RVS	Ja
SA5 12001200 (E)	1200x1200	1326x1326	94	A	Ja	RVS	Ja

RVS glasparel gestraald luik, scharnierend met inliggende scharnieren belasting A, voorzien van een vorst en weersbestendige rubber en is gemaakt met een plaatdikte van 4 mm met verborgen scharnieren en is vandalisme bestendig en is overstroombaar dicht tot 1 meter waterkolom.
Invallende sluitingshaak met sleutel, dichtval beveiliging en gasveerondersteuning.
(E)=Standaard Optioneel leverbaar met (F) Isolatie.

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.