Afdekking SVELTO PLUS B125 COMPOSIET

Voordelen

- De combinatie van een elastomeer **afdichting** en een 4-puntssluiting zorgt voor een deksel die altijd perfect op zijn plaats zit, wat inhoudt:
- **Waterdicht onder alle omstandigheden***
- **Stilte**
- Door zijn materiaal soort geen ijzer op ijzer.
- **Lichtheid** = vederlicht, gemakkelijk te hanteren en te transporteren!
- **Elektrische isolatie**
- **Anti-corrosie**
- **Anti-diefstal:** het composietmateriaal vermindert de kans op diefstal.

Kenmerkend

- Composiet frame en deksel
- Elastomere afdichting
- Met glasvezel versterkte hars voor een sterkte die gelijkwaardig is aan die van gietijzer en voldoet aan EN124-5:2015.
- UV-bescherming
- Zwart getinte hars met antislipreliëf L profiel
- 4 roestvrijstalen schroeven M8 met binnenzeskant

Behandeling

- Gebruik een 5-punts inbussleutel (350375) of een schroevendraaier

Leverbaar in de dagmaten:
400X400
500X500
600X600

Onderstaand de meest gangbare modellen

WWW.SVA.GROUP SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP I Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) I T: +31 (0)85 483 95 00 I E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.

SVELTO PLUS 600

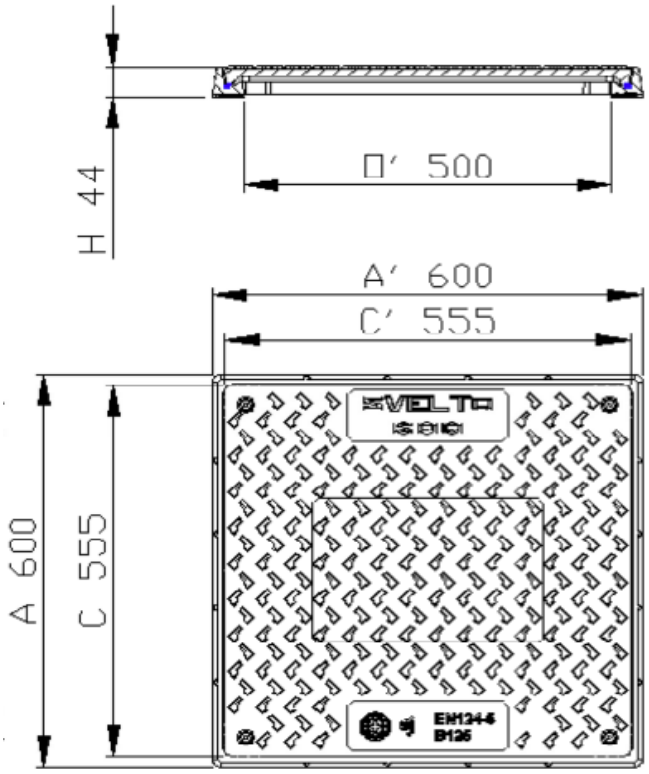

SVELTO PLUS 700

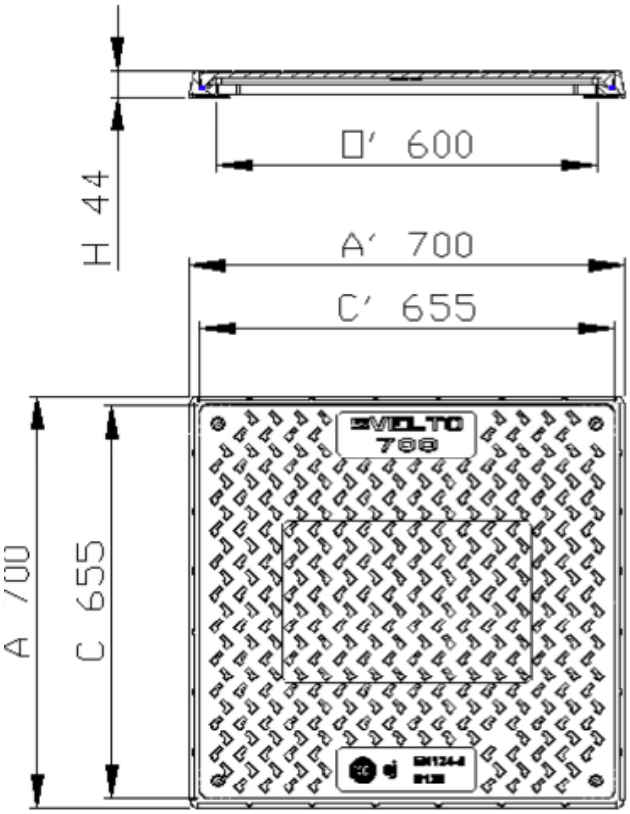

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP I Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) I T: +31 (0)85 483 95 00 I E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.